

BPWディスク軸 整備要領書 改訂のお知らせ

このたび、「BPW軸 EcoPlus B型ディスクブレーキ整備要領書」を改訂いたしましたので、お知らせいたします。



改訂版は、下記の二次元コードからアクセスしていただき、閲覧・PDFダウンロードが可能です。




パソコンの方はこちら↓

[BPW軸 EcoPlus
B型ディスクブレーキ
整備要領書 2026](#)

主な改訂内容

- ① 補給部品キット一覧を追加し、部品の識別性・検索性を向上
補給部品キット一覧を新規掲載しました。カラー化および写真掲載により、部品の識別や部品番号の確認がしやすくなりました。
- ② 2016年頃以降のローターは内側(タペット側)が薄い仕様です
2016年頃以降のローターは、設計変更により内側(タペット側)が外側より薄い構造となっています。これは異常摩耗ではなく正常な仕様です。

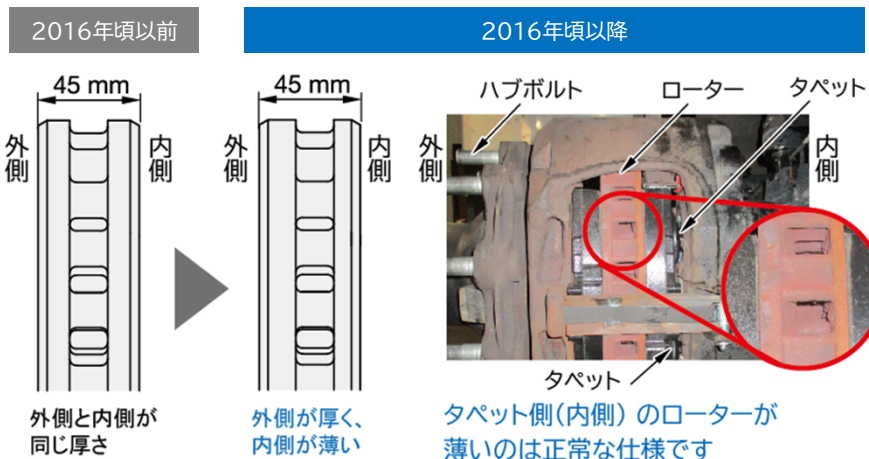

③ ハブオイルシールの交換・再利用について


通常1年交換、再利用した場合は最長2年交換

- ①スラストワッシャー当たり側(内側)リップ
 - ②ハブ当たり側(外側)リップ
- を、目視点検し、損傷がないことが確認できた場合に限り、1回まで再利用が可能。

- ・清掃時パーツクリーナー等の使用禁止
- ・シールリップ面のグリス塗布禁止



※ハブに挿入した際、嵌合が弱いものは再利用せず新品に交換してください



④ ディスクキャリパー・ホールド工具を使用した手順を新規追加

ブレーキキャリパーASSYの脱着作業を容易に行うことができます。

ディスクキャリパー・ホールド工具
品番 988210-01178
〈受注生産品〉

