



コンテナ積載用セミトレーラシリーズ

Container Semi-Trailers Catalogue



推奨モデル車 5型式

JR/私有コンテナ輸送に対応！
コンテナの種類に合わせ選択可能な
基本モデルを5種ご紹介します。

※鋼材輸送には対応しておりませんので、
ご注意ください。

日本トレクス

適応トラクタ

第5輪荷重 9.5t以上


カプラー高 1,140H以下

最大積載量 22,000kg

積載パターン ①JR5tコンテナ3個 ②20ft私有コンテナ1個+JR5tコンテナ1個 ③31/30ftコンテナ1個

車両重量 (kg)	車両総重量 (kg)			積載コンテナ		JR5t3個	JR5t1個+20ft	
	第5輪	後輪	合計	31ft	30ft			
5,960	9,280	18,680	27,960	18,000	17,600	22,000	21,200(6,800+14,400)	
				第5輪荷重 (kg)	4,970	4,600	9,410	7,260

「PLC001」よりさらに床面高を低くし、同シリーズで最も高い、全高2,780mmまでのコンテナを積載可能

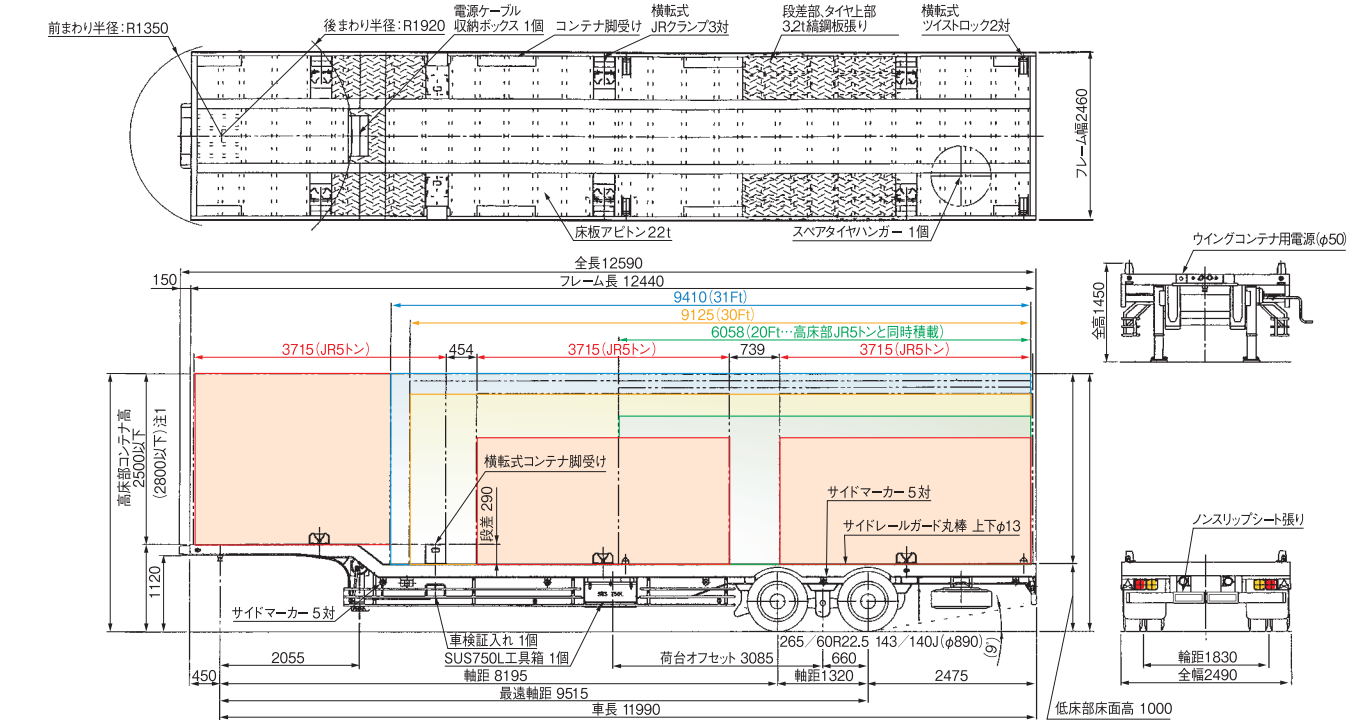

注1…背高ステッカー貼付時は、コンテナ高3080以下まで積載できます。背高での運行は高さ指定道路に限定されます。
 ※最大積載量は荷台中央部で算出した値です。運行時は積載コンテナにより運用ください。
 ※推奨積載量は後軸重19,000kg(保安基準限度値)以下となる値です。JR5t+20ftの組み合わせはJR5tを6,800kgと仮定して算出しています。
 ※コンテナ高は扁平タイヤ(265/60R22.5 143/140J)装着時のものです。
 ※上記のコンテナ図はイメージです。
 ※コンテナ積載時、高さ3.8m(背高4.1m)を超えないトラクタカプラー高にて運用して下さい。



JRクランプ



収納式ツイストロック(フタ有)



コンテナ受け台



床一部分張り 縞鋼板



床板 全面張り アピトン



リヤ梯子

●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社 〒441-