



# コンテナ積載用セミトレーラシリーズ

Container Semi-Trailers Catalogue



## 推奨モデル車 5型式

JR/私有コンテナ輸送に対応！  
コンテナの種類に合わせ選択可能な  
基本モデルを5種ご紹介します。

※鋼材輸送には対応しておりませんので、  
ご注意ください。

日本トレクス





適応トラクタ

第5輪荷重 9.5t以上


カプラー高 1,140H以下

最大積載量 22,000kg

積載パターン ①JR5tコンテナ3個 ②20ft私有コンテナ1個+JR5tコンテナ1個 ③31/30ftコンテナ1個

| 車両重量 (kg) | 車両総重量 (kg) |        |        | 積載コンテナ     |        | JR5t3個 | JR5t1個+20ft          |       |
|-----------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------------|-------|
|           | 第5輪        | 後輪     | 合計     | 31ft       | 30ft   |        |                      |       |
| 5,960     | 9,280      | 18,680 | 27,960 | 18,000     | 17,600 | 22,000 | 21,200(6,800+14,400) |       |
|           |            |        |        | 第5輪荷重 (kg) | 4,970  | 4,600  | 9,410                | 7,260 |

「PLC001」よりさらに床面高を低くし、同シリーズで最も高い、全高2,780mmまでのコンテナを積載可能

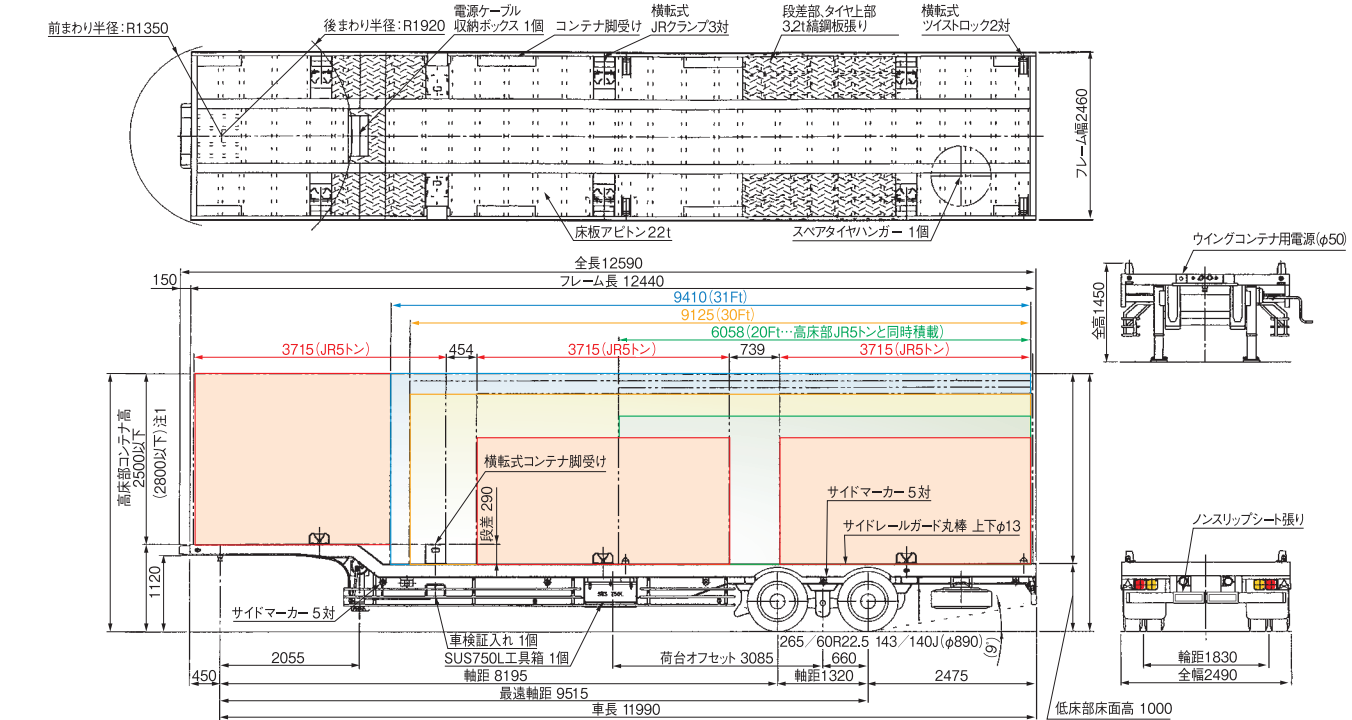

注1…背高ステッカー貼付時は、コンテナ高3080以下まで積載できます。背高での運行は高さ指定道路に限定されます。  
 ※最大積載量は荷台中央部で算出した値です。運行時は積載コンテナにより運用ください。  
 ※推奨積載量は後軸重19,000kg(保安基準限度値)以下となる値です。JR5t+20ftの組み合わせはJR5tを6,800kgと仮定して算出しています。  
 ※コンテナ高は扁平タイヤ(265/60R22.5 143/140J)装着時のものです。  
 ※上記のコンテナ図はイメージです。  
 ※コンテナ積載時、高さ3.8m(背高4.1m)を超えないトラクタカプラー高にて運用して下さい。



JRクランプ



収納式ツイストロック(フタ有)



コンテナ受け台



床一部分張り 縞鋼板



床板 全面張り アピトン



リヤ梯子

●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社 〒441-