



パネクト
フラットパネルウイングセミトレーラ **PANECT**®

Flat panel wing semi-trailer catalogue



日本トレクス


パネクトは物流を次のステージに導く、
 ウレタンオープンフォーミング工法による継ぎ板構造の高密度断熱パネルです。

Flat panel wing semi-trailer

断熱性能 25%アップ

(当社従来比)

高密度発泡ウレタンを中間ポストレスの継工法パネルでサンドイッチした構造は、
 外部からの熱伝導のカットに成功。夏場の暑い時期でも安定した庫内温度をキープ。

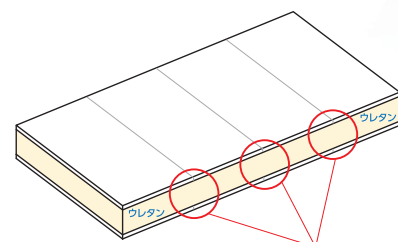

中間ポストを必要とせず高断熱・軽量化を実現

サイズ展開がフレキシブル

パネルの継ぐ枚数を変えることで、パネルサイズをフレキシブルに生産。
 積み荷に応じたニーズに柔軟に応えることが可能。



高剛性がもたらす密閉性

「継ぎ構造パネル」は従来の「中間ポスト構造パネル」に比べ高い剛性を得られる。
 また、それに合わせた車体構造の刷新により、ボディー全体の剛性をアップ。
 長尺ウイングでも高い密閉性を可能とした。



即戦力となる装備を標準化

STANDARD



ステンレス製ロックロッド




ステンレス製新型ワンタッチキャッチ



庫内灯LEDラインライト



工具箱FRP製白1200L


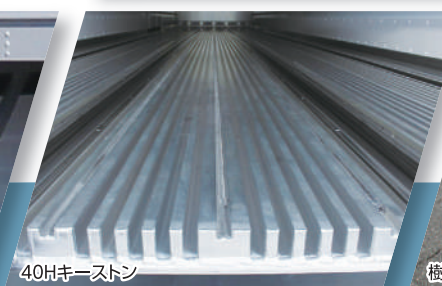


40Hキーストン



樹脂製フェンダー

■ 外観図

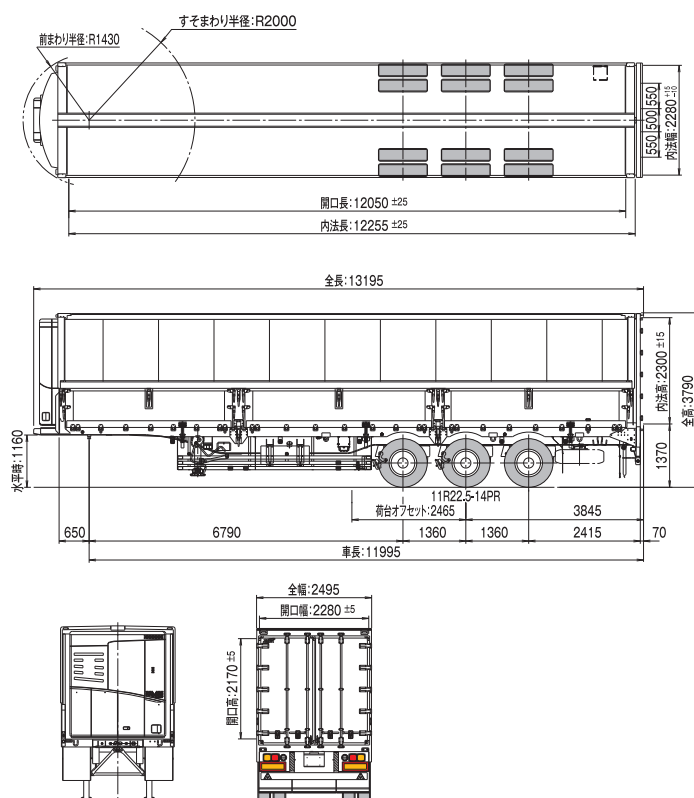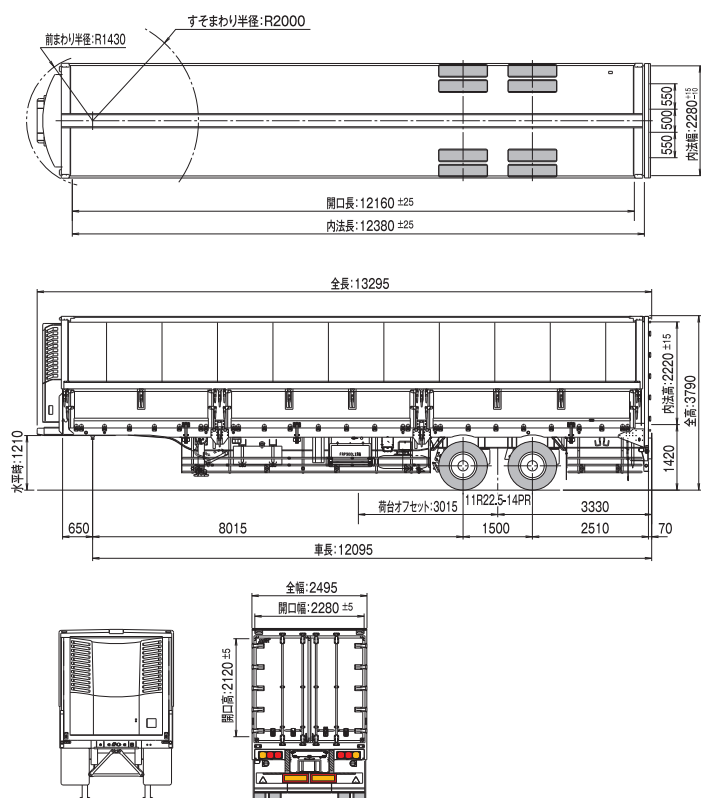

■ 車輦諸元

	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	内法長 (mm)	内法幅 (mm)	内法高 (mm)	リヤ開口高 (mm)	リヤ開口幅 (mm)	サイド開口長 (mm)	トレーラ 前回り半径(mm)	トレーラ すそまわり半径(mm)	車両重量 (kg)	最大積載量 (kg)	車両総重量(kg)		
														第5輪	後輪	合計
3軸	13195	2495	3790	12255	2280	2300	2170	2280	12050	1430	2000	11590	24400	10790	25200	35990
2軸	13295	2495	3790	12380	2220	2220	2120	2280	12160			11010	17900	9980	18930	28910

■ 標準装備

		2軸	3軸
断熱材	フ ロ ン ト	75t	
	羽 根 サ イ ド	PANECT 75t	
	羽 根 ル ー フ	PANECT 75t	
	ア オ リ	75t	
	フ ロ ア	50t	
電装品	リ ヤ ド ア	50t	
	テ ー ル ラ ン プ	TREX角形 3連式	
	ル ー ム ラ ン プ	LEDラインライト 千鳥	
	フロントトップマーカランプ	LED角型 1対	
	リヤトップマーカランプ	LED角型 1対	
フロント	サイドマーカランプ	LED砲弾型(黄色)	
	非常警報装置	ルームランプスイッチ一体型	
	外 板	カラーアルミ	
	内 板	6TFRP合板	
	リターンエアガイド	バルクヘッド(SUS2B)	
ルーフ	外 板 / 内 板	外:カラー鋼板、内:カラーアルミ	
	外 板 / 内 板	外:内:カラーアルミ	
	床 材	40Hキーストン	
	床 搬 送 装 置	ステンレスジョロダレーラ	
	ジョロダレーラ埋木	ステンレス(2B)曲材	
フロア	ジョロダレーラストッパー	あり	
	リヤガーダーフタ	ステンレス製曲げ材	
	ドレンチューブ	先絞りホース(フロント・リヤ)	
	リヤフレーム	ステンレス	
	リヤドア	アルミ型材ドア・観音(右先開き)	
リヤ	内 板	6TFRP合板	
	ロックロッド	ステンレス製4本	
	ワンタッチキャッチ	ステンレス製ワンタッチキャッチ	
	ヒ ン ジ	ステンレス	
	アシストグリップ(昇降取っ手)	SUS製1対	

	2軸	3軸
艗装	サ イ ド バ ン パ ー	ステンレス製サイドバンパー
	泥 除 け (タ イ ヤ 前 後)	ステンレス製
	泥 除 け (補 助 脚 前)	ステンレス製
	泥 除 け (テ ー ル ラ イ ト 前)	ステンレス製全幅
	車 検 証 入 れ 具	ステンレス製
	工 具 箱	FRP製(白) 1200L
	ジョロダレーリフター格納庫	ステンレス製1式 リヤオーバーハング付け
	タ イ ヤ チェ ー ン 吊 り	ステンレス製
	車 輪 止 め	黄色・樹脂製
	固定式ラッシングリング	なし
内装	ホームストッパー(外側)	ムク四角60H×70W
	ホームストッパー(内側)	ムク四角65H×100W
	ス ペ ア タ イ ヤ	1本
	リヤバンパー間板張り	ステンレス(ミガキ)板張り
	反 射 テ ー プ	なし
	ラッシングレール(羽根)	+α型 アルミ製、1段
	ラッシングレール(アオリ)	+α型 アルミ製、1段
	腰板(羽根・アオリ)	アオリ:10t×100w
	スノコ(羽根・アオリ)	15H樹脂スノコ 横張り
	結露防止シート	なし
冷凍機	冷 凍 メ ー カ ー	三菱TFV2000D
	電 源 ケ ー ブ ル	あり
	フェリー用プラグ	あり
	温 度 記 録 計	TMR-2000
	燃 料 タ ン ク	メーカー標準 200L
積込品	ラ ッ シ ン グ ベ ル ト	ラッシングレール用ガッチャ式(固定側1m+3m) 1本
	ラ ッ シ ン グ ビ ーム	軽量型 DB-L 1本
	ジョロダレーリフター	1200L 1セット

●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社

本 社 〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地
TEL 050-3367-7448 FAX 0533-78-3628
WEB <http://www.trex.co.jp/>

各支店へのお問い合わせは
こちらから



20200501