



ポールトレーラシリーズ

Pole trailer catalogue



日本トレクス

ながーく使うならこの1台。

POINT
01


多用途に対応

H鋼・レールなど、通常のトラックやトレーラで運べない長尺物を運搬することができます。旋回性が良く、内輪差が少ないため、比較的狭い道路も通行することができます。

POINT
02

積荷に合わせて最適設計

トラクタと合わせて2軸最大33.2t、3軸最大42tの積載量が確保できます。連結パイプを延ばすことで、最長20mの長尺物運搬が可能です。

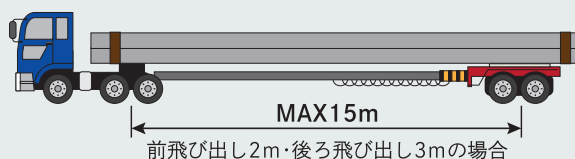

■主要装備

連結パイプ用ストッパーピン



ターンテーブル

ターンテーブル回転防止ピン



上面縞板張り

連結パイプ(4段)

縞板フェンダー

トレーラ吊りフック

サイドバンパー

ピン収納庫



補助脚

ルネットアイ

2軸


PTB212 (ダブルタイヤ)

トラクタ分担荷重 15,500kg


最大積載量(トレーラ分担荷重) 17,700kg

積載物重量 33,200kg

■ 外観図

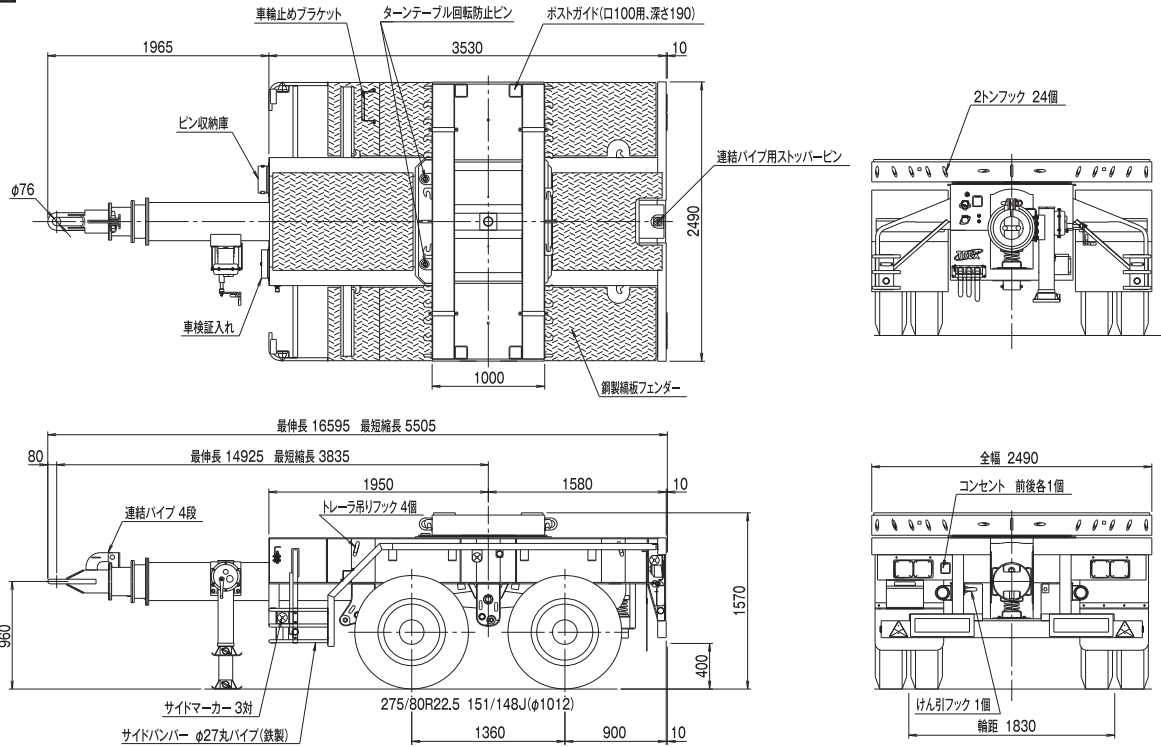


■ 連結状態図

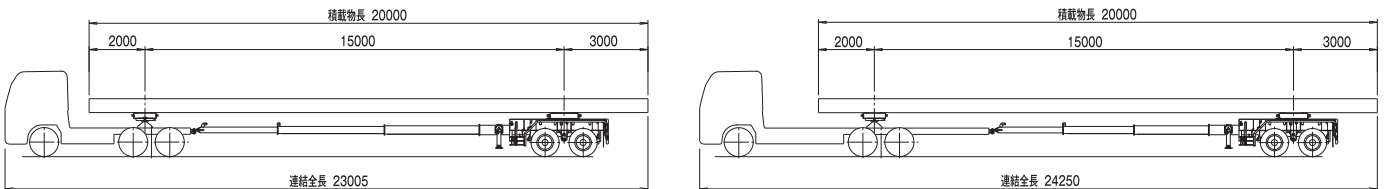

2デフトラクタポールトレーラ

2デフトラクタ(キャブオーバー)ポールトレーラ

■ 回転軌跡図



	いすゞ自動車 QDG-EXZ52AJ	日野自動車 LDG-SS1EKAA	三菱ふそうトラック・バス QDG-FV50VJR	UDトラックス ADG-GW4XLG
連結全長	23,005mm	22,975mm	23,040mm	22,885mm
最大車幅	2,500mm	2,500mm	2,500mm	2,500mm
連結最小回転半径	16,390mm	16,390mm	16,410mm	16,360mm
所要道路幅	10,500mm	10,500mm	10,500mm	10,500mm
所要占有幅	12,300mm	12,100mm	12,200mm	12,100mm

項目	PTB212	
適応トラクタ第5輪荷重	トン	18トン以下
適応トラクタカプラ高さ	mm	1,350~1,450
トレーラサスペンション種類	12枚リーフスプリング	
積載物長	mm	20,000
全長(伸長時)	mm	16,595
全長(短縮時)	mm	5,505
全幅	mm	2,490
全高	mm	1,570

項目	PTB212	
荷台長	mm	1,000
荷台幅	mm	2,490
トレッド	mm	1,830
タイヤサイズ	mm	275/80R22.5
ホイールベース	mm	1,360
フロントオーバーハング	mm	—
リアオーバーハング	mm	910

項目	PTB212		
車両重量	前軸	kg	—
	後軸	kg	5,800
	合計	kg	5,800
最大積載量(トレーラ分担分)	kg		17,700
車両総重量	前軸	kg	—
	後軸	kg	23,500
	合計	kg	23,500

※トラクタによりターンテーブルの高さが変わり重量も変わるため、重量諸元については営業までお問い合わせください。

3軸


PTB314 (ダブルタイヤ)

トラクタ分担荷重 **19,500kg**


最大積載量(トレーラ分担荷重) **22,500kg**

積載物重量 **42,000kg**

■ 外観図

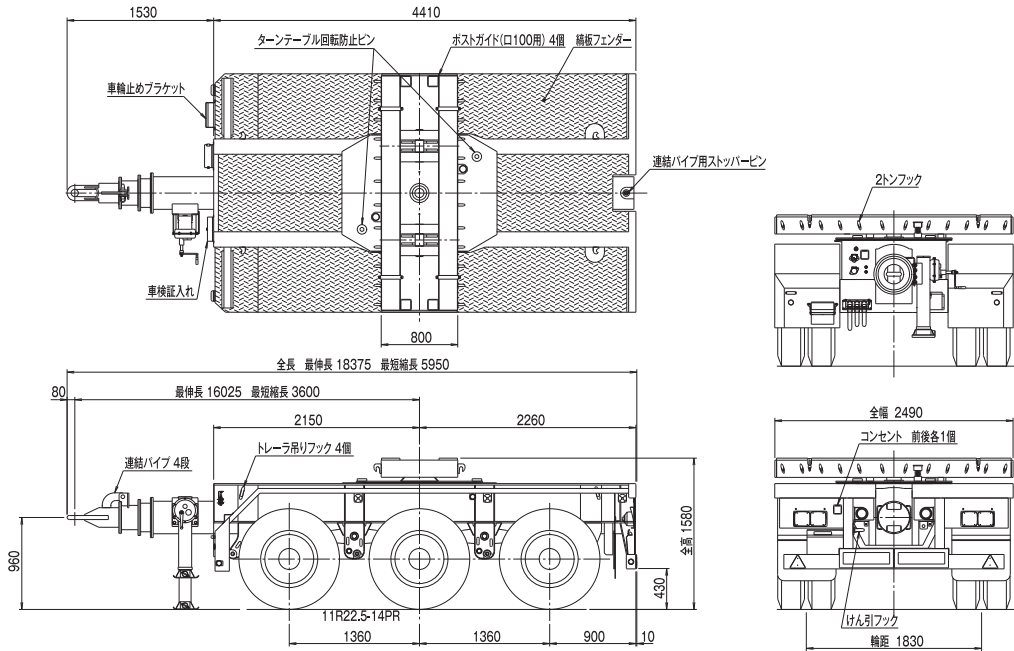


■ 連結状態図

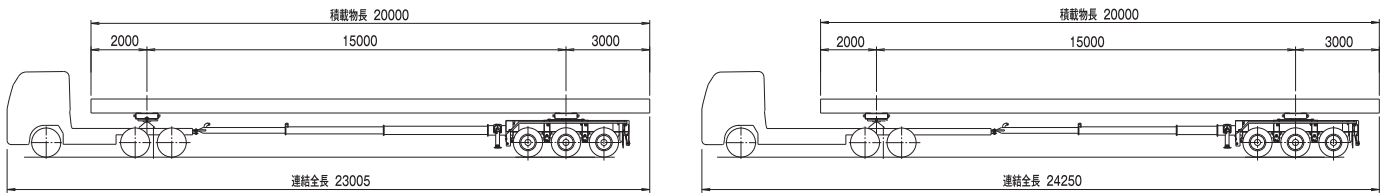

2デフトラクタポルトトレーラ

2デフトラクタ(キャブオーバー)ポルトトレーラ

■ 回転軌跡図



	いすゞ自動車 QDG-EXZ52AJ	日野自動車 LDG-SS1EKAA	三菱ふそうトラック・バス QDG-FV50VJR	UDトラックス ADG-GW4XLG
連結全長	23,005mm	22,975mm	23,040mm	22,885mm
最大車幅	2,500mm	2,500mm	2,500mm	2,500mm
連結最小回転半径	16,493mm	16,507mm	16,510mm	16,470mm
所要道路幅	10,100mm	9,800mm	10,100mm	9,900mm
所要占有幅	12,000mm	11,800mm	12,100mm	11,900mm

項目	PTB314
適応トラクタ第5輪荷重	トン 20トン以下
適応トラクタカプラ高さ	mm 1,350~1,450
トレーラサスペンション	種類 8枚リーフスプリング
積載物長	mm 20,000
全長(伸長時)	mm 18,375
全長(短縮時)	mm 5,950
全幅	mm 2,490
全高	mm 1,580

項目	PTB314
荷台長	mm 800
荷台幅	mm 2,490
トレッド	mm 1,830
タイヤサイズ	mm 11R22.5-14PR
ホイールベース	mm 1360+1360=2,720
フロントオーバーハング	mm -
リアオーバーハング	mm 910

項目	PTB314	
車両重量	前軸	kg -
	後軸	kg 7,490
	合計	kg 7,490
最大積載量(トレーラ分担分)	前軸	kg 22,500
	後軸	kg -
車両総重量	前軸	kg 29,990
	合計	kg 29,990

※トラクタによりターンテーブルの高さが変わり重量も変わるため、重量諸元については営業までお問い合わせください。

●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

20190601

日本トレクス株式会社

本社 〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地
TEL 050-3367-7448 FAX 0533-78-3628

WEB <http://www.trex.co.jp/>



各支店へのお問い合わせはこちらから

