TREX

TX MODEL

トレクスウイングボデー

フルアップシリーズ

ルーフ全体を上昇でき
荷役作業がさらにスムーズに!!

日本トレクス

フルアップウイング

ルーフ全体が上昇するため、フォークリフトなどの荷役時にマストが邪魔にならず、内寸高一杯まで積載することが可能。
サイドからの荷役でも、大切な荷物がセンタービームへ接触などのトラブルも軽減できます。

雨水受け
ルーフアップ時の雨水の侵入を防ぐために、フロント上部には雨水受けが標準装備されます。

センタービームカバー
センタービーム部の油圧配管を保護します。

リヤドア開閉センサー
リヤドアを閉めた状態でのルーフアップ誤操作を防ぎます。

※写真はオプション装着特別仕様車です。

90度ストッパー
ルーフアップ操作時にリヤドアを90度で固定します。

ルーフ操作スイッチ（リモコン付）
ウィング開放からルーフアップまでボタン一つの操作で可能。通常のウィング同様に、ルーフアップなしの利用も可能です。

ルーフアップのプロセス

■大型フルアップウィングボデー 三面図

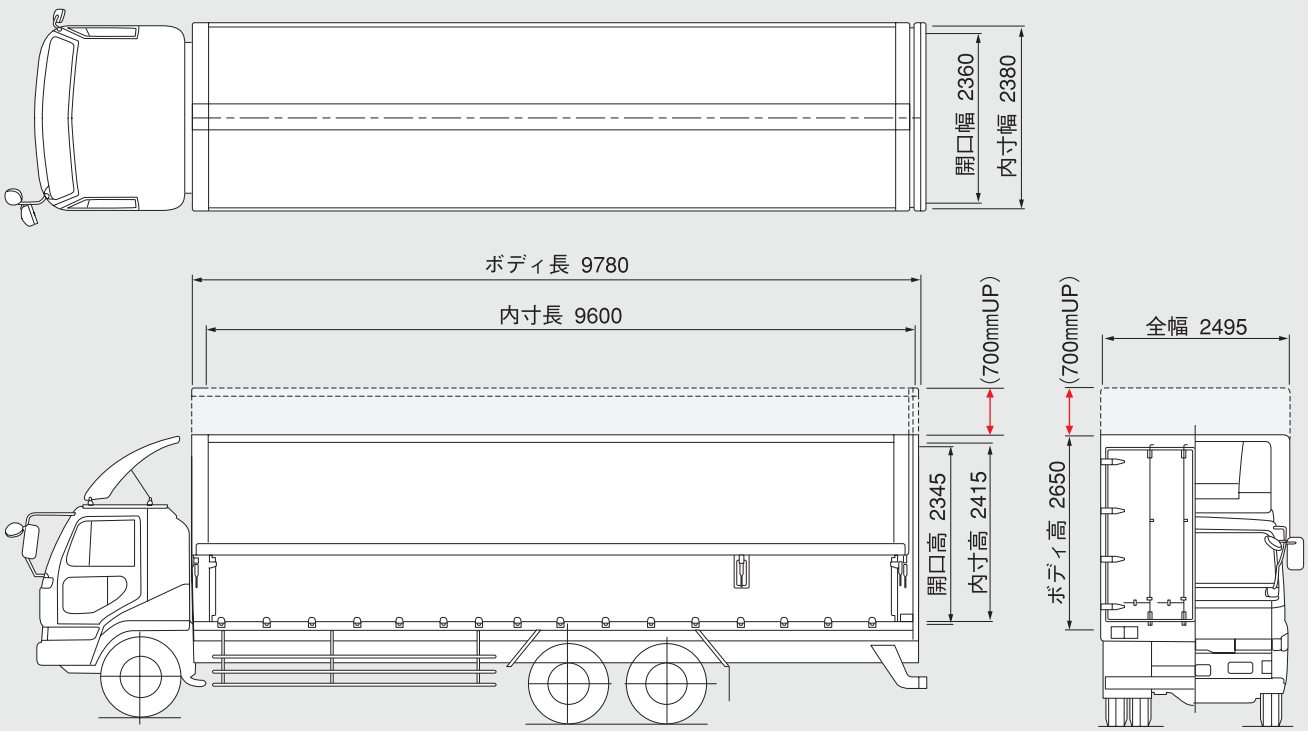

●大型後2軸車のみの設定となります。
●リヤ側のみのルーフがアップするリヤアップウィングもラインナップしています。

ルーフ全体を上昇でき荷役作業がさらにスムーズに!!

ウイングを開いた状態でさらに屋根全体を上昇（700mm）できます。
間口が大きくなった為、大容量・カサ物の積み降ろし作業が一段とスムーズになります。

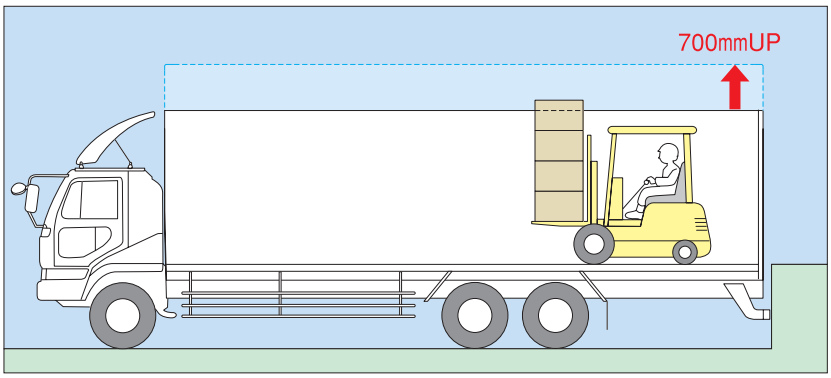

標準仕様

部位	項目	標準仕様
根太	縦根太	鋼製 100H×75×6t
	横根太	アルミ 100H
	床枠	鋼製
フロント	フロントフレーム	鋼製
	フロント内板	鋼板 2.3t
	ロール紙補強	フロント・リヤ
アオリ	開放数	4方開
	高さ	800mm
	丁番	鋼製 両端ダブル
	アオリ開閉補助装置	セイコーラック 鋼製 2対
	アオリ掛金具	前後 中柱 鋼製 1段
	中柱	回転式（永田製）
	中間羽根押え	鋼製 のぞみ型 2対
リヤ	リヤフレーム	WW 鋼製（ボルスターのみステン2B+塗装）
	ドアパネル	FRP+ガルバ MDF18t
	開閉順	観音ドア　左先開き
	ヒンジ	鋼製 4対
	ロックロッド	鋼製 4本
	ハンドルラッチ	アルミワンタッチ丸型　キー1箇所付
羽根	外板	アルミコルゲート 0.8t
	防雪プレート	アルミ製　標準型
	雨水受け	ステンレス製
	羽根機構	ルーフアップ（700H）
	パワーユニット	鋼製・右ROH取付
	羽根警報装置	ランプ+ブザー（スイッチ付）
羽根内装	サイド	耐水合板 5.5t
	ルーフ	なし

部位	項目	標準仕様
羽根内装	ラッシングレール	なし
アオリ内装	ラッシングレール	+α型　鋼製 アッパー埋込 1段
床部	床張り	アカシア床板 21t ニス塗なし
	床下材	エコPPシート 1.0t
	床フック	引出式 15対　均等
シャシ用品	燃料タンク	シャシ付
電装品	サイドマーカー	黄色 4対
	トップマーカー	LED 前後各1対
	テールランプ	シャシ付き 完全埋込
	路肩灯	左右各 1ケ
	室内灯	白熱灯 20W 4ケ
艤装品	導風板	なし
	リヤフェンダー	ハ型 ステンレス
	フェンダー天面板	根太上ステン取付
	サイドバンパー	鋼製 角型 60×30　3段(ROH無し)
	工具箱	ステンレス 900L 敷板9t 1ケ
	車輪止め	ハイプラ製 反射器付き
	チェーン吊り	4本爪 左右各 1ケ
	リヤバンパー	シャシ付+アルミ縞板 飛出60mm
	ホームストッパー内側	ムク四角型 75mm ボルスター下面迄
	ROH部泥除け	赤 トレクス純正品 ステン振止付
	ラッシングベルト	ガッチャ式1+3m 1本
	リヤ昇降用取手	ステンレス製 1対　地上高1800H
	リヤドアストッパー	110°ストッパー 丸棒式
塗装	キャブ塗装	なし
	シャシフレーム塗装	搬入時のまま（黒）
	ボデー鉄部塗装	電着塗装+ファイングレー塗装

オプション仕様

部位	項目	オプション仕様
床部	エアロール	広幅 75P 千鳥配列 空缶仕様　①
	ポストガイド	1対 フタ付
	ポスト	床上 1200H 2本　②
フロント	内装材	耐水合板　15t
リヤ	ヒンジ	ステンレス製
羽根	サイド内装材	エクセル1　6.0t
	ラッシングレール	アルミ +α 1～2段（完全埋込）
		鋼製 +α 1～2段（完全埋込）
アオリ	丁番材質	ステンレス
	ラッシングレール材質	アルミ +α
電装品	バックアイカメラ	トレクス設定品
	スターターロック	○
	インターロックリレー	○
	室内灯	蛍光灯8W
	サイドマーカー	1対増し・2対増し
艤装品	導風板取付	メーカー純正品・ウィンザーZ

部位	項目	オプション仕様
艤装品	燃料タンク増設	鋼製 200L　キー無し
		鋼製 300L　キー無し
	サイドバンパーWB	アルミ JB角型 3段
	サイドバンパーROH	鋼製□60×30 3段（標準仕様への追加）
		アルミ JB角型 3段
	リン木入れ ROH巾方向取付 全鋼板製　天板有り	500W×250H×2400L　左右トビラ付（下開き） 但しROHサイドバンパーなし時　③
	工具箱	FRP製（白色）900L
	シャシフレーム後端目隠し	アルミ縞板
	ラッシングベルト	ガッチャ式1+3m追加
	ラッシングビーム	アルミ角型
塗装	キャブ塗装	○
	シャシフレーム塗装	○（トレクス設定色）
	導風板塗装	○
	ご指定マーキング	○
	床ライン	センター50幅　黄色
	リフト注意ステッカー	「リフト注意」　丸ゴシック　赤　□200　④

①エアロール

②ポスト

③リン木入れ

④リフト注意ステッカー

⚠ ウイングボデーの取扱いについて

安全にウイングボデーをご使用いただくために、特に知っていただきたい項目をまとめてあります。

- ●ご使用前には必ず弊社車載取扱説明書をお読みください。
- ●開閉補助装置のないアオリの取扱いは、2人以上で行ってください。
- ●積荷量は最大積載量の範囲内を厳守してください。
- ●荷重が床面全体に均一にかかるように積んでください。重心が低くなるように積んでください。
- ●羽根やアオリで積荷を押さないでください。また、羽根やアオリが閉まらなくなるまで積まないでください。
- ●積荷は走行中に移動したり、荷くずれしないようにしっかり固定してください。
- ●荷物をおろすときは、羽根を少し開いたところで止め、荷くずれしていないかを必ず確認してから羽根を開いてください。
- ●ドアロックをゆるめた時、中から押されるような手ごたえを感じたらロックをし直し、積荷が落下してもよいような処置をしてください。
- ●どんな近距離の走行でも、羽根、アオリ及びリヤドアを開いたままの走行は絶対にしないでください。
- ●リヤドアを閉めるときは、必ず中に人がいないか確認してください。万一、人が中に閉じ込められると大変危険です。

●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。　●製品の色は印刷インクの特性上実物とは多少異なります。

日本トレクス株式会社　本社・本社事業所
〒441-0193　愛知県宝飯郡小坂井町伊奈　TEL050-3367-7448　FAX0533-78-3628

第一特販部 TEL050-3367-7524
第二特販部 TEL050-3367-7524
特装営業部 TEL050-3367-7523
部品営業室 TEL050-3367-7453

東日本営業部
北海道支店 TEL050-3367-7505
東北支店 TEL050-3367-7509
関越支店 TEL050-3367-7513
新潟営業所 TEL050-3367-7517
関東支店 TEL050-3367-7520
横浜営業所 TEL050-3367-7519
千葉支店 TEL050-3367-7525

中部営業部
名古屋支店 TEL050-3367-7527
富山営業所 TEL050-3367-7535
静岡支店 TEL050-3367-7532
中部トレーラ室 TEL050-3367-7527

西日本営業部
大阪支店 TEL050-3367-7543
高松営業所 TEL050-3367-6039
広島支店 TEL050-3367-7548
九州支店 TEL050-3367-7552
南九州支店 TEL050-3367-7557
西日本トレーラ室 TEL050-3367-7543
西日本特販室 TEL050-3367-7548

日本トレクスホームページ　http://www.trex.co.jp/

TK002-W0102006