



# コンテナ セミトレーラ シリーズ

Container Semi-Trailers Catalogue



●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

## 日本トレクス株式会社

本社

〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地  
TEL 050-3367-7448 FAX 0533-78-3628


お問い合わせは  
こちらから



20231201

## 日本トレクス

# コンテナトレーラ 選定用フローチャート

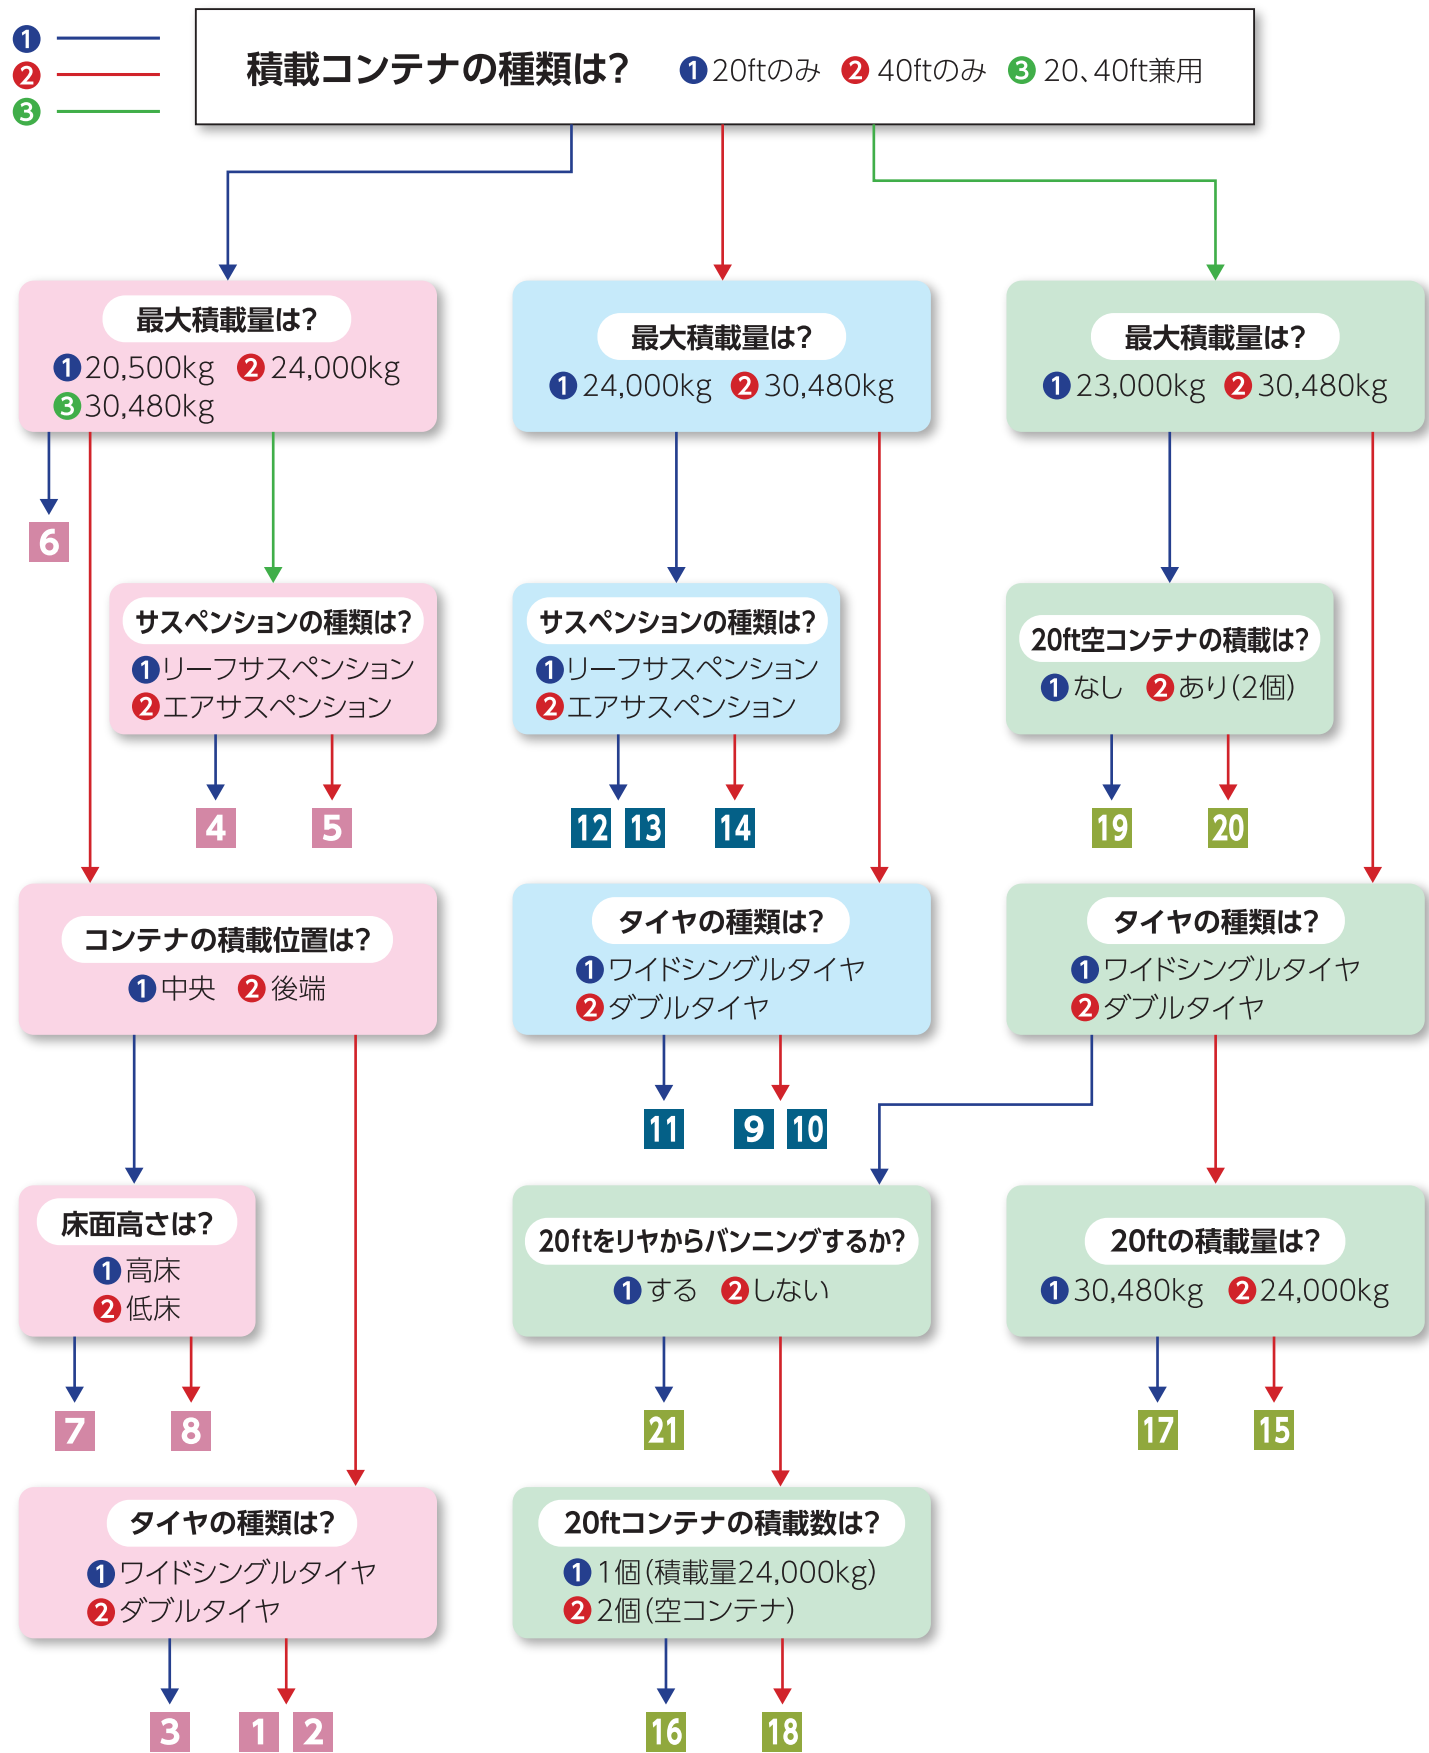

|    | 積載コンテナ | 型 式                        | 最大積載量    | 掲載ページ |
|----|--------|----------------------------|----------|-------|
| 1  | 20フィート | CTB32002                   | 24,000kg | 3     |
| 2  |        | NCCTB32082                 | 24,000kg | 3     |
| 3  |        | CTB32005                   | 24,000kg | 4     |
| 4  |        | CTB32004                   | 30,480kg | 4     |
| 5  |        | CTB32004改<br>(エアサスリフトアクスル) | 30,480kg | 5     |
| 6  |        | CTB22002                   | 20,500kg | 5     |
| 7  |        | CTB220CJ                   | 24,000kg | 6     |
| 8  |        | CTB220EB                   | 23,800kg | 6     |
| 9  | 40フィート | CTB34004                   | 30,480kg | 7     |
| 10 |        | NCCTB34081                 | 30,480kg | 7     |
| 11 |        | CTB34003                   | 30,480kg | 8     |
| 12 |        | CTB24001                   | 24,000kg | 8     |
| 13 |        | NCCTB24082                 | 24,000kg | 9     |
| 14 |        | CTB24002                   | 24,000kg | 9     |


|    | 積載コンテナ          | 型 式                  | 最大積載量                                            | 掲載ページ |
|----|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 15 | 20・40フィート<br>兼用 | CTS34002             | 20ft 24,000kg<br>40ft 30,480kg                   | 10    |
| 16 |                 | CTS34001             | 20ft 24,000kg<br>40ft 30,480kg                   | 10    |
| 17 |                 | CTS34004 (9t軸)       | 20ft 30,480kg<br>40ft 30,480kg                   | 11    |
| 18 |                 | CTS340BC             | 20ft 空コン×2個<br>20ft 24,000kg<br>40ft 30,480kg    | 11    |
| 19 |                 | CTS240AR             | 20ft 23,600kg<br>40ft 23,600kg                   | 12    |
| 20 |                 | CTS240BC             | 20ft 空コン×2個<br>20ft 23,000kg<br>40ft 23,000kg    | 12    |
| 21 |                 | CTS34003<br>(昇降デッキ付) | 20ft 24,000kg<br>40ft 30,480kg<br>リヤデッキ許容重量5.5トン | 13    |
|    |                 |                      |                                                  |       |
|    |                 |                      |                                                  |       |
|    |                 |                      |                                                  |       |





**1 20ft リーフサスペンション ダブルタイヤ**

CTB32002

適応トラクタ 第5輪荷重 **9.0t以上(1デフ)** カプラー高 **1,210H以下** 最大積載量 **24,000kg**

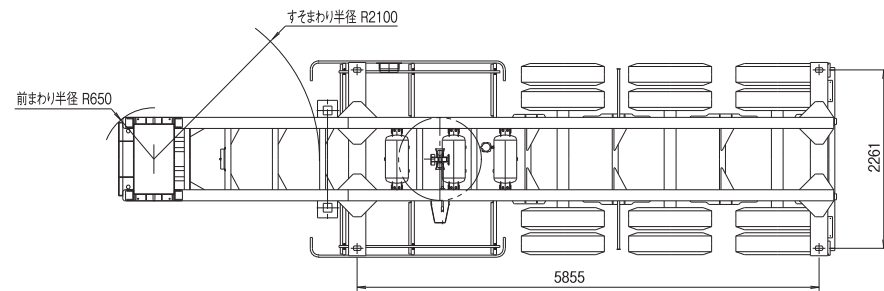


|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 車両重量(kg)  |        |        |
| 6,270     |        |        |
| 車両総重量(kg) |        |        |
| 第5輪       | 後輪     | 合計     |
| 6,090     | 24,180 | 30,270 |

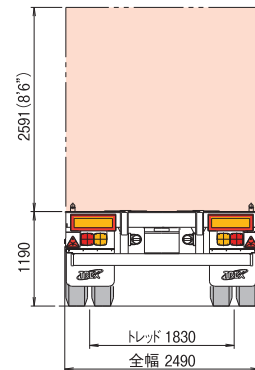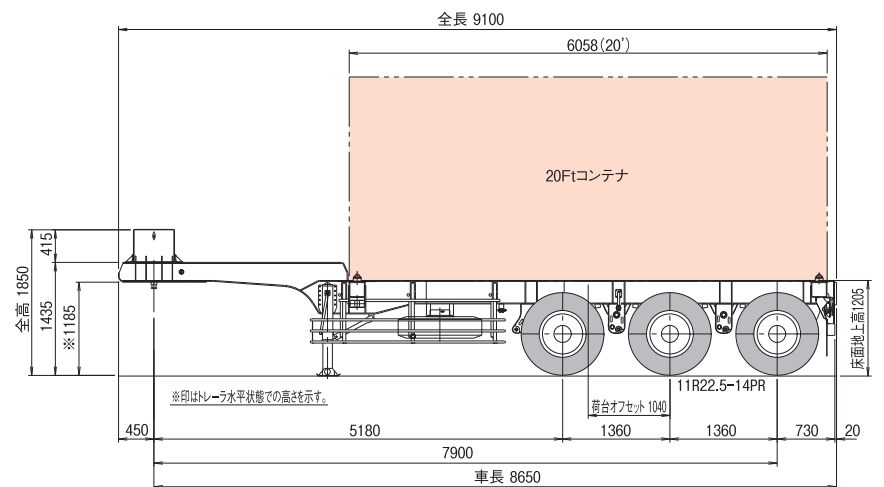



## 2 20ft リーフサスペンション ダブルタイヤ

NCCTB32082

**適応トラクタ** 第5輪荷重 **9.0t以上(1デフ)**   
 **カブラー高** **1,210H以下**   
**最大積載量** **24,000kg**

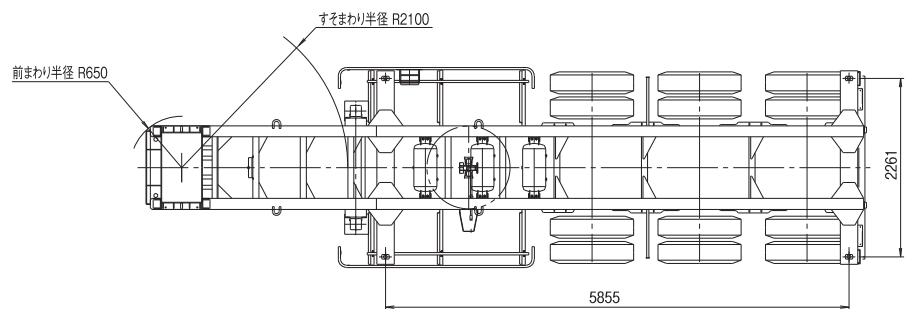


|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 車両重量(kg)  |        |        |
| 6,540     |        |        |
| 車両総重量(kg) |        |        |
| 第5輪       | 後輪     | 合計     |
| 6,100     | 24,440 | 30,540 |

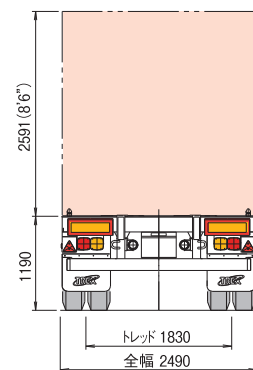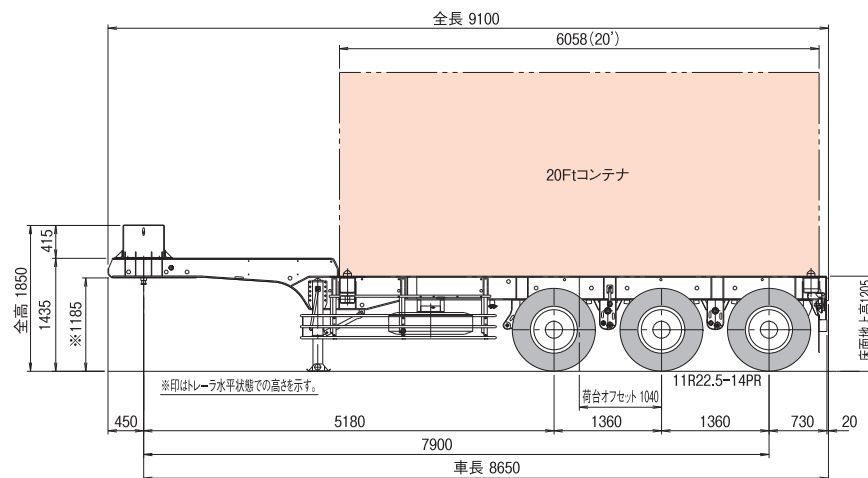



### 3 20ft リーフサスペンション ワイドシングルタイヤ

CTB32005

適用トラクタ 第5輪荷重 9.0t以上(1デフ) カプラー高 1,210H以下 最大積載量 24,000kg

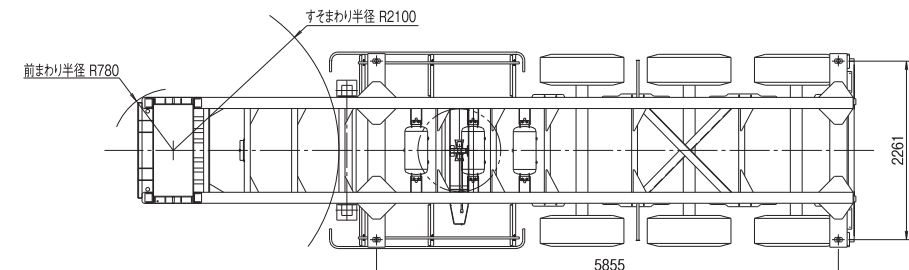


|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 車両重量(kg)  |        |        |
| 5,960     |        |        |
| 車両総重量(kg) |        |        |
| 第5輪       | 後輪     | 合計     |
| 6,160     | 23,800 | 29,960 |

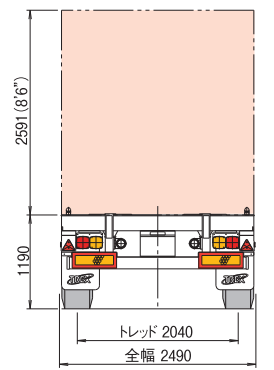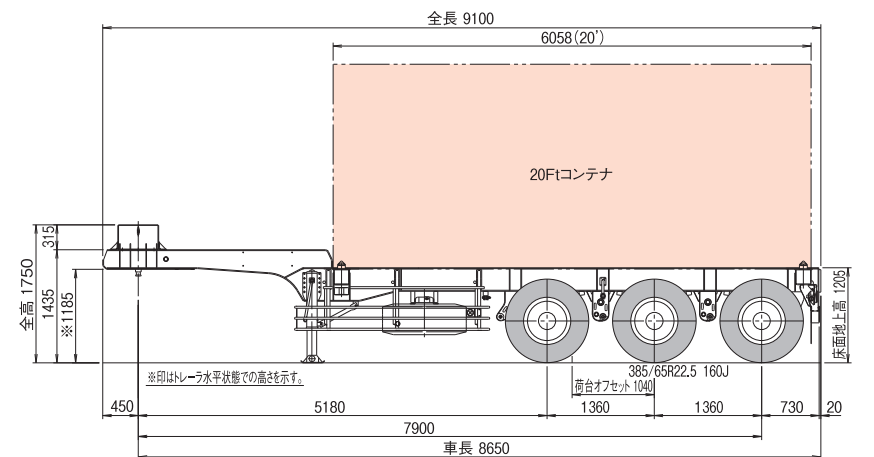



**4 20ft フル積載** リーフサスペンション 扁平ダブルタイヤ

CTB32004

適用トラクタ 第5輪荷重 11.4t以上(1デフ) カブラー高 1,210H以下 最大積載量 30,480kg

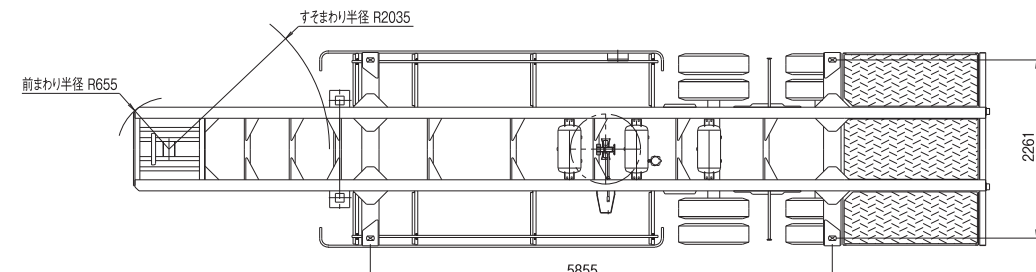

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 車両重量(kg)  |        |        |
| 5,370     |        |        |
| 車両総重量(kg) |        |        |
| 第5輪       | 後輪     | 合計     |
| 11,400    | 24,450 | 35,850 |

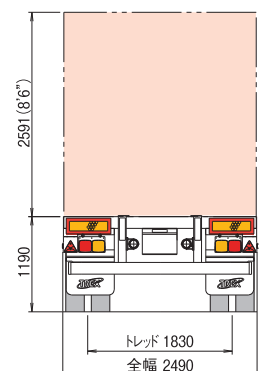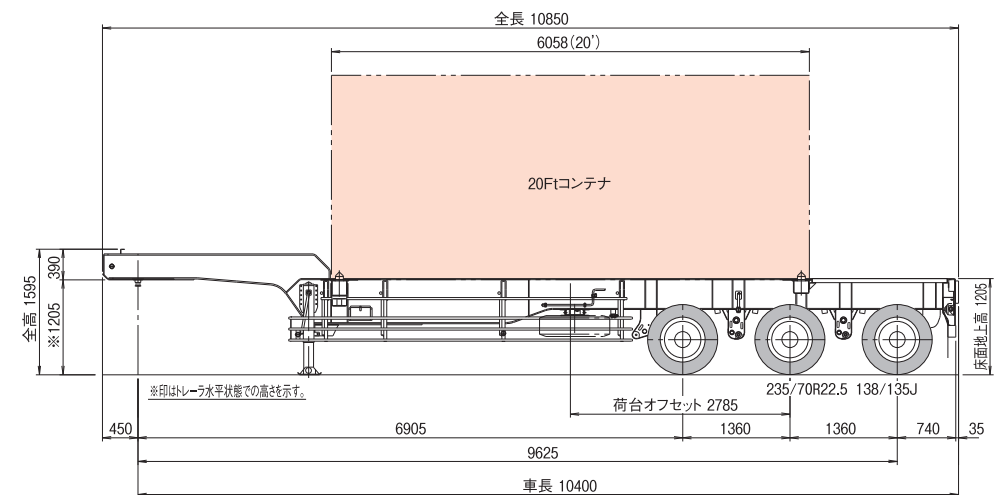

5

20ft フル積載 エアサスペンション 扁平ダブルタイヤ


CTB32004改

適応トラクタ

第5輪荷重 11.4t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 30,480kg

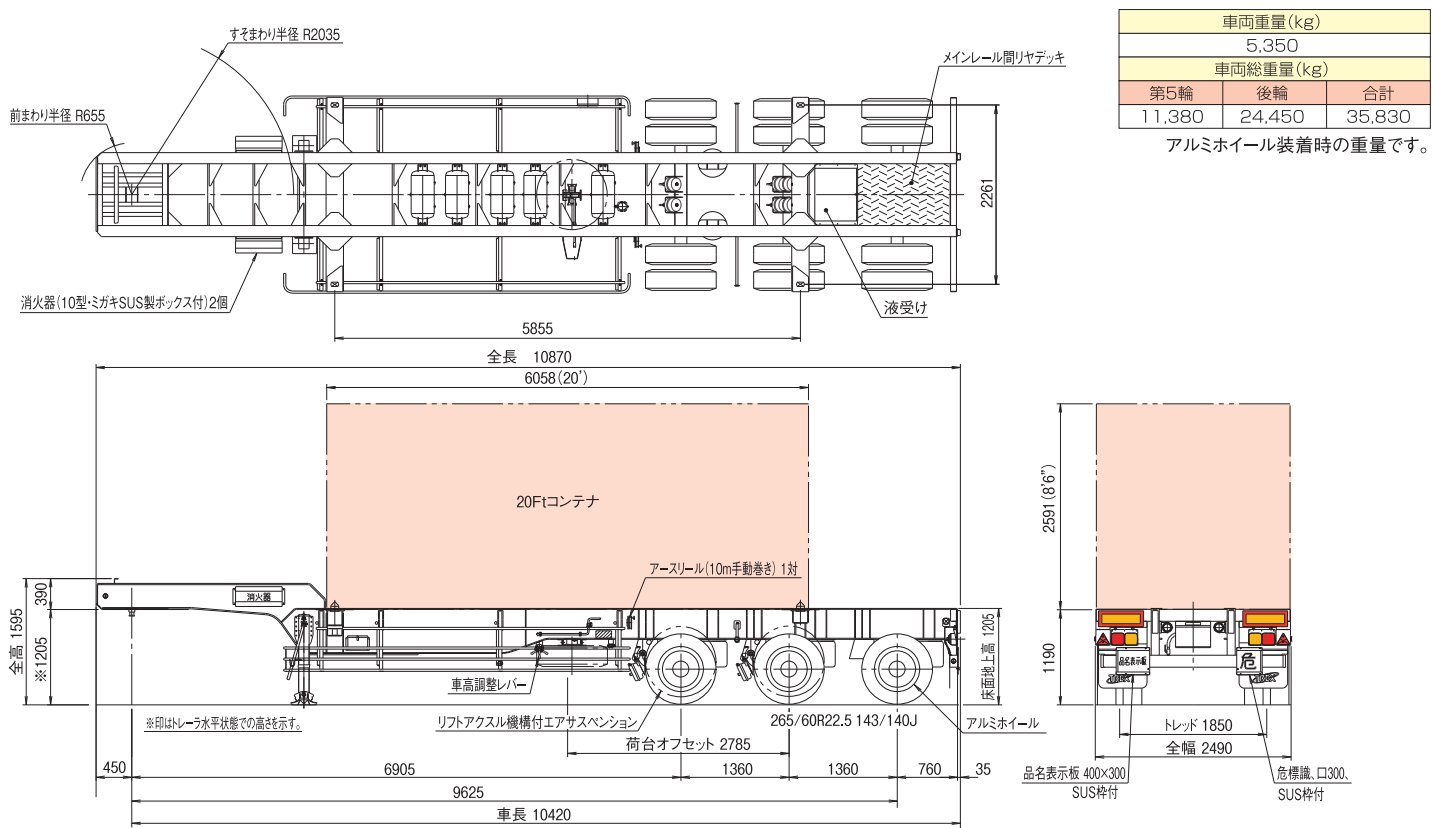

6

20ft リーフサスペンション ダブルタイヤ


CTB22002

適応トラクタ

第5輪荷重 9.0t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 20,500kg

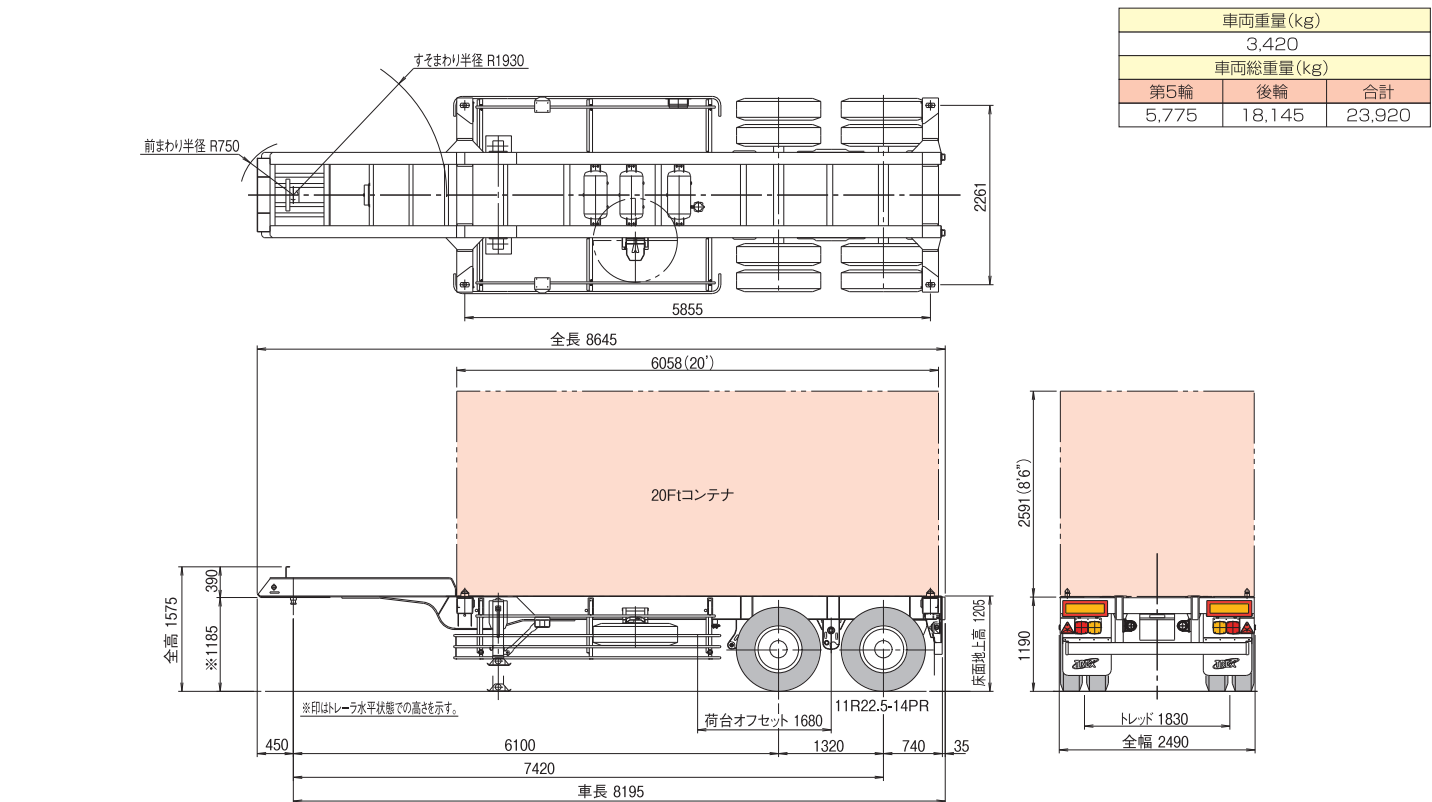

中央部荷重伝達面の無い20Fタンクコンテナは積載できません。

7

20ft リーフサスペンション ダブルタイヤ


CTB220CJ

適応トラクタ

第5輪荷重 9.3t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 24,000kg

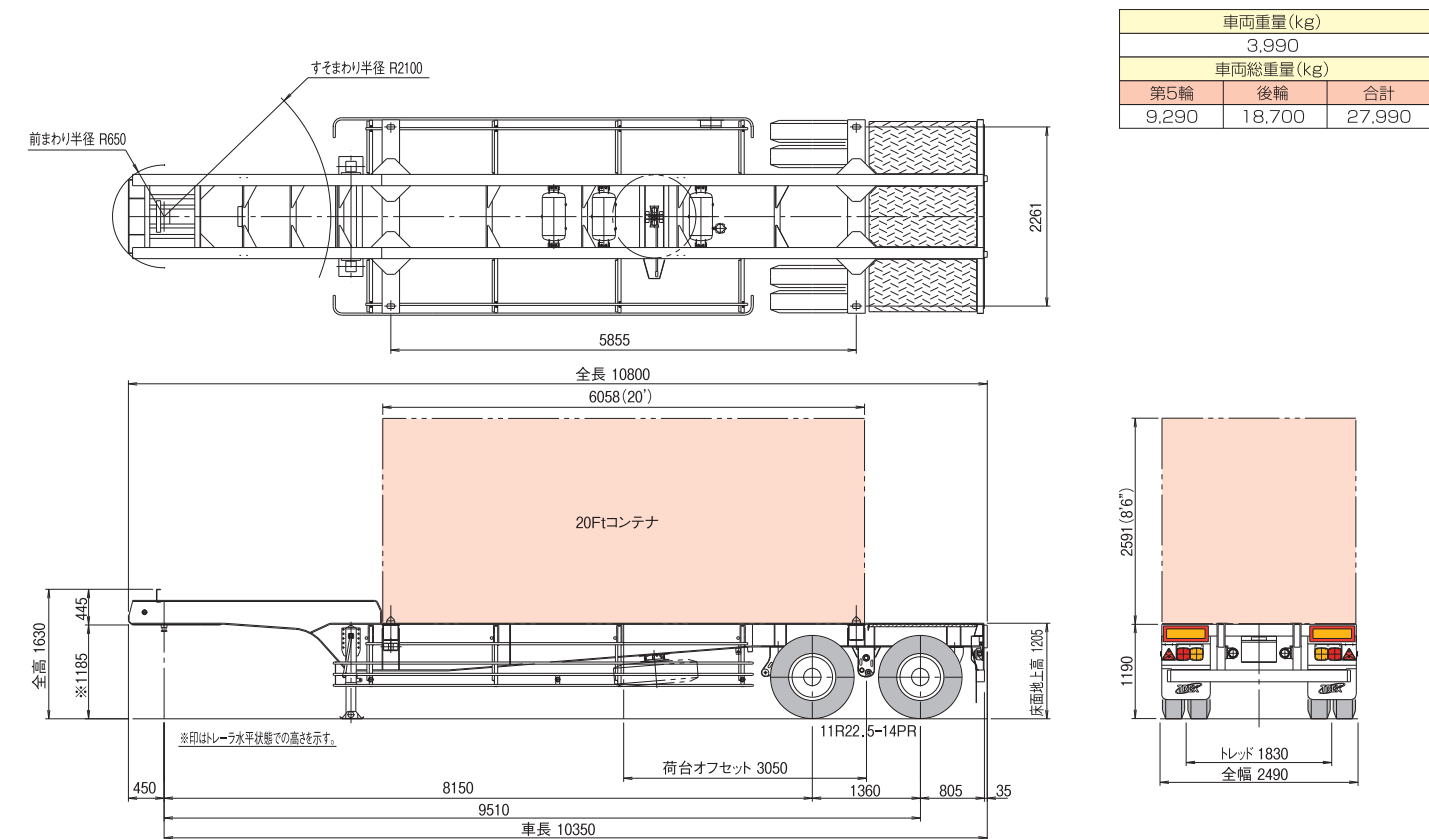

8

20ft 低床 リーフサスペンション 扁平ダブルタイヤ


CTB220EB

適応トラクタ

第5輪荷重 9.4t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 23,800kg

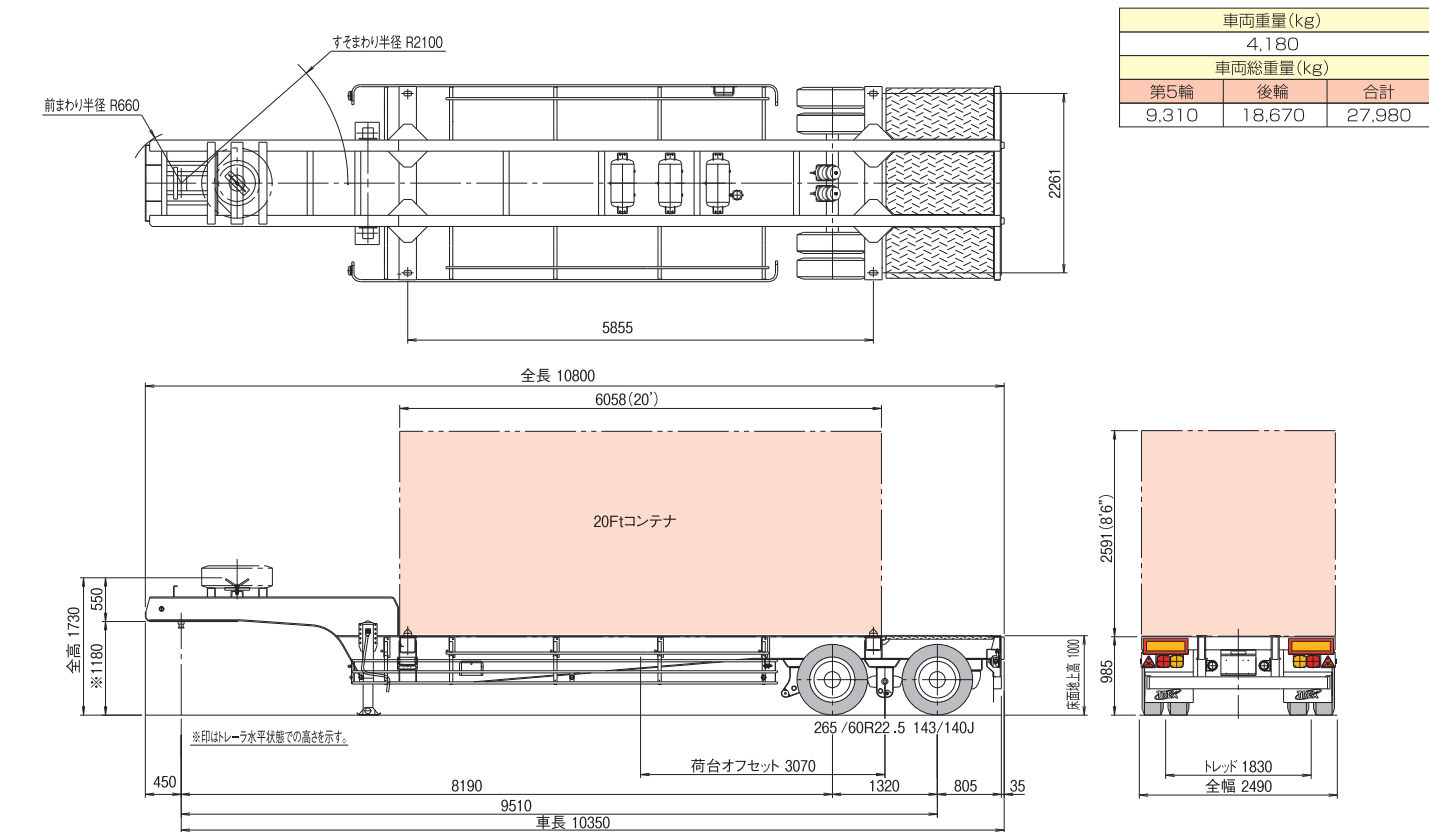



9

40ft リーフサスペンション ダブルタイヤ


CTB34004

適応トラクタ

第5輪荷重 11.0t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 30,480kg

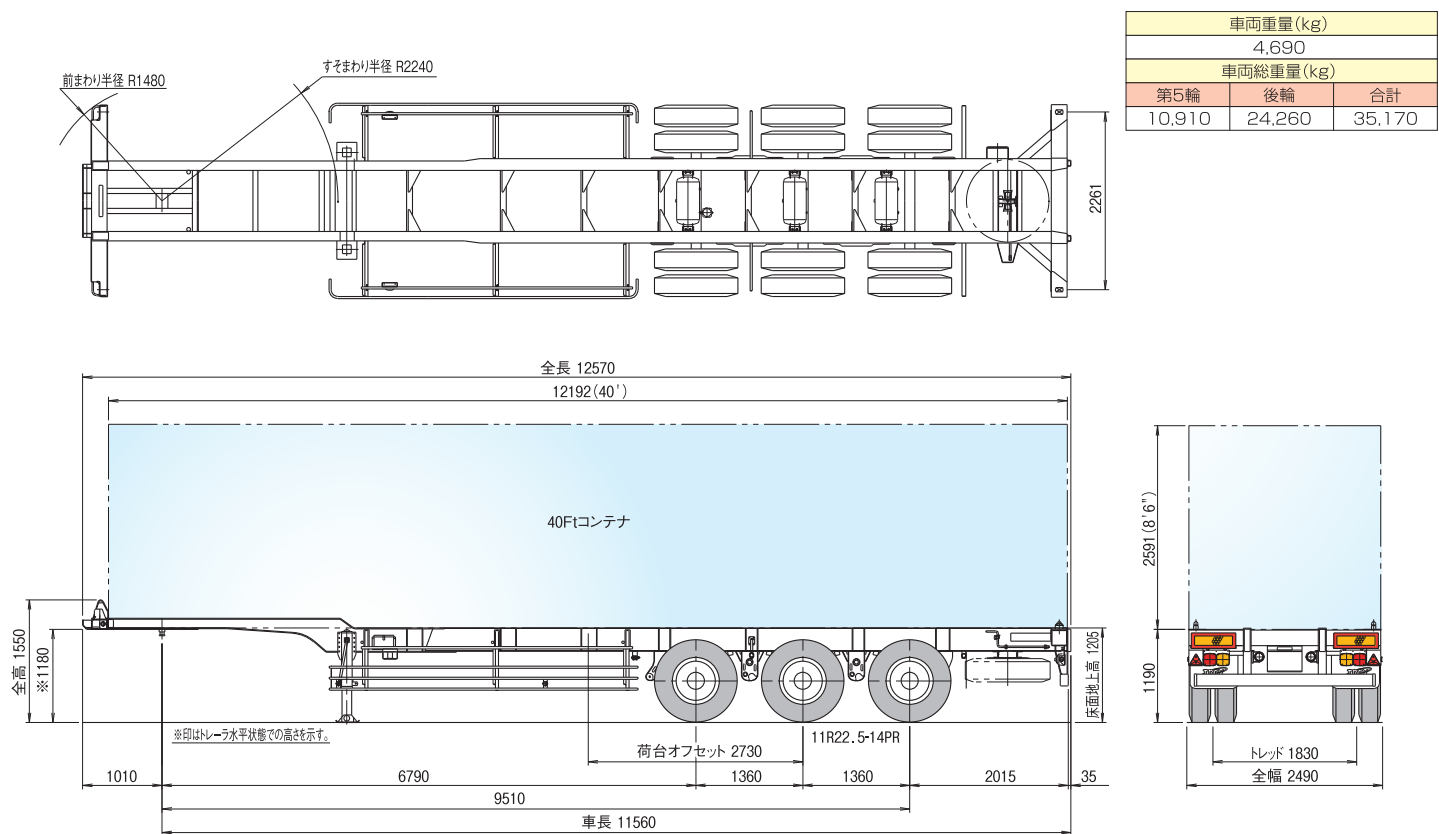

10

40ft リーフサスペンション ダブルタイヤ


NCCTB34081

適応トラクタ

第5輪荷重 11.0t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 30,480kg

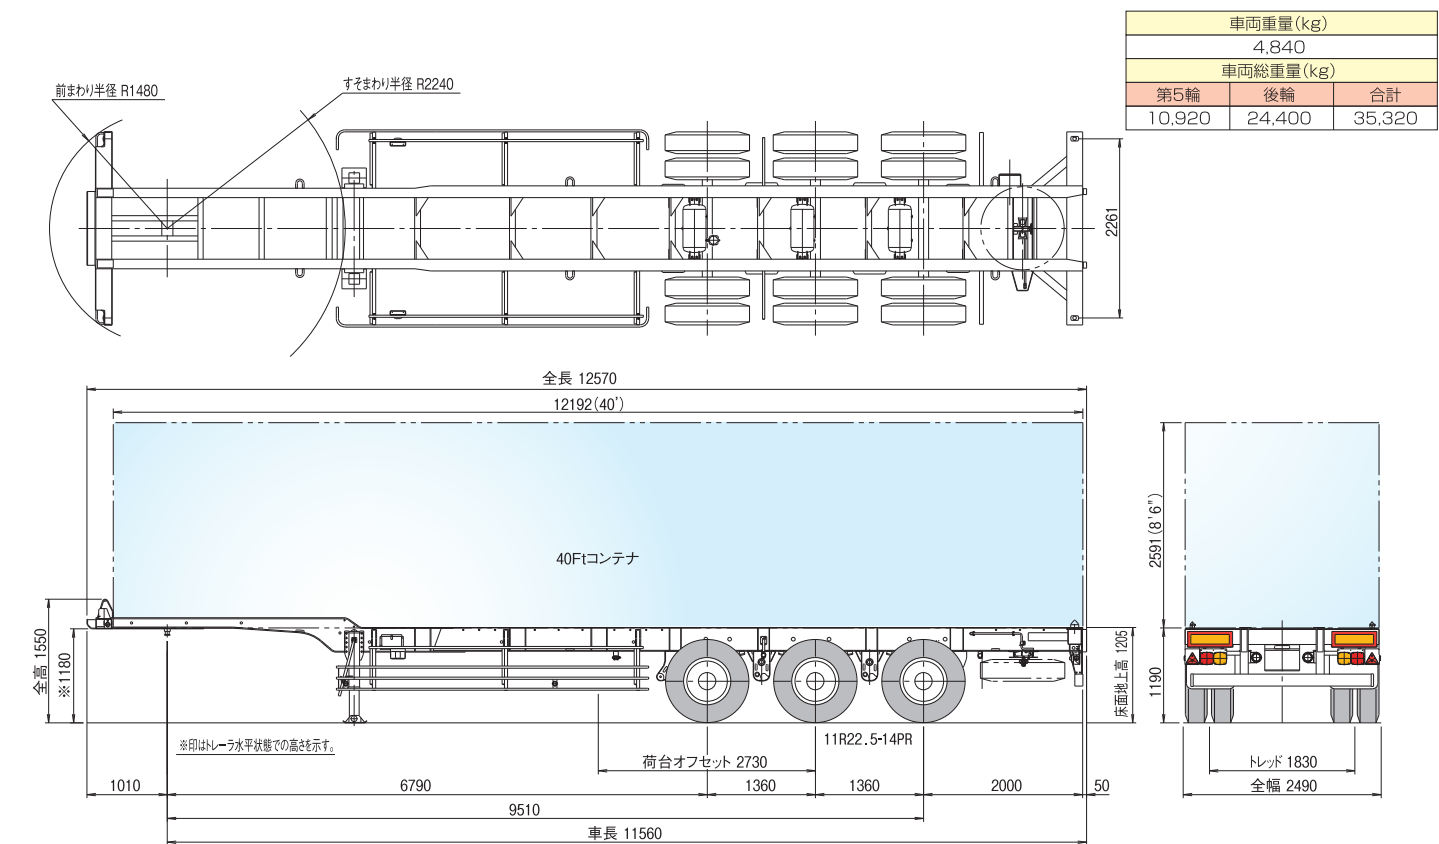

11

40ft リーフサスペンション ワイドシングルタイヤ


CTB34003

適応トラクタ

第5輪荷重 11.0t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 30,480kg

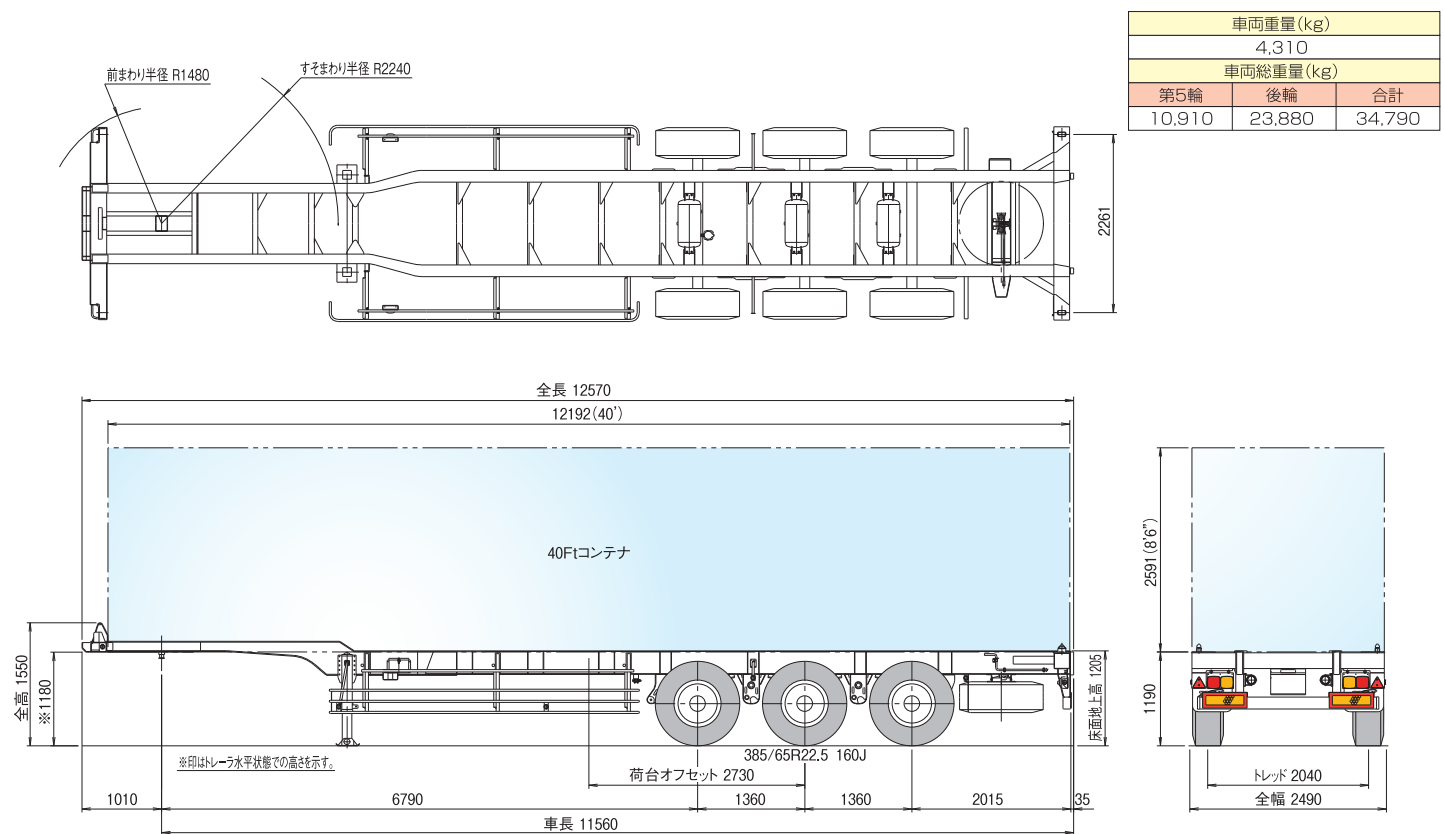

12

40ft リーフサスペンション ダブルタイヤ


CTB24001

適応トラクタ

第5輪荷重 9.0t以上(1デフ)


カプラー高 1,210H以下

最大積載量 24,000kg

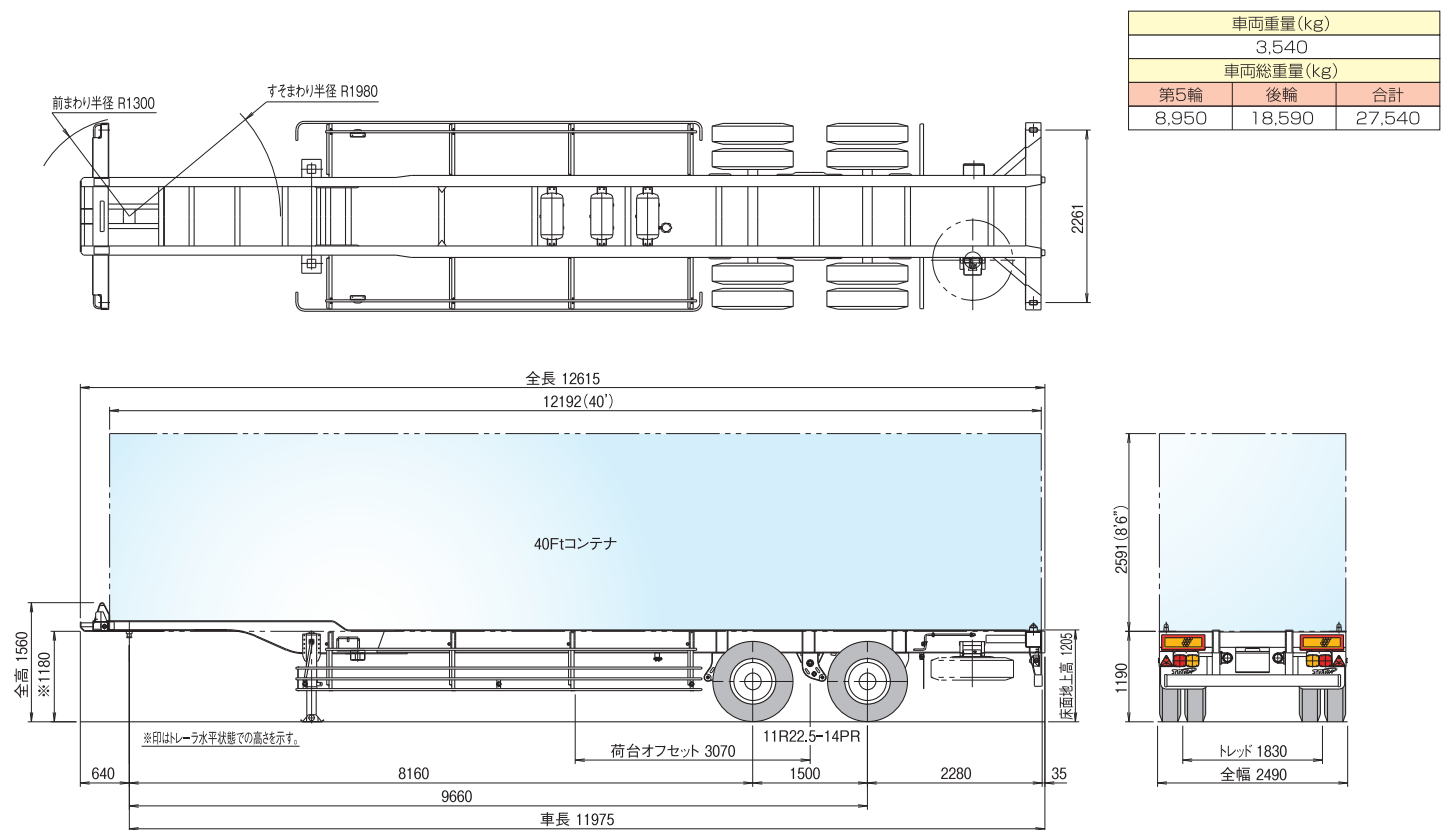


**13 40ft リーフサスペンション ダブルタイヤ NCCTB24082**

適応トラクタ 第5輪荷重 **9.0t以上(1デフ)** カプラー高 **1,210H以下** 最大積載量 **24,000kg**

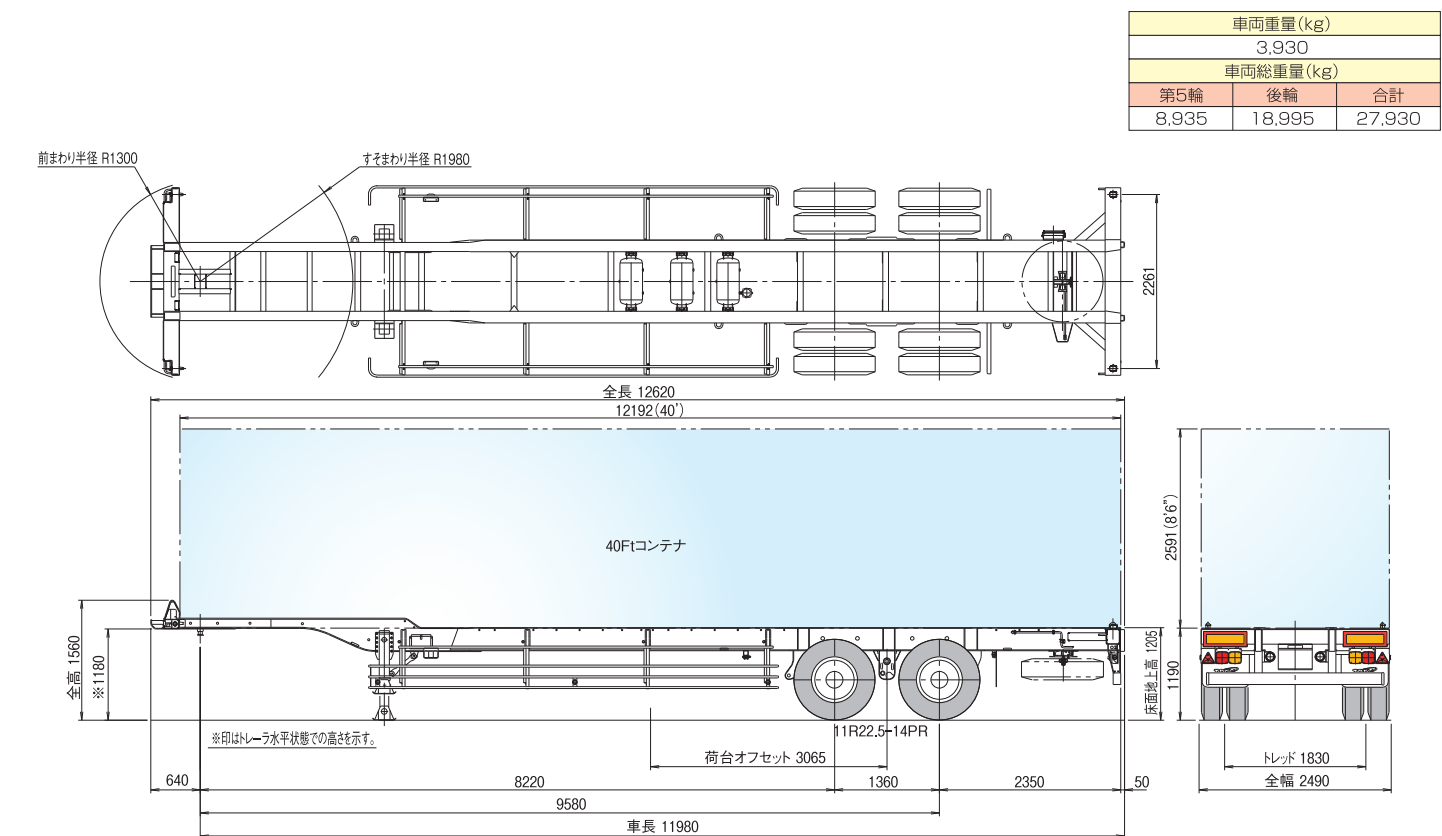


**14 40ft エアサスペンション ダブルタイヤ CTB24002**

適応トラクタ 第5輪荷重 **9.0t以上(1デフ)** カプラー高 **1,210H以下** 最大積載量 **24,000kg**

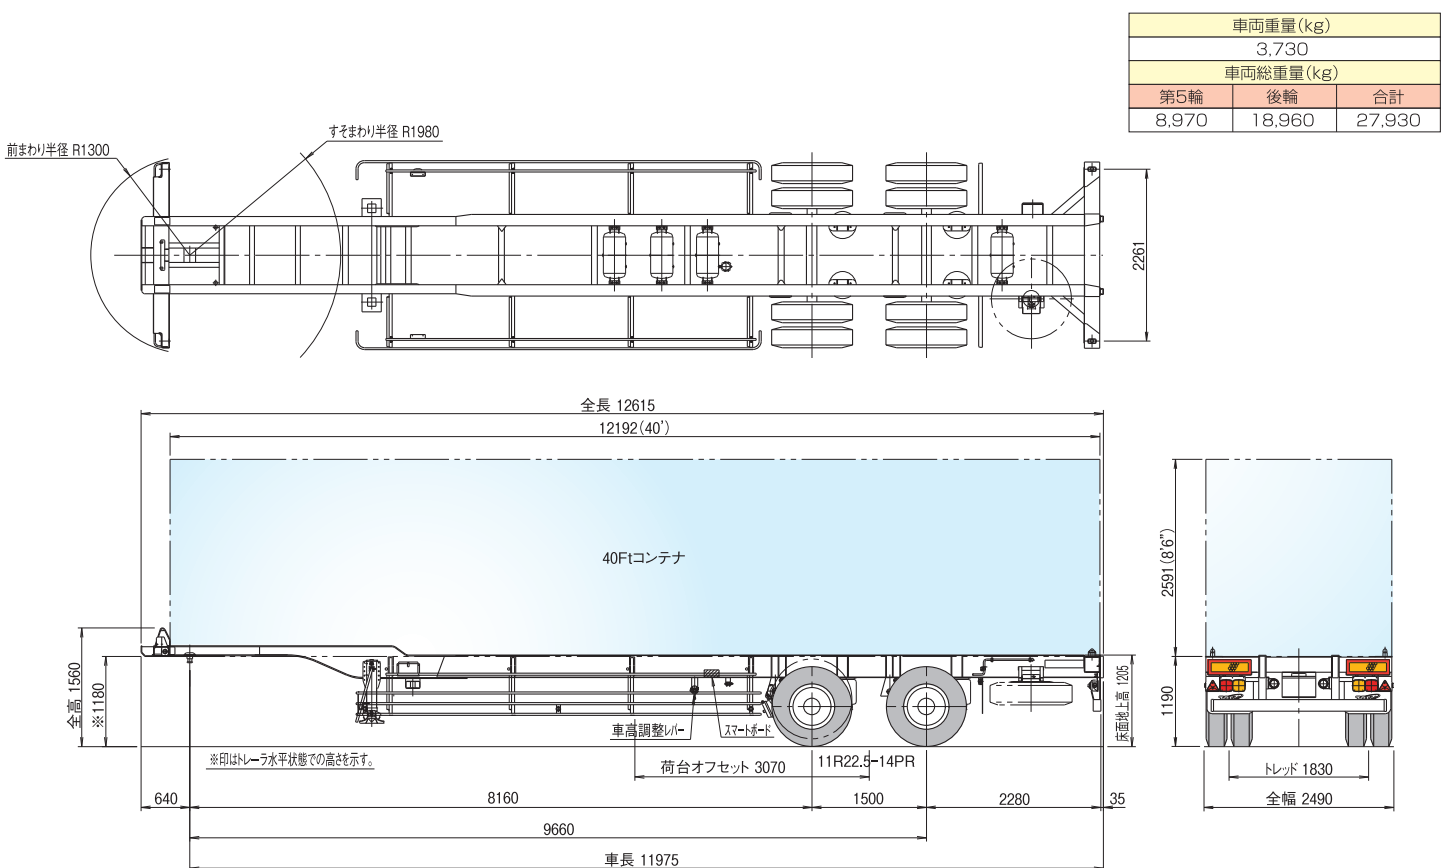

**15 20・40ft 兼用 セミ・フル リーフサスペンション ダブルタイヤ CTS34002**


適応トラクタ 第5輪荷重 **11.4t以上(1デフ)** カプラー高 **1,210H以下** 最大積載量 20ft **24,000kg** 40ft **30,480kg**

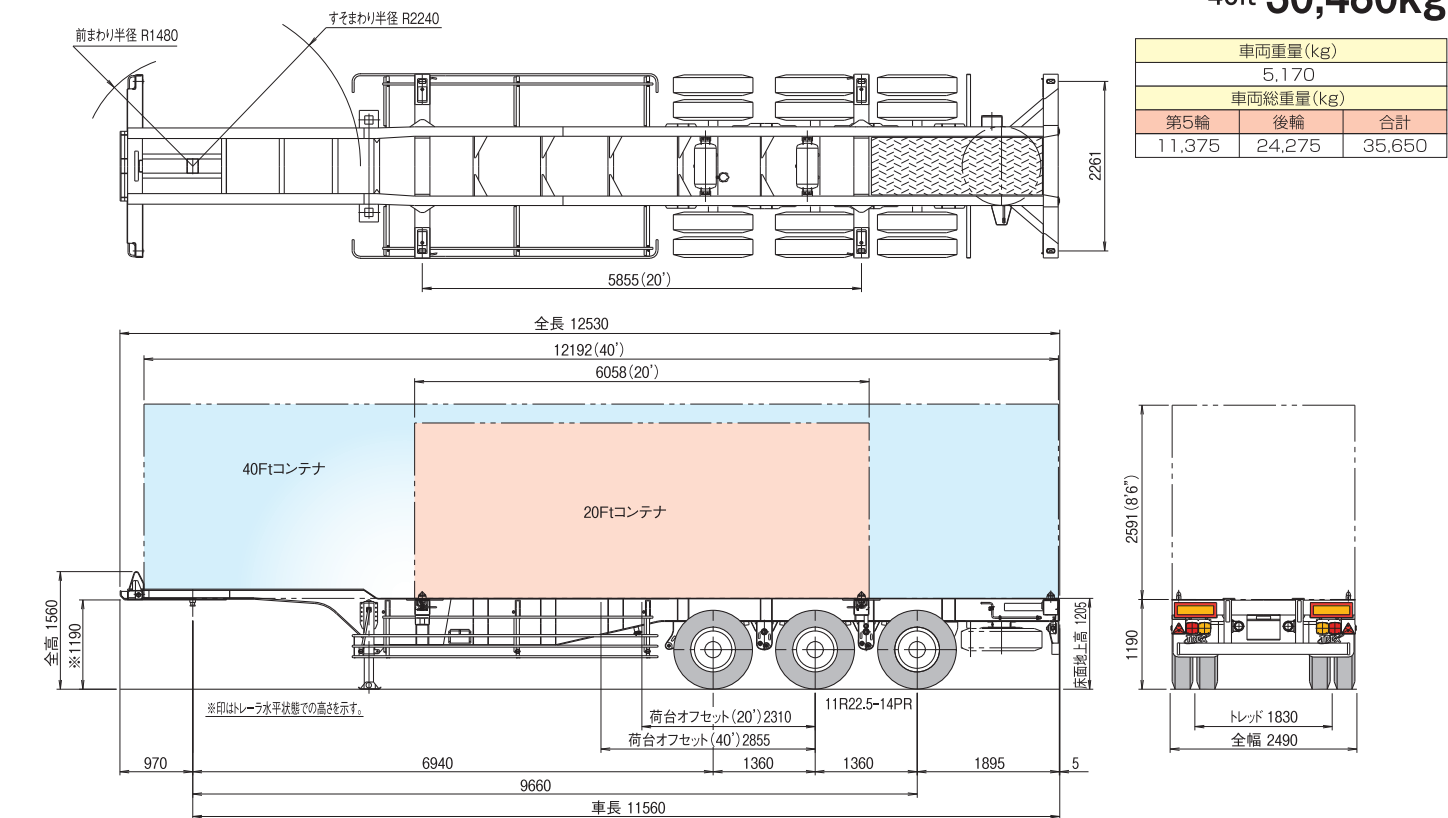

中央部荷重伝達面の無い20ftタンクコンテナは積載できません。

**16 20・40ft 兼用 セミ・フル リーフサスペンション ワイドシングルタイヤ CTS34001**

適応トラクタ 第5輪荷重 **11.0t以上(1デフ)** カプラー高 **1,210H以下** 最大積載量 20ft **24,000kg** 40ft **30,480kg**

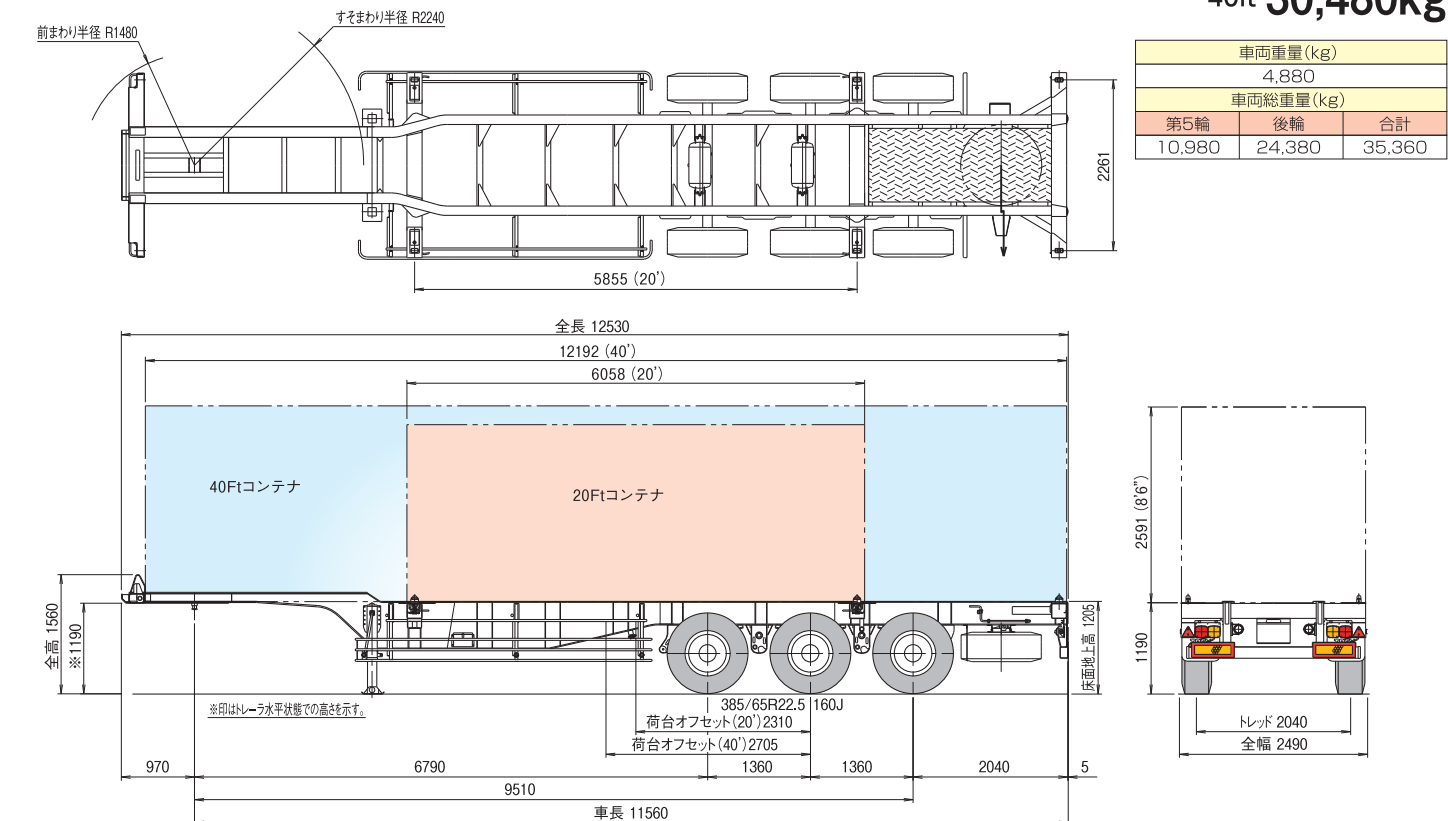


中央部荷重伝達面の無い20ftタンクコンテナは積載できません。




**17 20・40ft 兼用** フル・フル リーフサスペンション 扁平ダブルタイヤ **CTS34004 (9トン軸仕様)**

**適応トラクタ** 第5輪荷重 **11.5t以上(1デフ)** カブラー高 **1,210H以下** 最大積載量 20ft **30,480kg**  
40ft **30,480kg**

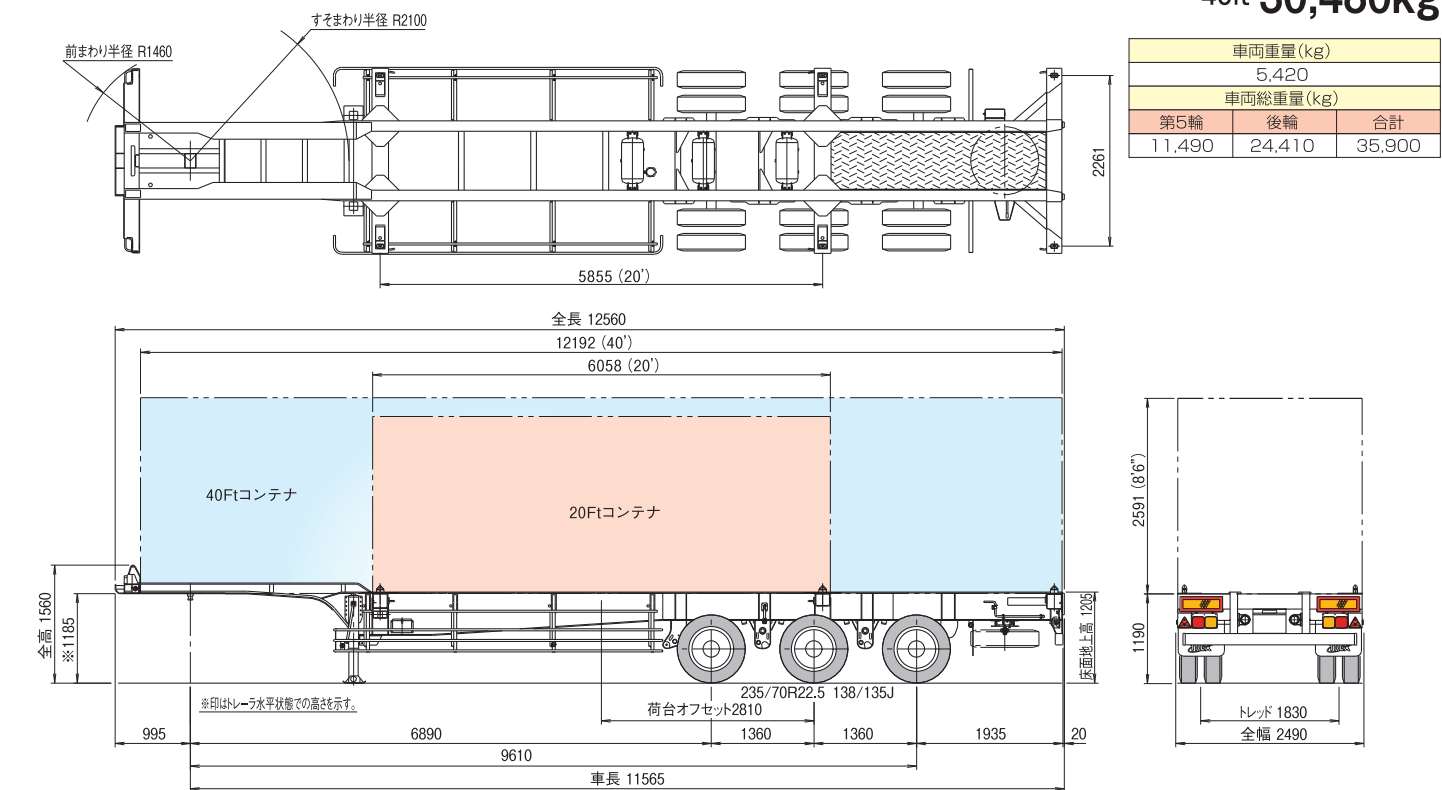

**18 20・40ft 兼用** セミ・フル・空コン2ヶ リーフサスペンション ワイドシングルタイヤ **CTS340BC**


**適応トラクタ** 第5輪荷重 **11.5t以上(1デフ)** カブラー高 **1,210H以下** 最大積載量 20ft **24,000kg**  
40ft **30,480kg**

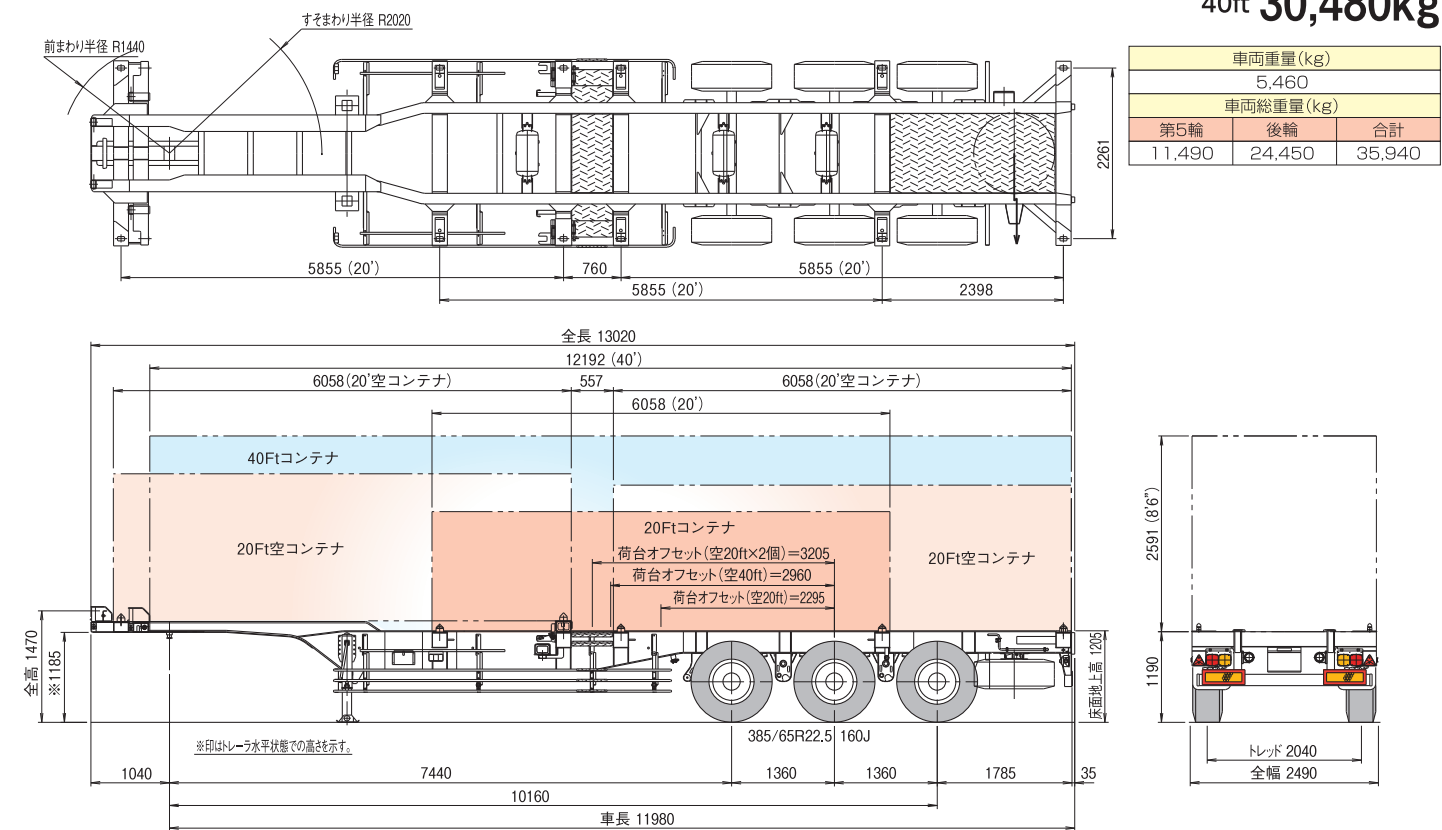

中央部荷重伝達面の無い20Ftタンクコンテナは積載できません。

**19 20・40ft 兼用** リーフサスペンション ダブルタイヤ **CTS240AR**


**適応トラクタ** 第5輪荷重 **9.1t以上(1デフ)** カブラー高 **1,160H以下** 最大積載量 20ft **23,600kg**  
40ft **23,600kg**

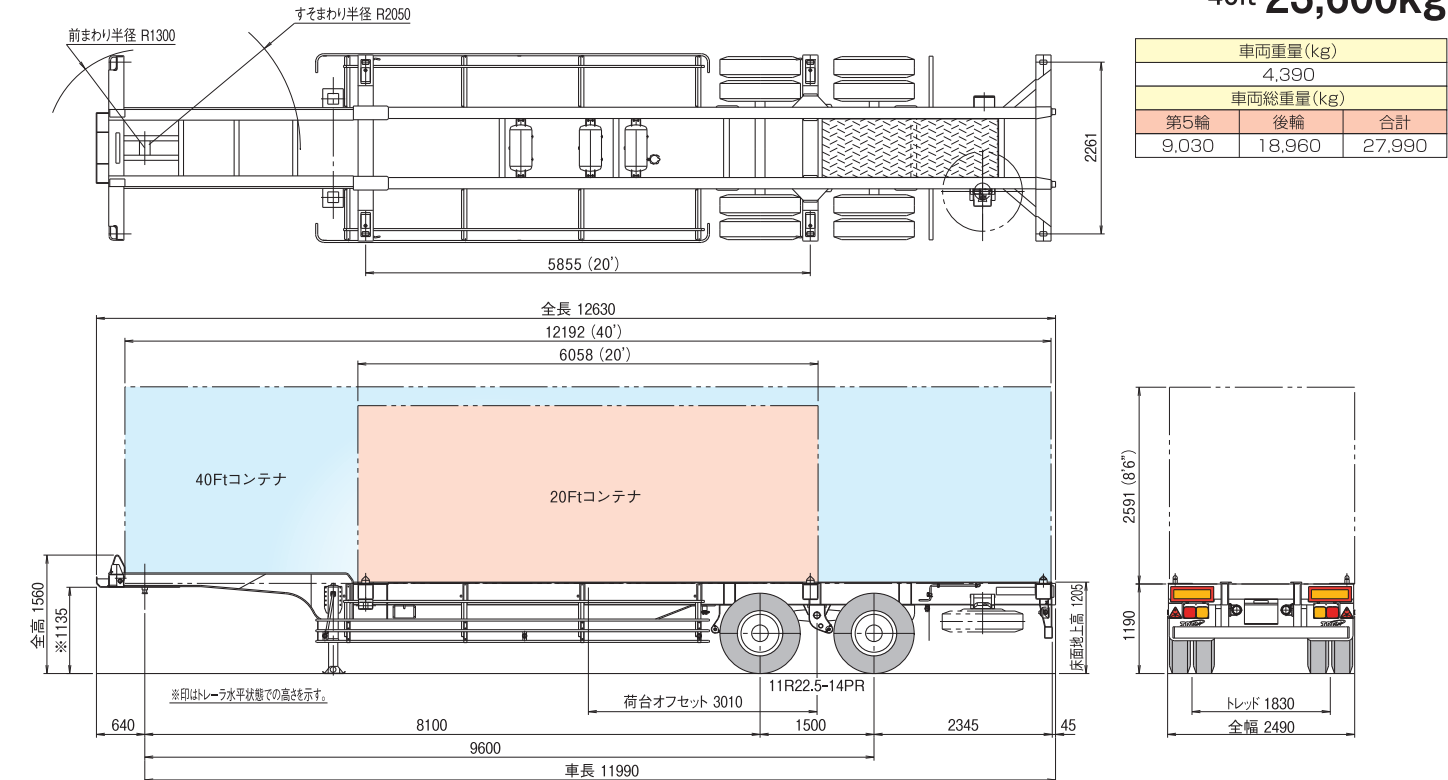

中央部荷重伝達面の無い20Ftタンクコンテナは積載できません。

**20 20・40ft 兼用** リーフサスペンション ダブルタイヤ **CTS240BC**


**適応トラクタ** 第5輪荷重 **9.1t以上(1デフ)** カブラー高 **1,210H以下** 最大積載量 20ft **23,000kg**  
40ft **23,000kg**

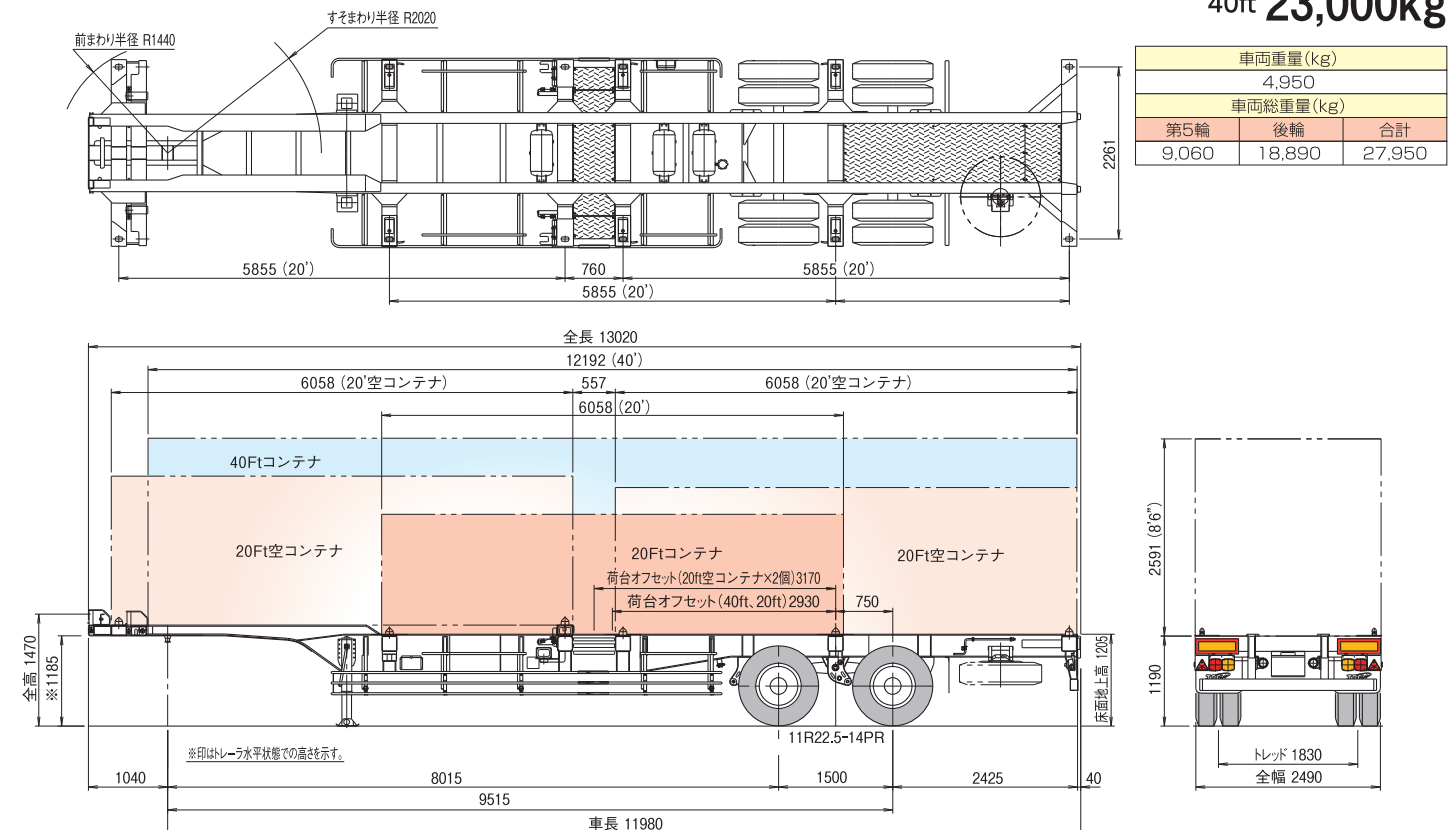

中央部荷重伝達面の無い20Ftタンクコンテナは積載できません。

21 20・40ft 兼用 リヤデッキ昇降式 リーフサスペンション ワイドシングルタイヤ CTS34003

適応トラクタ 第5輪荷重 11.5t以上(1デフ) カプラー高 1,210H以下 最大積載量 20ft 24,000kg 40ft 30,480kg

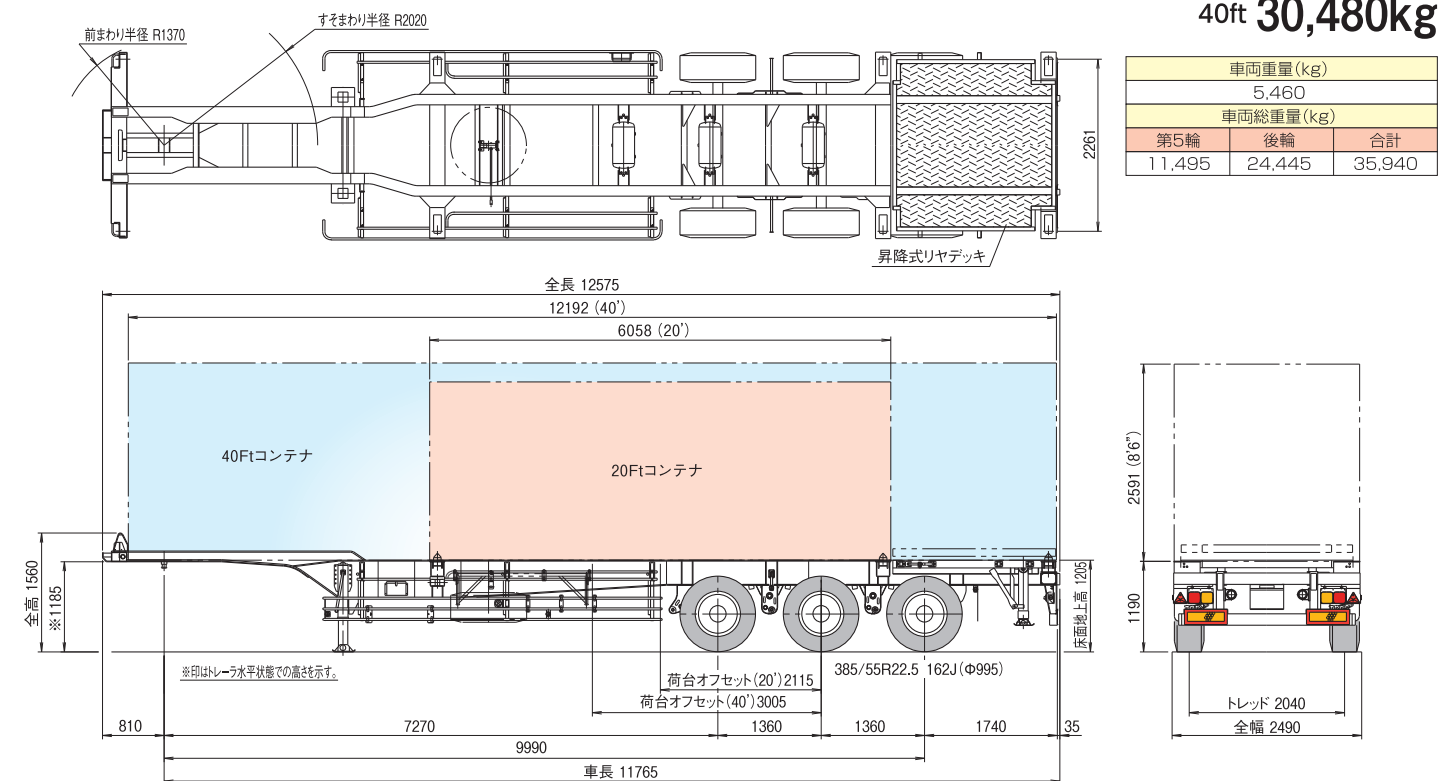

中央部荷重伝達面の無い20Ftタンクコンテナは積載できません。リヤデッキの許容重量は5,500kgです。

# Information

先進技術ですべてのトレーラに信頼と安心を

## 横転抑制サポート装置「ROC」

Roll-Over Control

オーバースピードでカーブに進入した場合や、事故回避等で急なハンドル操作を行った場合、EBS (電子制御式ブレーキ) に内蔵された3つのセンサー※により、自動で車両横転の危険性を判定し、トレーラのブレーキを自動制御して横転を抑制します。

※横Gセンサー・車輪速センサー・エア圧力センサー (パネたわみセンサー)



実験は 35 ～ 45 キロ超の進入速度でJターン路に進入。実験のため補助輪が取付されています。

## 駐車ブレーキ警報装置

Parking brake alarm device

エア管内に取付けられた圧力スイッチにより、駐車ブレーキラインのエア圧が一定値以下になると警報を発します。

(2012年1月～全車標準装備)



## リフトアクスル機構※

Lift axle mechanism


空車及び軽量荷物積載時に、自動制御で1軸状態とすることで、タイヤとブレーキの磨耗を減らすとともに燃費の向上を図ります。(※エアサスオプション)



## リン酸塩皮膜処理&粉体塗装

Phosphate coating & powder coating

リン酸塩皮膜処理された鋼材を使用するとともに、非鉄研磨剤によるショットブラストを採用することで高い塗膜密着性を確保します。

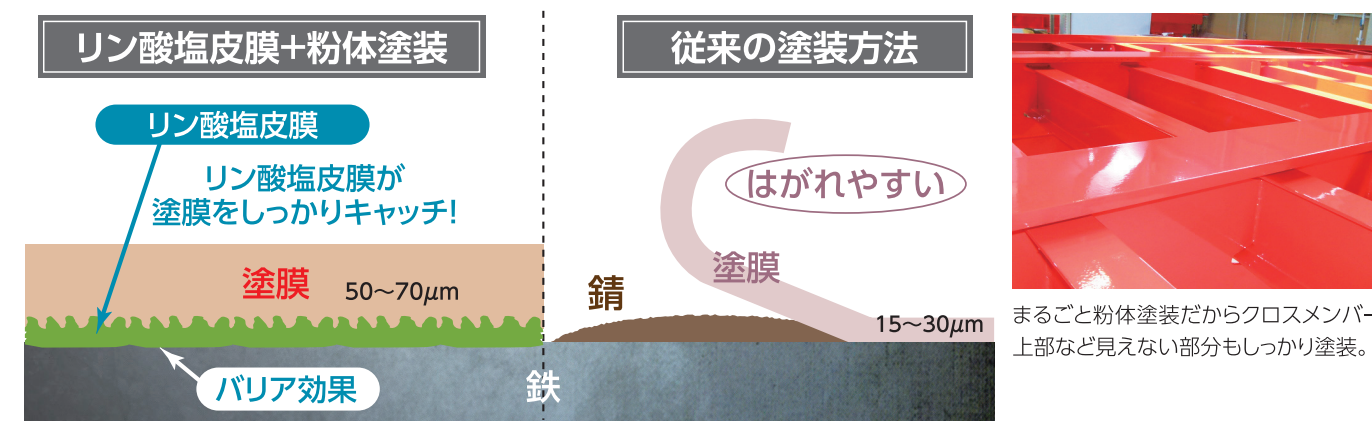

まるごと粉体塗装だからクロスメンバー 上部など見えない部分もしっかり塗装。