


主要装備




●補強プレート あり

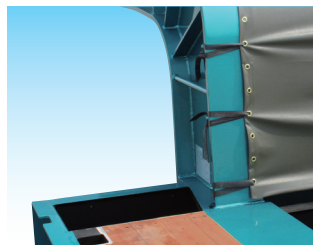

●補強プレート なし




●グースネックセンタープレート内張り
(背抜き式)

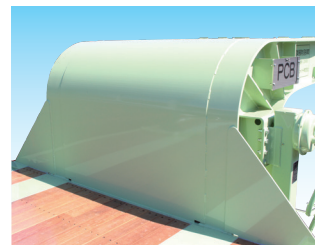

●グースネックセンタープレート外張り



●グリスアップ集中配管(16輪のみ)

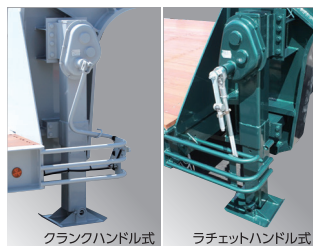


●補助脚




●コンセント 家庭用




●スベリ止め角鋼

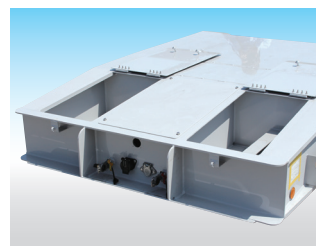


●第五輪部収納庫

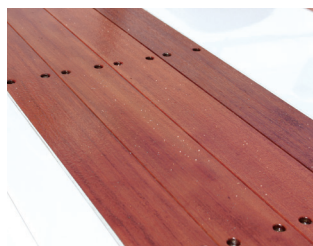

●床板 アビトン

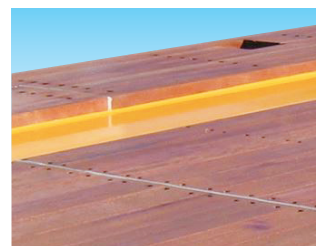

●床板二重張り 荷台外側

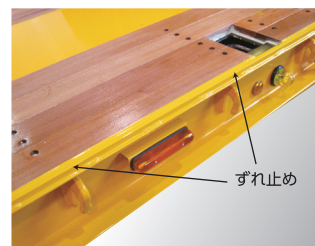


●床板二重張り ずれ止め有



●2トンフック



●3トンフック

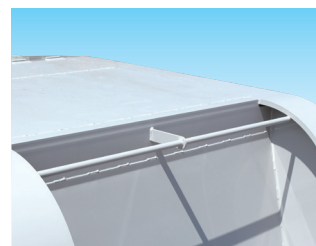

●ガッチャ掛け丸棒



●3トン固定式床埋め込みフック



●3トン6字型回転式床埋め込みフック



●ポストガイド 標準型



●後部大型反射器 差込式



●ラバーフェンダー

●運行には保安基準緩和申請、通行許可の取得が必要です。
●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社

本 社 〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地
TEL 050-3367-7448 FAX 0533-78-3628
WEB <http://www.trex.co.jp/>

各支店へのお問い合わせは
こちらから



20220901



重機運搬用セミトレーラシリーズ

Low Bed Semi-Trailer for Heavy Construction Machineries



日本トレクス

4軸16輪 中低床


PMR440BB

適応トラクタ

第5輪荷重 18t以上
カブラー高 1,385H

最大積載量 30,800kg

車両重量(kg)	車両総重量(kg)		
	前輪	後輪	合計
12,790	17,070	26,520	43,590

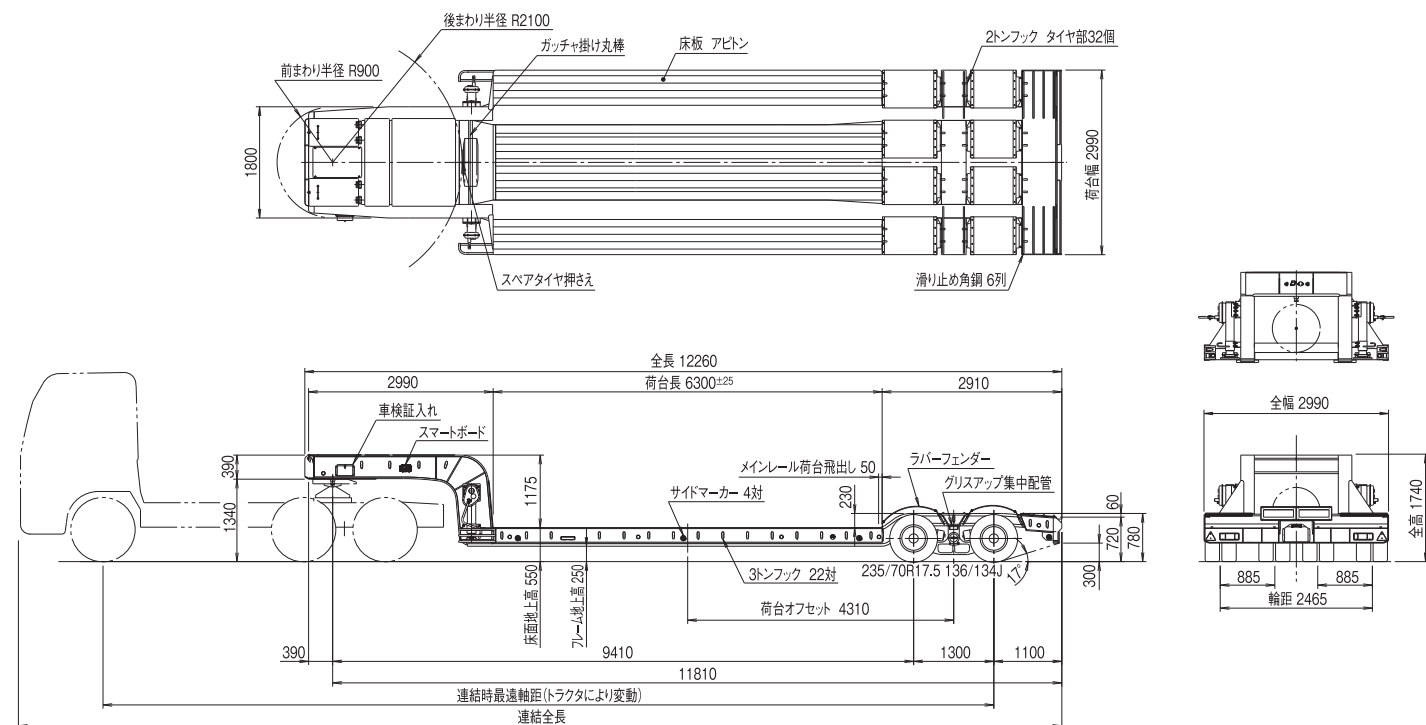

※最大積載量は積載物の重量によって異なります。

4軸16輪 中低床


PMR440BJ

適応トラクタ

第5輪荷重 18t以上
カブラー高 1,340H

最大積載量 32,000kg

車両重量(kg)	車両総重量(kg)		
	前輪	後輪	合計
13,750	16,760	28,990	45,750

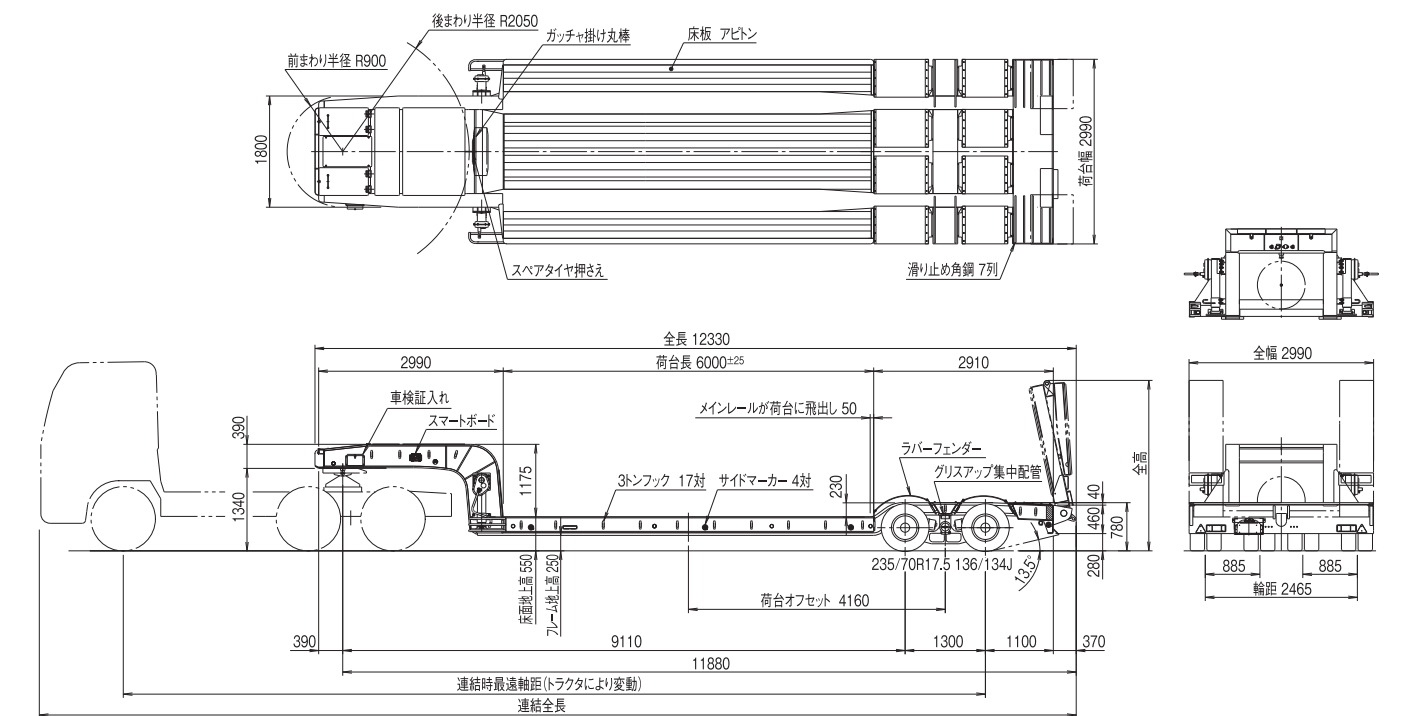

※最大積載量は積載物の重量によって異なります。

2軸8輪 中低床


PMR239AU

適応トラクタ

第5輪荷重 16t
カブラー高 1,370H

最大積載量 25,000kg

車両重量(kg)	車両総重量(kg)		
	前輪	後輪	合計
9,750	13,870	20,880	34,750

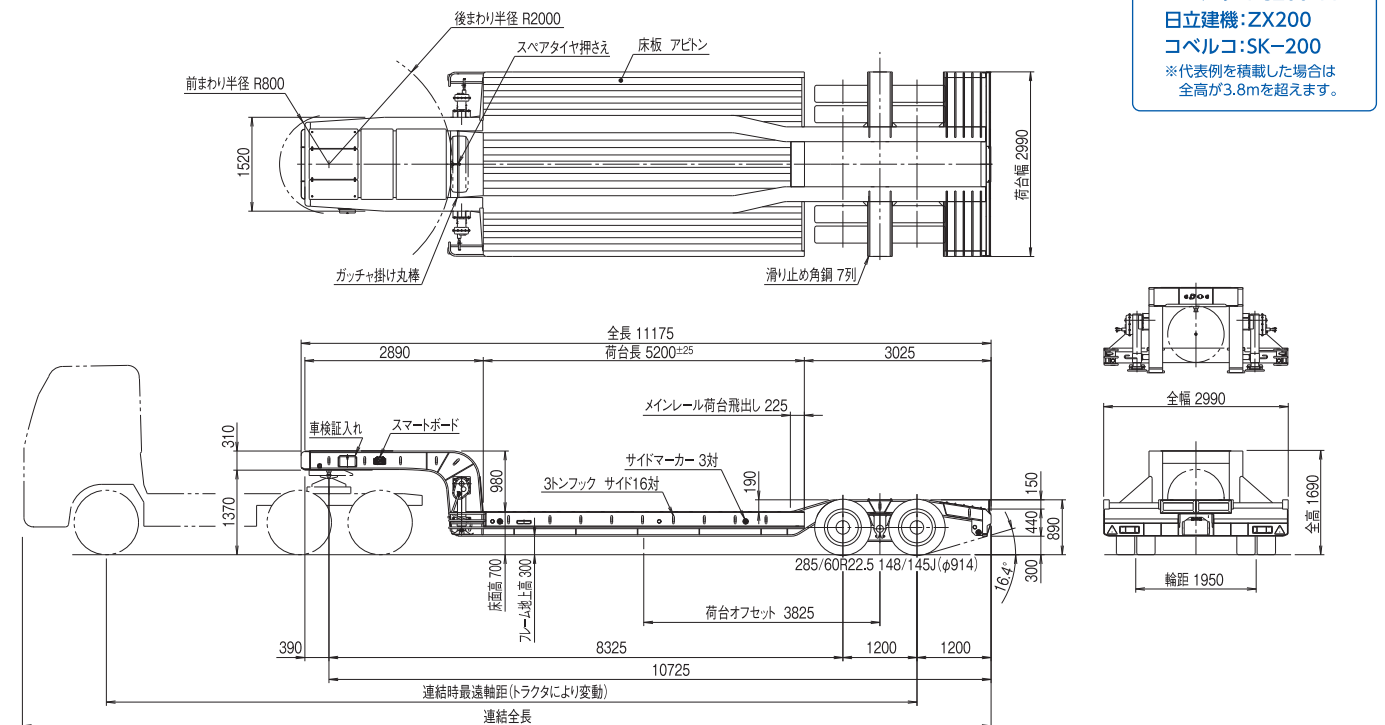

※最大積載量は積載物の重量によって異なります。

4軸16輪 低床


PLR430BK

適応トラクタ

第5輪荷重 11.5t
カブラー高 1,240H

最大積載量 25,000kg

車両重量(kg)	車両総重量(kg)		
	前輪	後輪	合計
8,880	6,920	26,960	33,880

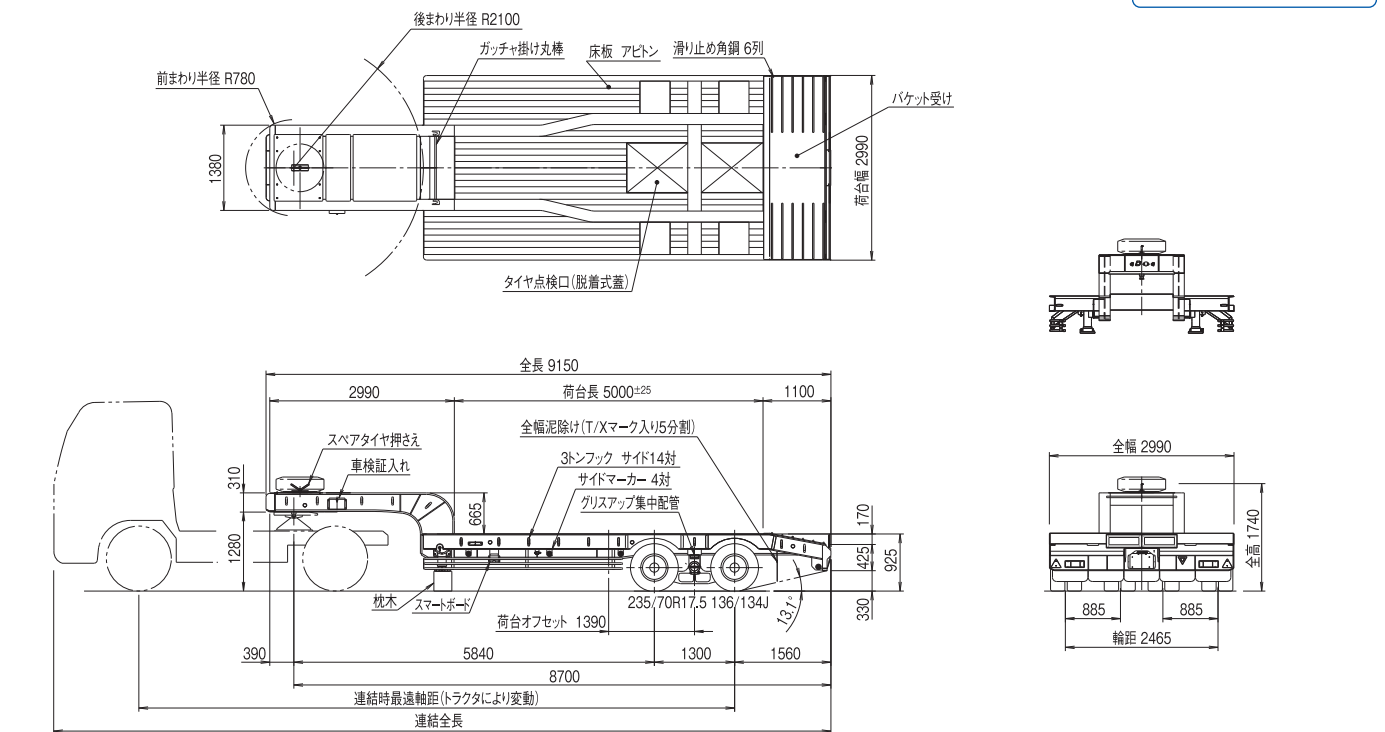

※最大積載量は積載物の重量によって異なります。

主な積載可能重機

バケット:0.7~0.8m³の
油圧ショベル

代表例

コ マ ツ:PC200-11
日立建機:ZX200
コベルコ:SK-200

※代表例を積載した場合は
全高が3.8mを超えます。

主な積載可能重機

ブルドーザー

代表例 コマツ:D85EX

※代表例を積載した場合は
全高が3.8mを超えます。