


キングピンの給脂と点検のお願い

セミトレーラとトラクタを連結する、キングピンは**1ヵ月毎または4,000km毎に高荷重用グリースを塗布**して下さい。
 また、**摩耗限度以下のキングピンは速やかに交換**をお願いします。

①キングピンの給脂のポイント

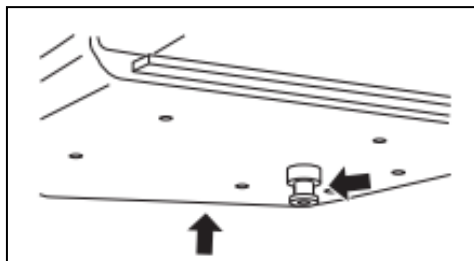

キングピン及びキングピンプレートへ塗布


給脂時期：1ヵ月毎 または 4,000km毎

※トラクタとの切り離しをしない、セミトレーラでは給脂忘れが発生しやすいためご注意ください。

種類	グレード	指定油脂名	推奨銘柄または品番
高荷重用グリース	No. 0 または No. 1	二硫化モリブデン入り リチウム石けん基グリース	JXモリロックグリースAP コスモモリブデングリース 出光ダフニー グリースM

②限界摩耗の点検

点検時期：3ヵ月毎（メーカー推奨）、12ヵ月定点時（法定項目）

点検整備項目	点検の方法	判定基準	整備の実施方法						
連結装置 キング・ピンの摩耗	キング・ピン外径を点検  47.8mm以下は交換！！	摩耗限度以上であること 【摩耗限度】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>部 位</th> <th>摩耗限度 (mm)</th> <th>新品寸法 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キングピン外径</td> <td>47.8</td> <td>50.8</td> </tr> </tbody> </table>	部 位	摩耗限度 (mm)	新品寸法 (mm)	キングピン外径	47.8	50.8	一部でも47.8mm以下の場合には新品に交換 点検後、「高荷重用グリース」を塗布 万一、損傷または直径が47.8mm以下に摩耗している部分がある場合は、走行中に折れて重大事故につながるおそれがありますので運行を中止して、当社の指定サービス工場でキングピンを取替えてください
部 位	摩耗限度 (mm)	新品寸法 (mm)							
キングピン外径	47.8	50.8							

③トラクタの第五輪カプラーについて

トラクタの第五輪カプラーへの給脂については、各トラクタメーカーの指示に沿って、指定グリースと指定時期にグリースの塗布をお願いします。

本紙に関するご質問等は日本トレクス株式会社サービス部まで。(TEL:050-3367-7494 FAX:0533-78-3137)

日本トレクス株式会社
サービス部

承認



審査



担当

