

低床コンテナセミトレーラ (PLC002)


PLB24102

適応トラクタ 第5輪荷重 **9.5t以上** カプラー高 **1,140H以下** 最大積載量 **22,000kg**

積載パターン ①JR5tコンテナ3個 ②20ft私有コンテナ1個+JR5tコンテナ1個 ④31/30ftコンテナ1個

車両重量 (kg)	車両総重量 (kg)			積載コンテナ	31ft	30ft	JR5t3個	JR5t1個+20ft
第5輪	後輪	合計	合計	推奨積載量 (kg)	18,000	17,600	22,000	21,200 (6,800+14,400)
5,960	9,280	18,680	27,960	第5輪荷重 (kg)	4,970	4,600	9,410	7,260

「PLC001」よりさらに床面高を低くし、同シリーズで最も高い、全高2,780mmまでのコンテナを積載可能

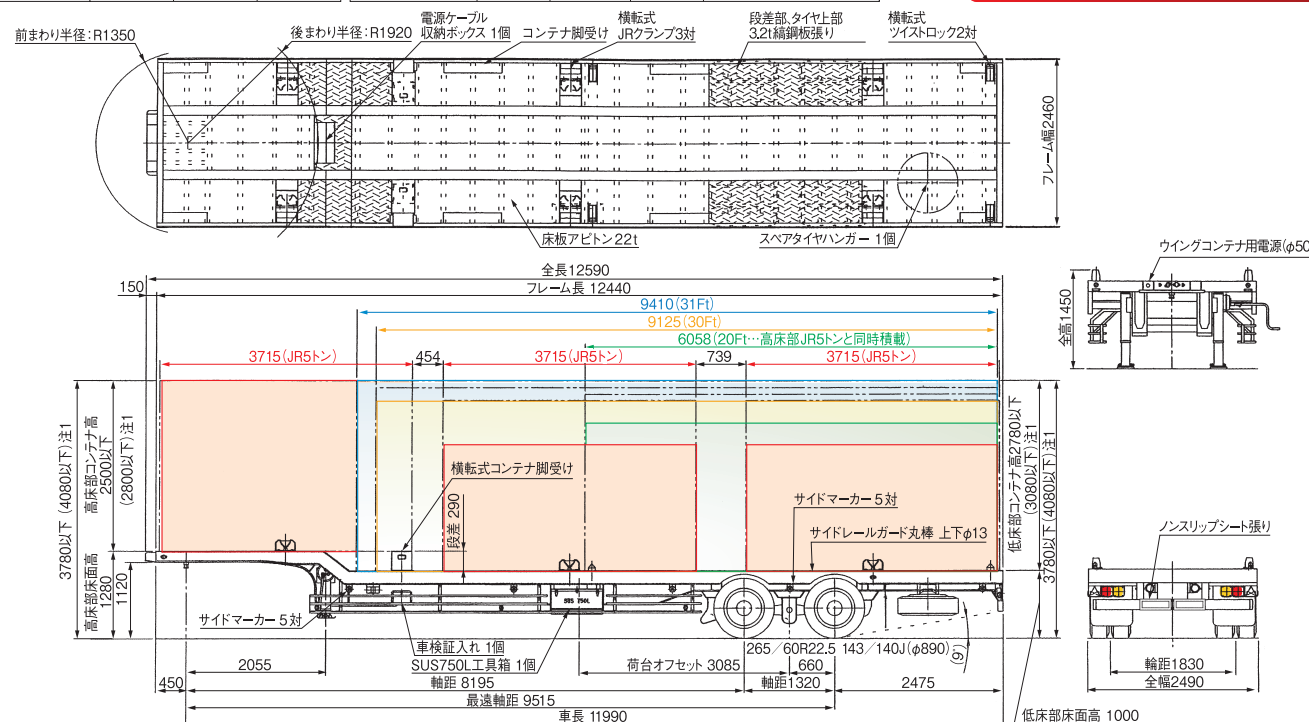

注1…背高スタッカー貼付時は、コンテナ高3080以下まで積載できます。背高での運行は高さ指定道路に限定されます。
 ※最大積載量は荷台中央部で算出した値です。運行時は積載コンテナにより運用ください。
 ※推奨積載量は後輪重19,000kg (保安基準限度値) 以下となる値です。JR5t+20ftの組み合わせはJR5tを6,800kgと仮定して算出しています。
 ※コンテナ高は扁平タイヤ (265/60R22.5 143/140J) 装着時のものです。
 ※上記のコンテナ図はイメージです。
 ※コンテナ積載時、高さ3.8m (背高4.1m) を超えないトラクタカプラー高にて運用して下さい。




JRクランプ



収納式ツイストロック (フタ有)



コンテナ受け台

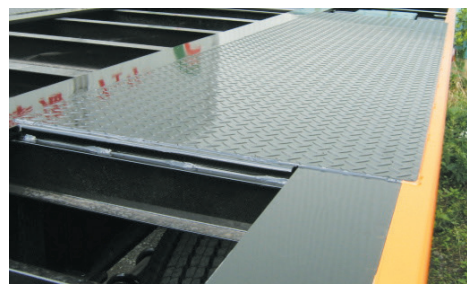

床上部分張り 鋼鋼板



床板 全面張り アピトン



リヤ梯子

●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社

本 社 〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地
TEL 050-3367-7448

お問い合わせは
こちらから



202404



コンテナ積載用セミトレーラシリーズ

Container Semi-Trailers Catalogue



推奨モデル車 5型式

JR／私有コンテナ輸送に対応！
コンテナの種類に合わせ選択可能な基本モデルを5種ご紹介します。


※鋼材輸送には対応しておりませんので、ご注意ください。

日本トレクス

PFB24101

積載パターン ①JR5tコンテナ3個 ②12ftコンテナ3個 ③20ft私有コンテナ1個


床面高1,330mmで、全高2,450mmまでの
JR／私有コンテナを積載可能なスタンダードモデル



PFB24101

積載パターン ①JR5tコンテナ3個 ②12ftコンテナ3個 ③20ft私有コンテナ1個


「PFC001」より床面高を50mm低くすることで、
全高2,500mmまでのJR／私有コンテナに対応



PFB24101

積載パターン ①JR5tコンテナ3個 ②12ftコンテナ3個 ③20ft私有コンテナ1個+JR5tコンテナ1個 ④31/30ftコンテナ1個

JR5t・12ft・20ft私有コンテナに加え、
31/30ftコンテナを積載可能な汎用モデル



PLB24101

積載パターン ①JR5tコンテナ3個 ②JR5tコンテナ1個+12ftコンテナ2個 ③20ft私有コンテナ1個+JR5tコンテナ1個 ④31/30ftコンテナ1個

床面高1,180mmの低床設計で、
全高2,600mmまでのコンテナに対応

