



ドライウイングボデー

Dry Wing Body Catalogue



●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社

本社 〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地
TEL 050-3367-7448

お問い合わせは
こちらから



202408

日本トレクス

高い品質、安全性、信頼性を誇る 日本トレックスのウイングボデー

シャシに合わせた最適設計により、広大な荷台容積と優れた堅牢性を確保。
安心・安全な大量高速輸送を実現する**「大型仕様」**

ボデーはスリムでも、高い剛性と品質を徹底的に追求。
使いやすさにこだわった**「中型仕様」**

元より、迅速な荷役作業が可能なウイングボデーをさらに効率化、省力化。
ヒトにもモノにも優しい**「テールゲート付仕様」**

ご使用用途に合わせて、豊富なバリエーションをご用意しております。
より高い輸送品質の実現に貢献すべく、お客様のニーズに合わせた最適な1台をお届けします。



大型ドライ仕様



中型ドライ仕様



※写真はオプション装着車です。

中型アーム式ゲート付仕様



中型床下格納式ゲート付仕様



高い作業性、品質、信頼性。

High Work Efficiency, Quality and Reliability

サイド 開口重視型 (WS)


サイドがワイド

サイドからも荷役ができるというウイングボデーの特長を最大限に生かすため、サイド開口長をより広くとった仕様です。フォークリフトなどによるサイドからの積み降ろしに威力を発揮します。

リヤ 開口重視型 (WW)

リヤがワイド

多種多様な物流シーンに対応すべく、リヤからの荷役にも配慮した仕様です。サイドからの荷役効率を大きく損なうことなくリヤ開口幅をより広く確保しています。物流センターなどホーム付けによる後方荷役も多い場合などに最適です。

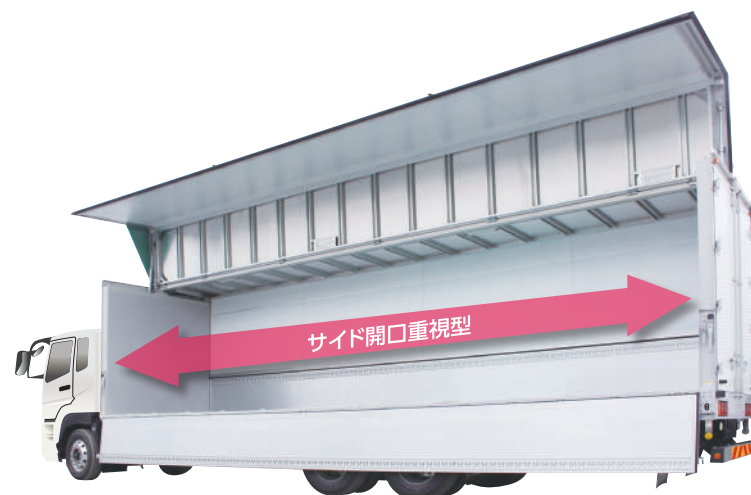

サイド開口重視型




リヤ開口重視型

※サイド／リヤ開口重視型の開口寸法の違いはP5～8をご覧ください。
WWはWSと比較し、リヤ開口幅+85mm、サイド開口長-150mmとなります。
WSはWWと比較し、サイド開口長+150mm、リヤ開口幅-85mmとなります。

※写真はオプション装着車です。

+αの機能を標準装備

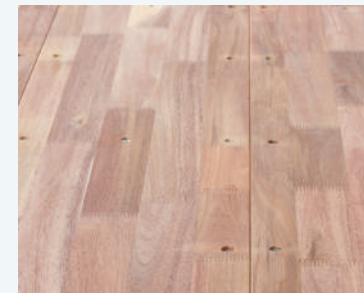

アカシヤ床材

割れにくく、ささくれしにくいいため、荷物を傷めません。アビトンと同等の強度・耐久性を持ちながら、大型で約75kg、中型で約50kg軽量です。アカシヤは成長が早く、環境にも優しく配慮しています。



ウイング緩作動装置

ウイングの動作開始と完了時の動きを滑らかにする装置です※1 (スロースタート&ストップ機能)。
庫内への雨水巻き込み防止、積荷へのダメージ軽減、作業者の安全性の向上など様々なメリットがあります。

※1 中型車のスロースタート、ストップ機能は全閉のみとなります。

徹底した高品質

全車両に実施するシャワーテストをはじめ、検査項目は多岐にわたります。それら厳しい検査をクリアしたのち、製品はお客様のもとへと届けられます。



万全の塗装品質 電着塗装+メラミン焼付塗装

電着塗装は塗膜を厚く、かつ均一に定着させることができるため、耐久性が高く、抜群の防錆性能を誇ります。基本構造部分 (床フレーム、フロントフレーム、リヤフレーム) は一体で電着塗装し、メラミン焼付塗装で仕上げます。



① 床フレーム組立て (塗装前)



② 電着槽に投入し電着塗装を行います



③ 電着塗装の完成です



④ メラミン塗料を吹付けします



⑤ オープンで焼付け塗装を行います



⑥ 完成

大型標準仕様

Standard Edition, large sized body

広大な荷台容積を確保。
輸送・荷役効率の向上を追求した高容積ボデーの決定版!

低床4軸仕様



サイド開口長(WW) 9,325mm
サイド開口長(WS) 9,475mm
内寸長 9,605mm

内寸高 2,650mm

リヤ開口幅(WW) 2,370mm
リヤ開口幅(WS) 2,285mm
リヤ開口高 2,570mm

内寸幅 2,405mm

WW:リヤ開口重視型
WS:サイド開口重視型


主要装備



●中柱回転式



●アルミサイドバンパー

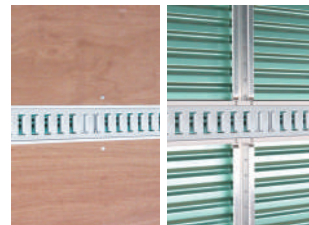


●ラッシングレール(ポスト埋込)



●床フック 引出式(鳥居型TT)



●ウイング操作スイッチ

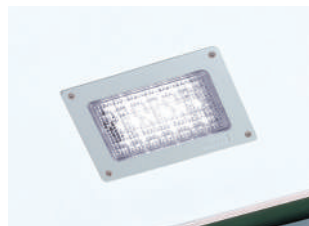

●ルームランプ LED



●トップマーカーランプ LED(橙)



●工具箱 FRP製 FTタイプ 900L

シャシに合わせた最適設計。
堅牢ボデーで安心・安全な輸送を実現!

高床後2軸仕様



サイド開口長(WW) 9,325mm
サイド開口長(WS) 9,475mm
内寸長 9,605mm

内寸高* 2,500mm

リヤ開口幅(WW) 2,370mm
リヤ開口幅(WS) 2,285mm
リヤ開口高* 2,420mm

内寸幅 2,405mm

WW:リヤ開口重視型
WS:サイド開口重視型

※内寸高及びリヤ開口高はシャシメーカーにより異なります。

項目		仕様
フロント	フ レ ー ム	スチール製溶接構造
	パ ネ ー ル	鋼板
アオリ	開 閉 補 助 装 置	上下逆段 4方開 800H
	ア オ リ 掛 け 金 具	スチール製 両端部ダブル
	中 ラ ッ シ ン グ レ ー ル	セイコーラック スチール製 2対
	フ レ ー ム	アオリ両端 スチール製 4対
リヤ	ヒ ャ ン ド ラ ッ チ	回転式
	ロ ッ ク ロ ッ ド	+α型 アルミ製 1段
	ハ ン ド ル ラ ッ チ	スチール製 4対
	ホームストップパー	スチール製 2本
外 装	サ イ ド	ワンタッチキャッチ アルミ製
	ル ー フ	70H 角ゴム 横向き
	サ イ ド	半丸中空ゴム 70H×100W
	ル ー フ	アルミコルゲート
羽 根	セ ン タ ー	アルミ平板
	シ ー ト	ラウン合板
	防 雪 プ レ ー ト	なし
	操 作 ス イ ャ ッ チ	スチール製 65H
パ ワ ー ユ ニ ャ ッ ト		幌布シート
		アルミ平板
		リヤガセット埋込
		DC24V用 油圧発生装置 スチール製 BOX

項目		仕様
羽 根	ウ イ ン グ メ イ ン ス イ ャ ッ チ	キャブ内(常時電源)
	羽 根 警 報 装 置	キャブ内ブザー
床	羽 根 押 さ え	スチール製 3対
	ラ ッ シ ン グ レ ー ル	1型 アルミ製 1段
	床 フ ラ ッ シ ャ ー	アカシヤ
	床 フ ラ ッ シ ャ ー	引出式 9対(鳥居型TT)
電 装 品	テ ー ル ラ ン プ	シャシ装備品 リヤフレッム埋込
	庫 内 ラ ン プ	LED角型 4個 キャブ内スイッチ(常時電源)
	ト ッ プ マ ー カ ー ラ ン プ	角型LED(橙) 前後各1対 サイドマーカーランプ連動
	サ イ ド マ ー カ ー	砲弾型LED(黄) 5対 キャブ内スイッチ(ON電源)
電 装 品	サ イ ド フ ラ ッ シ ャ ー	シャシ装備品
	路 肩 ラ ン プ	1対(後輪前に取付) キャブ内スイッチ(ON電源)
	バ ッ ク ア イ カ メ ラ	あり
	リ ヤ フ ェ ン ダ ー	ハ型 ステンレス製 泥除けゴム付
電 装 品	サ イ ド バ ン パ ー	アルミ製 角型 2段(低床4軸)／3段(高床後2軸)
	工 具 箱	FRP製 900L 1個
	車 輪 止 め	1式
	チ ェ ー ン 吊 り	スチール製 4本爪 2個
電 装 品	リ ヤ バ ン パ ー	シャシ装備品
	リ ヤ 補 助 ス テ ッ プ	スチール製上面アルミ編組(低床4軸)／リヤバンパー兼用(高床後2軸)
	大 型 反 射 板	2分割式
	ス ペ ア タ イ ヤ キャ リ ア	1個
電 装 品	独 立 泥 除 け ゴ ム	黒 トレクス純正品 ステンレス製振れ止め付
	燃 料 タ ン ク	シャシ装備品

中型標準仕様

Standard Edition, medium sized body

+αの使いやすさを

取り回しがしやすいスリムな中型トラック。その特長にさらなる価値を加えるべく、ボデーを最適化。
運ぶ「モノ」とそれを運ぶ「人」のことを考え、使いやすさにこだわった高品質の中型ウイングボデーです。



サイド開口長 (VWV) 5,945mm
サイド開口長 (WS) 6,095mm
内寸長 6,210mm

内寸高 (GVW8トンクラス) 2,420mm
(GVW11トンクラス) 2,415mm

リヤ開口幅 (広幅VWV) 2,370mm
(広幅WS) 2,285mm
(並幅VWV) 2,190mm
(並幅WS) 2,105mm
リヤ開口高 (GVW8トンクラス) 2,325mm
(GVW11トンクラス) 2,320mm

内寸幅 (並幅) 2,225mm
内寸幅 (広幅) 2,405mm

VWV:リヤ開口重視型
WS:サイド開口重視型

■ 主要 装 備



●アオリ開閉補助装置 スチール製



●ウイング操作スイッチ



●中間羽根押さえ 埋込式
ラッシングレールアオリ部継ぎなし



●ラッシングレール (ポスト埋込)




●床フック 引出式 (鳥居型TT)



●トップマーカールンプ



●サイドバンパー

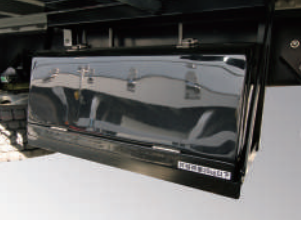

●工具箱 FRP製 750L

	項 目	仕 様
フロント	フ レ ー ム	スチール製溶接構造
	内 板	鋼板
	パ ネ ル	上下逆段 2方開 700H
アオリ	丁 番	スチール製 両端部ダブル
	開 閉 補 助 装 置	セイコーラック スチール製 1対
	ア オ リ 掛 け 金 具	アオリ両端 スチール製 2対
	中 柱	なし
	ラ ッ シ ン グ レ ー ル	+α型 アルミ製 1段
	フ レ ー ム	スチール製溶接構造
リヤ	リ ヤ ド ア	観音ドア アルミ材 左先開き
	ヒ ン ジ	スチール製 4対
	ロ ッ ク ロ ッ ド	スチール製 2本
	ハ ン ド ル ラ ッ チ	ワンタッチキャッチ アルミ製
	ホームストップ ゴ ム	なし
羽根	外 板	半丸中空ボム 70H×100W
	サ イ ド	アルミコルゲート
	ラ ッ シ ン グ	アルミ平板
	内 装 材	ラウン合板
	セ ン タ ー ビ ーム	なし
	セ ン タ ー シ ート	スチール製 75H
	防 雪 プ レ ー ト	帆布シート
	操 作 ス イ ッ チ	アルミ平板
パワーユニット	リヤガセット埋込	リヤガセット埋込
	パ ワ ー ユ ニ ッ ト	DC24V 用 油圧発生装置 スチール製 BOX

	項 目	仕 様
羽根	ウイングメインスイッチ	キャブ内 (常時電源)
	羽 根 警 報 装 置	キャブ内ブザー
	羽 根 押 さ え	スチール製 3対
床	ラ ッ シ ン グ レ ー ル	I 型 アルミ製 1段
	床 材	アカシヤ
電装品	床 フ ッ ク	引出式 5対 (鳥居型TT)
	テ ー ル ラ ン プ	シャシ装備品 リヤフレーム埋込
	庫 内 灯	LED角型 3個 キャブ内スイッチ (常時電源)
	ト ッ プ マ ー カ ー ラ ン プ	角型LED (橙) 前後各1対 サイドマーカールンプ連動
	サ イ ド マ ー カ ー	砲弾型LED (黄) 3対 キャブ内スイッチ (ON電源)
	サ イ ド フ ラ ッ シ ャ ー	シャシ装備品
	路 肩 灯	1対 (後輪前に取付) キャブ内スイッチ (ON電源)
臓装品	バ ッ ク ア イ カ メ ラ	あり
	リ ヤ フ ェ ン ダ ー	ハ型 ステンレス製 泥除けゴム付
	サ イ ド バ ン パ ー	アルミ製 角型 1段
	工 具 箱	FRP製 750L 1個
	車 輪 止 め	1式
	チ ェ ー ン 吊 り	スチール製 4本爪 2個
	リ ヤ バ ン パ ー	シャシ装備品
	リ ヤ 補 助 ス テ ッ プ	リヤバンパー兼用
	大 型 反 射 板	2分割式
	ス ペ ア タ イ ヤ カ リ ア	1個
燃料タンク	R O H 部 泥 除 け	なし
	燃 料 タ ン ク	シャシ装備品

トレクスゲート付標準仕様車

Standard Edition with TREX tale gate

元々荷役作業に優れたウイングボデーをさらに効率化。
人にもモノにも優しいトレクスゲート付標準仕様車です。

中型アーム式ゲート付仕様



中型床下格納式ゲート付仕様



※写真はオプション装着車です。

■標準装備

アーム式ゲート



●側面落下防止アングル



●接地面樹脂ローラー



●コントロールボックス



●キャストーストップ



アーム式ゲート



床下格納式ゲート



作業のしやすさを考え、ゲートと床の段差をフラットに、かつクリアランスを極力狭くしました。

床下格納式ゲート



●側面落下防止アングル



●樹脂製コントロールボックス

■オプション



●パルコン。IV (ワイヤレスリモコン)



●ウォーニングフラップ

□主要諸元

		中型アーム式ゲート付(ハネ上げドア)				中型床下格納式ゲート付(観音ドア)			
ボデータイプ		広幅		並幅		広幅		並幅	
		WS	WW	WS	WW	WS	WW	WS	WW
内寸法	長さ	6,235				6,210			
	幅	2,405(アオリ本体間2,410)		2,225(アオリ本体間2,230)		2,405(アオリ本体間2,410)		2,225(アオリ本体間2,230)	
	高さ	2,420				2,325			
サイド開口長		6,095	5,945	6,095	5,945	6,095	5,945	6,095	5,945
リヤ開口	幅	2,285	2,370	2,105	2,190	2,285	2,370	2,105	2,190
	高さ	2,275				2,325			

※WW: リヤ開口重視型 WS: サイド開口重視型

□主要装備 (ゲートなし標準仕様と異なる仕様のみ)

		中型アーム式ゲート付 (ハネ上げドア)	中型床下格納式ゲート付 (観音ドア)
リヤ	リヤドア	ハネ上げドア アルミ形材	観音ドア アルミ形材 左先開き
	リヤバンパー	ゲート用3分割バンパー	ゲート兼用
	リヤ当りゴム (外側)	なし	なし
艗装品	ナンバープレート	中央取付	中央取付
	大型反射板	4分割型	4分割型
電装品	テールランプ	シャシ装備品 2連 吊下げ	シャシ装備品 2連 ボルスター埋込

□ゲート諸元

		アーム式	床下格納式	
呼称		TGH1000M	TCG1000DM (2枚折れ)	TCG1000TM (3枚折れ)
適用車		3.5~5.5トンクラス	4~7トンクラス	
ボデーデッキ地上高		950~1,250	1,000~1,250	
最大許容リフト荷重		1,000 (重心位置はプラットフォームのボデー側端部より600mmまで)	1,000 (重心位置はプラットフォームのボデー側端部より750mmまで)	
プラットフォーム	長さ (H)	1,550 (オプション: 1,350)	1,570	1,580 (オプション: 1,380)
	有効長 (h1)	1,340 (H=1,350時: 1,140)	1,420	1,330 (長さ1,380時: 1,130)
	幅	1,880~2,430	2,000, 2,100, 2,200, 2,300, 2,400	
標準重量		約345 (W2, 100×H1,550)	約400 (W2, 000×H1,570) 約405 (W2, 200×H1,570) 約410 (W2, 400×H1,570)	約400 (W2, 000×H1,580) 約405 (W2, 200×H1,580) 約410 (W2, 400×H1,580)
側面図				

充実の標準装備

Standard Equipment

羽根 オプション:P14




●レインディフレクタ



●防雪プレート 標準型 アルミ平板

電装品 オプション:P15

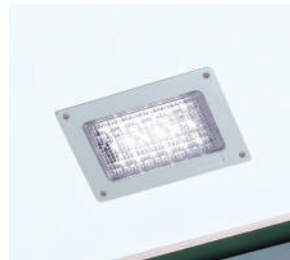

●ルームランプ LED



●サイドマーカーランプ LED砲弾型(黄)

リヤ オプション:P13



●リヤドアパネル アルミ型材



●リヤドアヒンジ スチール製

緊締装置 オプション:P18



●ラッシングレール アオリ部+α型 アルミ製



●床フック 引出式(鳥居型TT)

床 オプション:P16



●アカシヤ

内装材 オプション:P14



●羽根 ラワン合板



●リヤドアホールドバック



●ワンタッチキャッチスリム アルミ製



●ホームストッパー(外側) 70H角型 横向き




●ホームストッパー(内側) 半丸中空 70Hx100W
パンパ上面まで

フェンダー・泥除け オプション:P17



●リヤフェンダー H型ステンレス

その他 オプション:P18

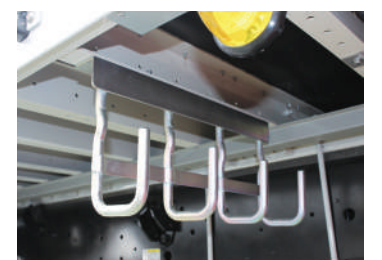

●チェーン吊り 4本爪

アオリ オプション:P14



●アオリ丁番 スチール製



●アオリ掛け金具・羽根押さえ スチール製



●中柱回転式



●アオリ開閉補助装置 スチール製

バンパー オプション:P15



●サイドバンパー 角型 アルミ製(4軸車)



●突入防止リヤバンパー 上面アルミ縞板付(3軸車)



●補助ステップバンパー 上面アルミ縞板付(4軸車)

豊富なオプション装備

Optional Equipment

ベースフレーム



●サイドレール ステンレス製



●サイドレール アルミ製



●サイドレール 2Bステンレス製

リヤ



●リヤアヒンジ ステンレス製



●ワンタッチキャッチスリム ステンレス製



●ロックロッド 4本 ステンレス製



●リヤフレーム ステンレス製



●リヤ昇降用取手 ステンレス製



●ホームストッパー(内側) 角型70H×100W
パンパ上面まで




●リヤドア90° ストッパー



●270° ストッパー



●シャシフレーム後端目隠しアルミ縞板

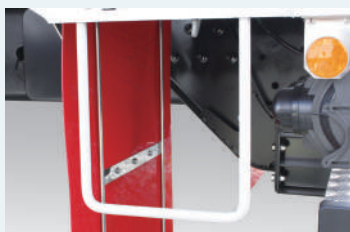

●足掛け スチール製



●足掛け ステンレス丸棒 アルミ縞板ステップ付

羽根



●サイドシート クリヤーアルミ平板



●防雪プレート 大判タイプ ステンレス製



●雨水受け

アオリ



●差込式中柱 スチール製



●アオリドア ステンレス製(上下逆段用) / アオリ開閉補助装置 ステンレス製



●アオリ掛け金具・羽根押さえ ステンレス製



●中間羽根押さえ のぞみ型



●中間羽根押さえ セイコーホルダースリム



●アオリステップ埋込式

内装材



●ルーフ ラワン合板




●羽根 エクセル1



●羽根 FRP合板



●羽根 ブラパール

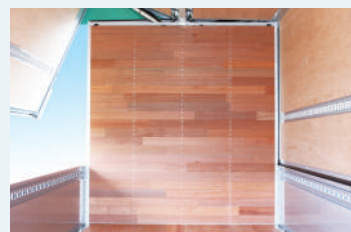

●前壁 アカシヤ



●特別仕様 カーペット張り

豊富なオプション装備

Optional Equipment

バンパー

※サイドバンパーの桁数、組幅は仕様及び法規により異なります。



●サイドバンパー 丸型 スチール製




●サイドバンパー 丸型 ステンレス製



●サイドバンパー 角型 ステンレス製



●サイドバンパーROH部 絞り型

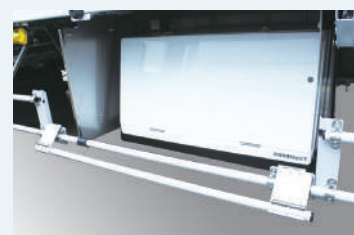

●サイドバンパー 工具箱回転式



●補助ステップバンパー スチール製 上面アルミ縞板付
反射器・後退灯取付タイプ

電装品



●羽根操作スイッチ フロント取付



●ルームランプ LEDラインライト



●ルームランプ 白熱灯20W



●テールランプ LED ICL丸型3連 (いすゞのみ対応)



●テールランプ LED ICL角型2連 (いすゞのみ対応)



●テールランプ LED 小糸製3連



●トップマーカーランプ LED
ストップ&ターン



●電光看板



●リヤドア開放警報装置

腰板



●腰板 アルミ平板



●腰板 パレテナーガイド(白色樹脂材)



●腰板 亜鉛引き鉄板

床



●床上張り 亜鉛引き鉄板



●床上張り アルミ縞板



●床上張り 2Bステンレス平板



●アルミシステムフロア



●ジョロダーレール



●ジョロダーレール埋め材 ハイプラ製



●エアロール




●油圧ローラー



●床ライン塗装



●床縁アングル 丸棒式キャスター止り

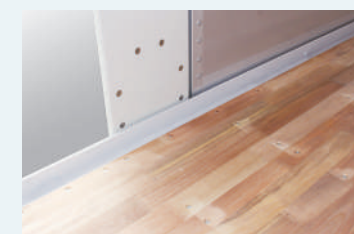

●床縁アングル 平板式キャスター止り



●床縁アングル 鉄曲材

豊富なオプション装備

Optional Equipment

工具箱 格納庫 収納装置



●工具箱 FRP製900L



●工具箱 FRP製900L 2段フタ




●工具箱 ステンレス製750L



●後部格納庫 (ジョロダーリフター格納庫兼用) ステンレス製



●ジョロダーリフター格納庫 ステンレス製

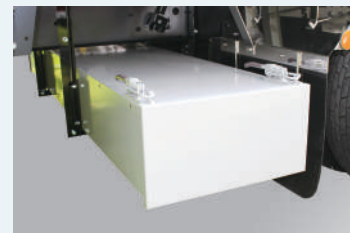


●りん木入れ スチール製平板天面あり



●りん木入れ スチール製エキスパンド天面なし



●りん木入れ ステンレス製平板 2段式

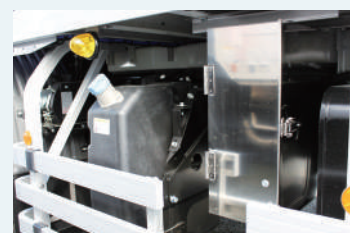

●AdBlue予備タンク収納庫

緊締装置



●ラッシングレール 羽根部 スチール製



●ラッシングレール リヤフレーム部 (ラッシングビーム収納用)
※写真はVV型に取付の場合



●リヤフレーム切欠き (ラッシングビーム収納用)
※写真はVV型に取付の場合



●床フック 引出式 A型 φ14




●床フック 丸環式



●ラッシングレール 床部 エアラインレール



●ラッシングレール 床部 E型フック

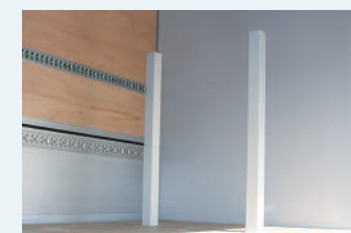

●スタンションポスト □100×100



●前壁スタンションポスト収納庫

フェンダー・泥除け



●リヤフェンダー H型 ステンレス製 前板付



●リヤフェンダー H型 ステンレス製 持ち出し式




●独立泥除けゴム 振れ止め付 上下保護板付



●全幅泥除けゴム 一体型



●全幅泥除けゴム 3枚型 上下保護板付

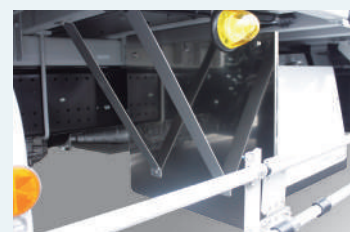

●独立保護板 ステンレス製

その他



●ベンチレーター



●ロープフック 前壁



●ベニヤ収納庫



●フェリー用フック



●消火器取付 ステンレスボックス付



●「危」標識