



センターアックス フルトレーラ



トラクター トレーラ
低床4軸車

庫内容積

輸送効率

$61\text{m}^3 + 37.4\text{m}^3 = 98.4\text{m}^3$ 約 **62%UP**

多彩なラインナップを用意



バン架装



ウイング架装



コンテナ積み

日本トレクス


輸送効率UP!

ドーリ式と比較して、連結すき間を900mm縮小。
荷台スペース拡大により、環境に優しく、大型車1台分のCO₂排出量で中型車1台分多く稼働でき、省エネルギー法にも効果的です。


抜群の走行安定性!

全車エアサスペンションを標準装備し、スタビライザー効果により高い走行安定性を発揮。
連結回転軸が1ヶ所のため、セミトレーラと同等の運転操作が可能です。

ドーリ式フルトレーラ

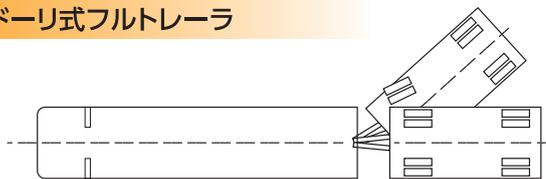


センターアックスフルトレーラ

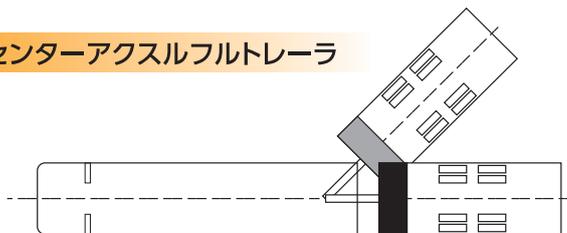

荷台長最大600mmアップ

■回転軌跡図

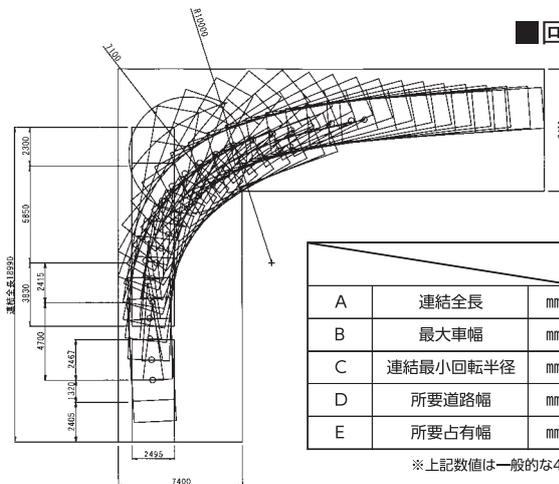


			4軸低床車
A	連結全長	mm	18990mm
B	最大車幅	mm	2495mm
C	連結最小回転半径	mm	10000mm
D	所要道路幅	mm	7400mm
E	所要占有幅	mm	7100mm

※上記数値は一般的な4軸低床車となります。

■ 適応トラクタ条件 2デフ 279kW(380PS)以上

■連結状態図

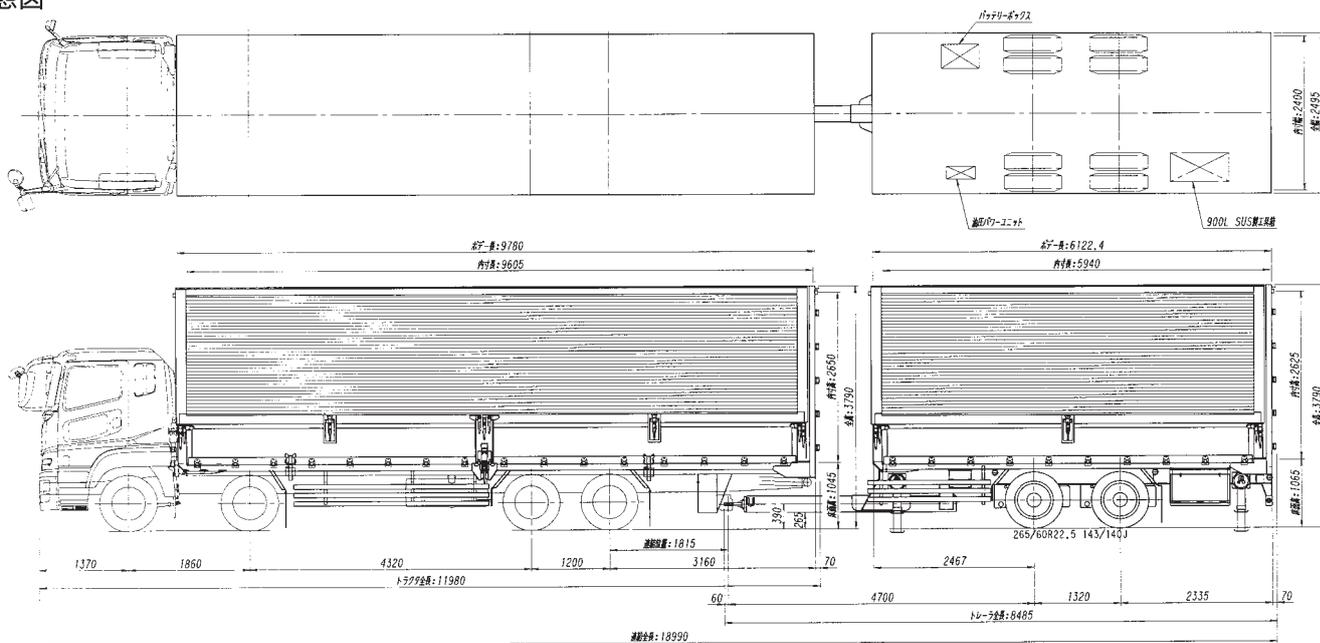

■ 諸元表

ウイングトラック(4軸低床)+ウイングトレーラ(FCW220)

連結全長19M

	内寸長	内寸幅	内寸高	車両重量	最大積載量	車両総重量	庫内容積
トラック	9,605L	2,400W	2,650H	12,370kg	12,500kg	24,980kg	61.09m ³
トレーラ	5,940L	2,400W	2,625H	4,930kg	12,200kg	17,130kg	37.42m ³

●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社

本社・本社事業所

〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地 TEL050-3367-7448 FAX0533-78-3628

第一特販室 TEL050-3367-7524
第二特販室 TEL050-3367-7524
特装営業部 TEL050-3367-7523
部品営業室 TEL050-3367-7453

北海道支店 TEL050-3367-7505
北支店 TEL050-3367-7509
関東支店 TEL050-3367-7513
新潟営業所 TEL050-3367-7517
千葉支店 TEL050-3367-7525
東京支店 TEL050-3367-7520
横浜支店 TEL050-3367-7519

名古屋支店 TEL050-3367-7527
(中部トレーラ室)
静岡支店 TEL050-3367-7532
富山支店 TEL050-3367-7535

大阪支店 TEL050-3367-7543
(西日本トレーラ室)
高松営業所 TEL050-3461-6039
広島支店 TEL050-3367-7548
九州支店 TEL050-3367-7552
南九州支店 TEL050-3367-7557
西日本特販室 TEL050-3367-7548