



フラットパネルバンボデーシリーズ

Flat panel van body catalogue



●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社

本社 〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地
TEL 050-3367-7448 FAX 0533-78-3628

お問い合わせは
こちらから



20231201


日本トレクス

ウレタンフォームパネル **PANECT**® を採用した トレクスのフラットパネルバンシリーズ

トレクス独自の断熱パネルで庫内寸法を確保。

パネクトは断熱性能がスチレン比約 20% 向上。
冷凍性能を確保しながら薄パネル化を実現しました。

パネクト
PANECT®
国内初の
オープンフォーミング工法
によるウレタン断熱材



大型高床3軸



大型4軸



中型4t



中型4tゲート付

大型 4 軸

温度帯 +5℃～-20℃



項目	仕様
フロア	根太 アルミ製
	床ライニング材 40Hキーストン(上面ノンスリップシート) +ドレンパイプ付(φ50先絞り ゴム栓付)
フロント	冷凍機プロテクタ ステンレス製 パイプ式
サイド	片開き 有効開口幅×高 1180×2215
	サイドドア (左側) ロックロッド ステンレス製 2本
	ワンタッチキャッチ ステンレス製 キー1カ所付
リア	アルミ製型ラッシングレール 2段(床上前約490/1490) 水抜穴・収納レール付
	方式 軽量断熱ドア(左先開き)
	ロックロッド ステンレス製 2本
リア	ワンタッチキャッチ ステンレス製 キー1カ所付
	ヒンジ ステンレス製 4対
リア	ドアストッパー チェーン式
	リアフレーム部取手 ステンレス製 1対(地上高さ約1800)
	バックアイカメラプロテクタ ステンレス丸棒式
フレーム	リア当りゴム ムク四角 70H×65L×100W + 半丸中空 70H×100W
	サイドドア・リアフレーム ステンレス溶接構造
	鋼製4本爪 1個
パネル	内板/外板 カラーアルミ(白) (PANECT)
	リアドア 内板/外板 カラーアルミ(白)
	フロント・ルーフ ウレタンフォーム 100mm (PANECT)
断熱材	サイド ウレタンフォーム 75mm (PANECT)
	サイドドア部 スチレンフォーム 65mm
	フロア スチレンフォーム 100mm
断熱材	リアドア スチレンフォーム 75mm

※1 UDTラックスはシャシオプションで手配してください。
※2 冷凍シャシの手配が必要です。

項目	仕様
電装品	テールランプ テールランプ(埋込式)
	ルームランプ LEDコーナーランプ千鳥取付 キャブ+庫内SW(階段式)
	フロントトップマーカールンプ 角型LED(橙)キャブSW サイドマーカールンプ
	リアトップマーカールンプ 小糸製LED(赤)スモール+制動灯連動 又は LED(橙)サイドマーカールンプ
	LEDサイドマーカールンプ 小糸製 5対
	非常警報装置 ボデー外 ルームランプスイッチ一体型 Pランプ付
	バックアイカメラ&モニター クラリオン製ミラー型7インチモニター シャッターなし
	後部反射板 2分割型 補助ステップ部取付
	アルミ製角型サイドバンパー ホイールベース間 2段
	リアバンパー 補助ステップ式
機装品	リアフェンダー H型ステンレス製(床:ステンレス タイヤ上のみ) + 泥除けゴム
	独立泥除けゴム 赤 TXマーク入 左右独立型
	工具箱 ステンレス製 900L 1個
	燃料タンク 純正品シャシ手配
	スベアタイヤキャリア※1 ブラケット式 1個
	車輪止め 右ホイールベース間取付 1セット
	タイヤチェーン吊り 鋼製4本爪 1個
	アルミ編板製シャシフレーム間目隠し フレーム間+バンパー手前まで
	エアリブ フロント アルミ製 平板+ハット型50H 縦張り
	サイド 樹脂製15H 横張り 6段
内装	リア 樹脂製10H 縦張り
	パレテナ サイド 樹脂製 15t×200H 1段
	ガイド サイド後端 ステンレス製(2B)1200L ラッシング 2段目下まで
冷凍機関係	冷凍機※2 直結8900Wクラス+ スタンバイ装置付
塗装	ボデースチール部 ファイングレー塗装
	下回り シャシ搬入時のまま
床搬送装置	ジョロダレーン ステンレス製4列 550+600+550
	格納庫 ステンレス製(埋め材+1200Lリフター兼用)

大型高床 3 軸

温度帯 +5℃～-20℃




項目	仕様
フロア	根太 アルミ製
	床ライニング材 40Hキーストン(上面ノンスリップシート) +ドレンパイプ付(φ50先絞り ゴム栓付)
フロント	冷凍機プロテクタ ステンレス製パイプ式
サイド	片開き 有効開口幅×高 1180×2065
	サイドドア (左側) ロックロッド ステンレス製 2本
	ワンタッチキャッチ ステンレス製 キー1カ所付
リア	アルミ製型ラッシングレール 2段(床上前約490/1490) 水抜穴・収納レール付
	方式 軽量断熱ドア(左先開き)
	ロックロッド ステンレス製 2本
リア	ワンタッチキャッチ ステンレス製 キー1カ所付
	ヒンジ ステンレス製 4対
リア	ドアストッパー チェーン式
	リアフレーム部取手 ステンレス製 1対(地上高さ約1800)
	バックアイカメラプロテクタ ステンレス丸棒式
フレーム	リア当りゴム ムク四角 70H×65L×100W + 半丸中空 70H×100W
	サイドドア・リアフレーム ステンレス溶接構造
	鋼製4本爪 1個
パネル	内板/外板 カラーアルミ(白) (PANECT)
	リアドア 内板/外板 カラーアルミ(白)
	フロント・ルーフ ウレタンフォーム 100mm (PANECT)
断熱材	サイド ウレタンフォーム 75mm (PANECT)
	サイドドア部 スチレンフォーム 65mm
	フロア スチレンフォーム 100mm
断熱材	リアドア スチレンフォーム 75mm


※1 UDTラックスはシャシオプションで手配してください。
※2 冷凍シャシの手配が必要です。

項目	仕様
電装品	テールランプ テールランプ(埋込式)
	ルームランプ LEDコーナーランプ千鳥取付 キャブ+庫内SW(階段式)
	フロントトップマーカールンプ 角型LED(橙)キャブSW サイドマーカールンプ
	リアトップマーカールンプ 小糸製LED(赤)スモール+制動灯連動 又は LED(橙)サイドマーカールンプ
	LEDサイドマーカールンプ 小糸製 5対
	非常警報装置 ボデー外 ルームランプスイッチ一体型 Pランプ付
	バックアイカメラ&モニター クラリオン製ミラー型7インチモニター シャッターなし
	後部反射板(R70対応) 2分割型 リヤバンパー部取付
	アルミ製角型サイドバンパー ホイールベース間 3段
	リアバンパー 純正品
機装品	リアフェンダー H型ステンレス製(床:ステンレス タイヤ上のみ) + 泥除けゴム
	独立泥除けゴム 赤 TXマーク入 左右独立型
	工具箱 ステンレス製 900L 1個
	燃料タンク 純正品シャシ手配
	スベアタイヤキャリア※1 1個
	車輪止め 右ホイールベース間取付 1セット
	タイヤチェーン吊り 鋼製4本爪 1個
	アルミ編板製シャシフレーム間目隠し フレーム間+バンパー手前まで
	エアリブ フロント アルミ製 平板+ハット型50H 縦張り
	サイド 樹脂製15H 横張り 6段
内装	リア 樹脂製10H 縦張り
	パレテナ サイド 樹脂製 15t×200H 1段
	ガイド サイド後端 ステンレス製(2B)1200L ラッシング 2段目下まで
冷凍機関係	冷凍機※2 直結8900Wクラス+ スタンバイ装置付
塗装	ボデースチール部 ファイングレー塗装
	下回り シャシ搬入時のまま
床搬送装置	ジョロダレーン ステンレス製4列 550+600+550
	格納庫 ステンレス製(埋め材+1200Lリフター兼用)

図面 大型4軸

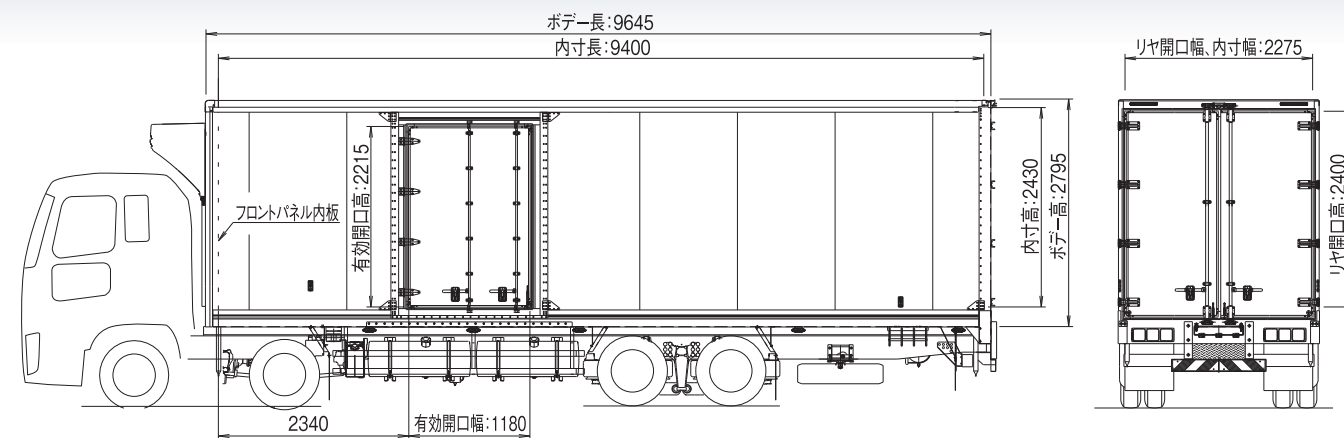

図面 大型高床3軸

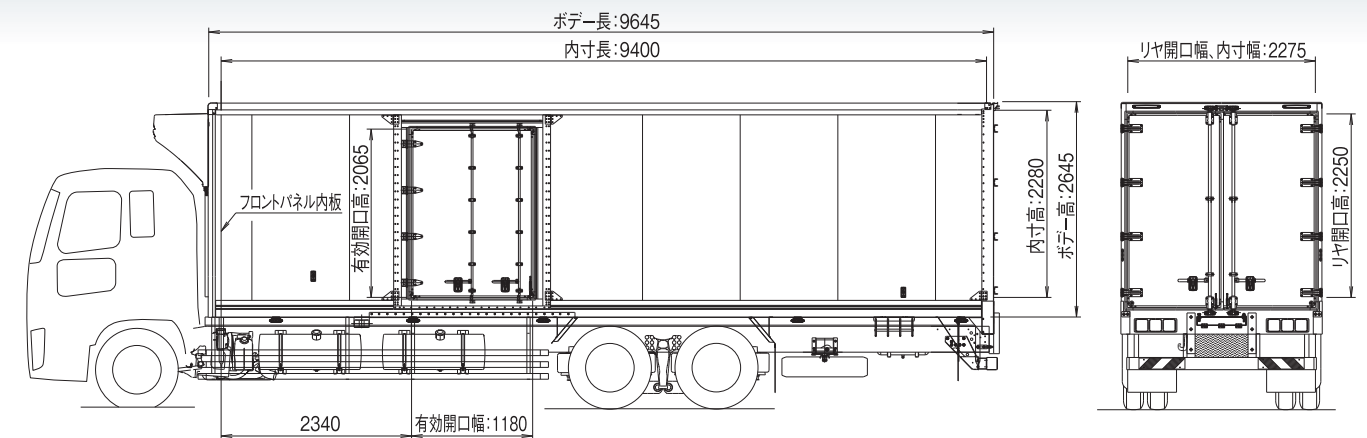

中型 4t

温度帯 +5℃～-20℃



項 目		仕 様
フロア	根太	アルミ製
	床ライニング材	システムフロア+ドレンパイプ付(φ40先絞リ ゴム栓付)
フロント	冷凍機プロテクタ	ステンレス製パイプ式
サイド	有効開口幅×高	1180×2015
	ロックロッド	ステンレス製 1本
	ワンタッチキャッチ	ステンレス製 キー1カ所付
	ヒンジ	ステンレス製 3対
リア	アルミ製型ラッシングレール(水抜穴付)	2段(床:上約600/1100) 水抜穴・収納レール付
	方式	軽量断熱ドア(左先開き)
	ロックロッド	ステンレス製 2本
	ワンタッチキャッチ	ステンレス製 キー1カ所付
リア	ヒンジ	ステンレス製 3対
	ドアストッパー	チェーン式
	90°ストッパー	簡易式
	リアフレーム部取手	ステンレス製 1対(地上高さ約1800)
フレーム	バックアイカメラプロテクタ	ステンレス丸棒式
	サイド・リアフレーム	ステンレス溶接構造
パネル	内板/外板	カラーアルミ(白) (PANECT)
	リアドア	カラーアルミ(白)
断熱材	フロントルーフ	ウレタンフォーム 100mm (PANECT)
	サイド	ウレタンフォーム 75mm (PANECT)
	サイドドア部	スチレンフォーム 65mm
	フロア	スチレンフォーム 100mm
リアドア		スチレンフォーム 75mm

※ 冷専シャンの手配が必要です。

項 目		仕 様
電装品	テールランプ	テールランプ(埋込式)
	ルームランプ	LEDコーナーランプ千鳥取付 キャブ+庫内SW(階段式)
	フロントトップマーカールランプ	角型LED(橙)キャブSW サイドマーカール連動
	リアトップマーカールランプ	小糸製LED(赤)スモール+制動灯連動 又は LED(橙)サイドマーカール連動
電装品	LEDサイドマーカールランプ	小糸製 3対
	非常警報装置	ボデー外 ルームランプスイッチ一体型 プランプ付
	バックアイカメラ&モニター	クラリオン製ミラー型インチモニター シャッターなし
	後部反射板	2分割型 リヤバンパー部取付
電装品	アルミ製角型サイドバンパー	ホイールベース間 1段
	リアバンパー	純正品
	リアフェンダー	一体型ステンレス製
	独立泥除けゴム	赤 TXマーク入 左右独立型
電装品	工具箱	ステンレス製 750L 1個
	燃料タンク	純正品シャシ手配
	スベアタイヤキャリア	ブラケット式 1個
	車輪止め	右ホイールベース間取付 1セット
電装品	タイヤチェーン吊り	鋼製4本爪 1個
	アルミ鍍板製シャシフレーム間目隠し	フレーム間+バンパー手前まで
	エアリブ	アルミ製 ハット型50H 縦張り
	パレテナガイド	樹脂製 20t×100H 2段
内装	冷凍機※	5400Wクラス
	ボデースチール部	ファイングレー塗装
塗装	下回り	シャシ搬入時のまま

中型 4tゲート付


温度帯 +5℃～-20℃



項 目		仕 様
フロア	根太	アルミ製
	床ライニング材	システムフロア+ドレンパイプ付(φ40先絞リ ゴム栓付)
フロント	冷凍機プロテクタ	ステンレス製パイプ式
サイド	有効開口幅×高	1180×2015
	ロックロッド	ステンレス製 1本
	ワンタッチキャッチ	ステンレス製 キー1カ所付
	ヒンジ	ステンレス製 3対
リア	アルミ製型ラッシングレール	2段(床:上約600/1100) 水抜穴・収納レール付
	方式	軽量断熱ドア(左先開き)
	ロックロッド	ステンレス製 2本
	ワンタッチキャッチ	ステンレス製 キー1カ所付
リア	ヒンジ	ステンレス製 3対
	ドアストッパー	チェーン式
	90°ストッパー	簡易式
	リアフレーム部取手	ステンレス製 1対(地上高さ約1800)
フレーム	バックアイカメラプロテクタ	ステンレス丸棒式
	サイドドア・リアフレーム	ステンレス溶接構造
パネル	内板/外板	カラーアルミ(白) (PANECT)
	リアドア	カラーアルミ(白)
断熱材	フロントルーフ	ウレタンフォーム 100mm (PANECT)
	サイド	ウレタンフォーム 75mm (PANECT)
	サイドドア部	スチレンフォーム 65mm
	フロア	スチレンフォーム 100mm
断熱材	リアドア	スチレンフォーム 75mm
	テールランプ	シャシ付テールランプ(埋込式)
	ルームランプ	LEDコーナーランプ千鳥取付 キャブ+庫内SW(階段式)
	フロントトップマーカールランプ	角型LED(橙)キャブSW サイドマーカール連動
電装品	リアトップマーカールランプ	小糸製LED(赤)スモール+制動灯連動 又は LED(橙)サイドマーカール連動
	LEDサイドマーカールランプ	小糸製 3対
	非常警報装置	ボデー外 ルームランプスイッチ一体型 プランプ付
	バックアイカメラ&モニター	クラリオン製ミラー型インチモニター シャッターなし
電装品	後部反射板	4分割型 ゲートバンパー部取付

※ 冷専シャンの手配が必要です。

図面 中型4t

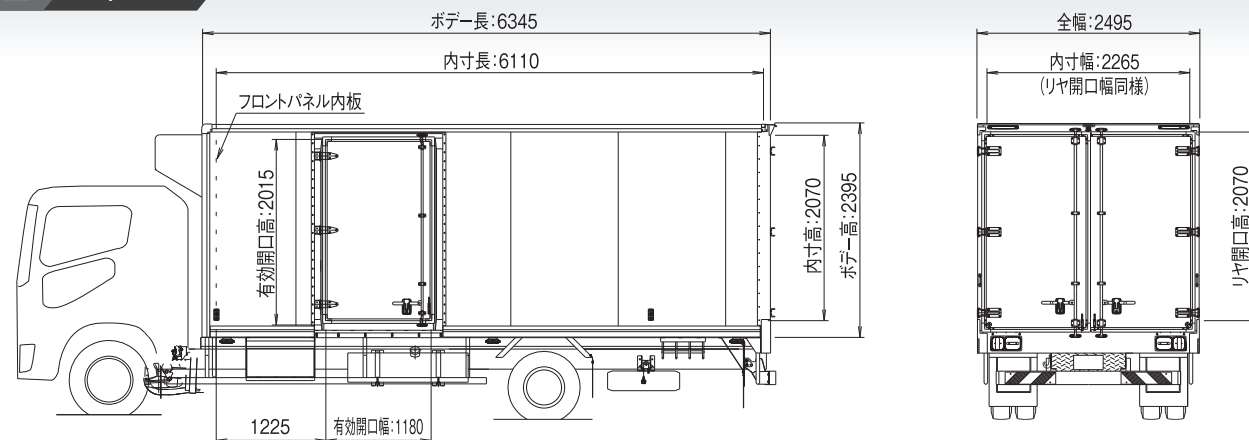

図面 中型4tゲート付

