



限定即納

ウイングセミトレーラ

Quick Delivery Wing Semi-Trailers Catalogue



●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社

本社 〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地
TEL 050-3367-7448

お問い合わせは
こちらから



202403

日本トレクス

短納期・即戦力を実現した トレクスのウイングセミトレーラ

限定即納ウイングセミトレーラ 3つのポイント

① 納期

トレクスの従来製品と比べて、納期の大幅短縮が可能に。

② 充実装備

汎用性の高いシンプルな仕様を標準搭載しており、
即戦力としてお使い頂けます。(2軸・3軸をご用意しております)

③ ステンレス仕様対応

錆の発生しやすい金具稼動部や、リヤフレーム・リヤボルスターにステンレス材を使用。



標準仕様



ステンレス仕様

標準仕様

Standard Edition



※2軸・3軸共通です

■主要装備



●中柱回転式



●ウイング操作スイッチ(フロント/リヤ)



●リフトアクスル



●テールランプ 角型2連式 後退灯一体型



●サイドバンパー 鋼製(φ27) 3段



●ラッシングレール



●床フック 引出式(鳥居型TT)



●トレーラブレーキ温度監視システム

項目	仕様
主要諸元	ト レ ー ラ 種 類 2軸 内高重視型 3軸 内高重視型
シャーシ	リフトアクスル (EBS 制御) タイヤメーカー タイヤパターン ホイール種類 スベアタイヤ サイドバンパー (WB 間) 泥 除 け (タイ ヤ 後 方) テ ー ル ラ ン プ 羽 根 警 報 ブ ザ ー 操 作 ス イ ッ チ 油 圧 ユ ニ ッ ト ブレーキ温度監視システム
電装品	軽量スチール製 22.5×7.50-13t 1本 ROH部中央 (ハンドル左出) 丸型 鋼製 φ27 3段 鋼製プレート+ゴム (黒色 TXマーク有) 角型2連式 後退灯一体型 SW+ブザー (メタルコンセント用プラグ付) 固定式 左右後部+左右前壁 鋼製BOX (永興、緩停止機能付) トレーラ完結型
下廻り 付属品	車 輪 止 め ア ン ダ ー パ ン 1 トン引出し式フック
床	黒色・樹脂製 右側サイドバンパー収納 アルミ板0.55t 全面 (水密仕様) 16φ鳥居型 13対


項目	仕様
フロント	前 壁 鋼製 内装材2.3t鋼板
リヤ	リヤ フ レ ー ム リヤ ド ア パ ネ ル リヤ ド ア ヒ ン ジ ロ ッ ク ロ ッ ド リヤ 雨 樋 ホームストッパーゴム ア オ リ 種 類 ロ ッ ク ハ ン ド ル ア オ リ 丁 番 ア オ リ 丁 番 増 し ネ ー ム プ レ ー ト ボ デ ー 塗 装 (鉄 部) シ ャ ー シ 塗 装 中 柱 塗 装 リヤ バ ン パ ー 塗 装 サ イ ド バ ン パ ー 塗 装 足 廻 り 関 係 部 品
アオリ	ボルスターのみステンレス (2B+塗装) アルミ材ドア左先開き 鋼製 5対 鋼製 4本 アルミ製 ムク四角 2対 上下逆段アオリ 800H 鋼製のぞみ型 1段 両端ダブル丁番 TREX社名ステッカー
塗装・マーキング	ファイングレー (N7.5) ブラック (関 係 400 ディープブラック)

2軸 PFN24103

第5輪荷重 9.5t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 20,800kg

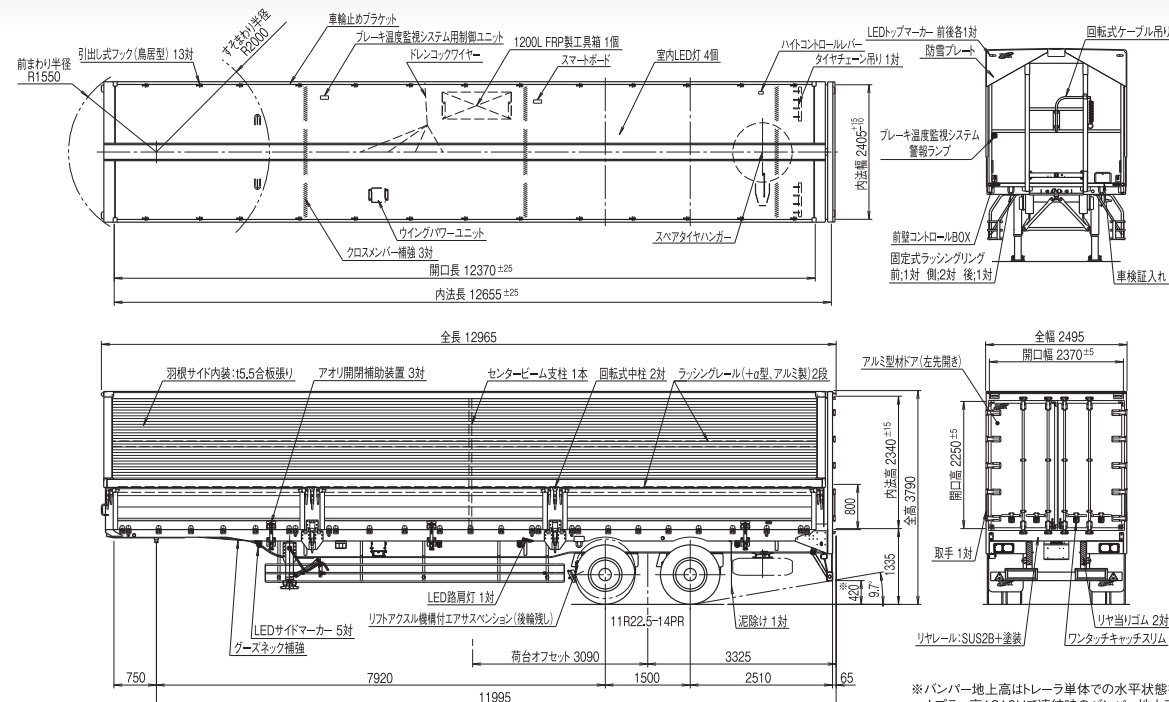


※バンパー地上高はトレーラ単体での水平状態を示す
カプラー高1210Hで連結時のバンパー地上高は410mm

3軸 PFB34118

第5輪荷重 11t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下


最大積載量 27,100kg

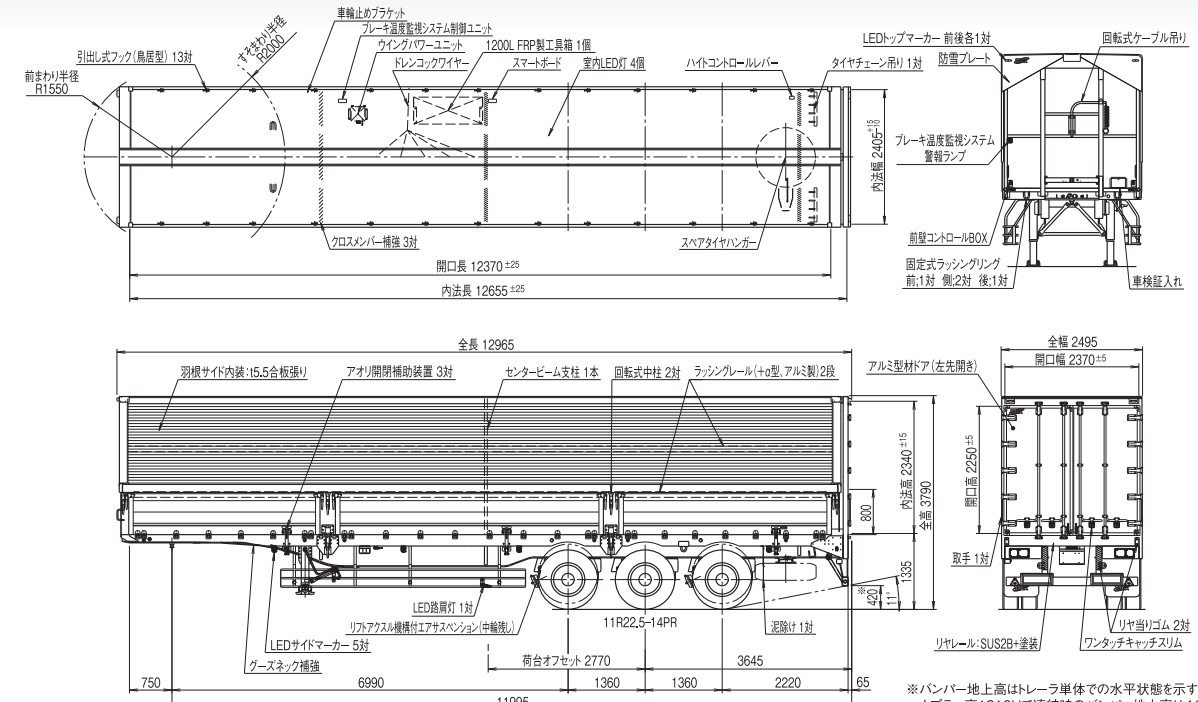

※バンパー地上高はトレーラ単体での水平状態を示す
カプラー高1210Hで連結時のバンパー地上高は410mm

ステンレス仕様

Stainless Edition

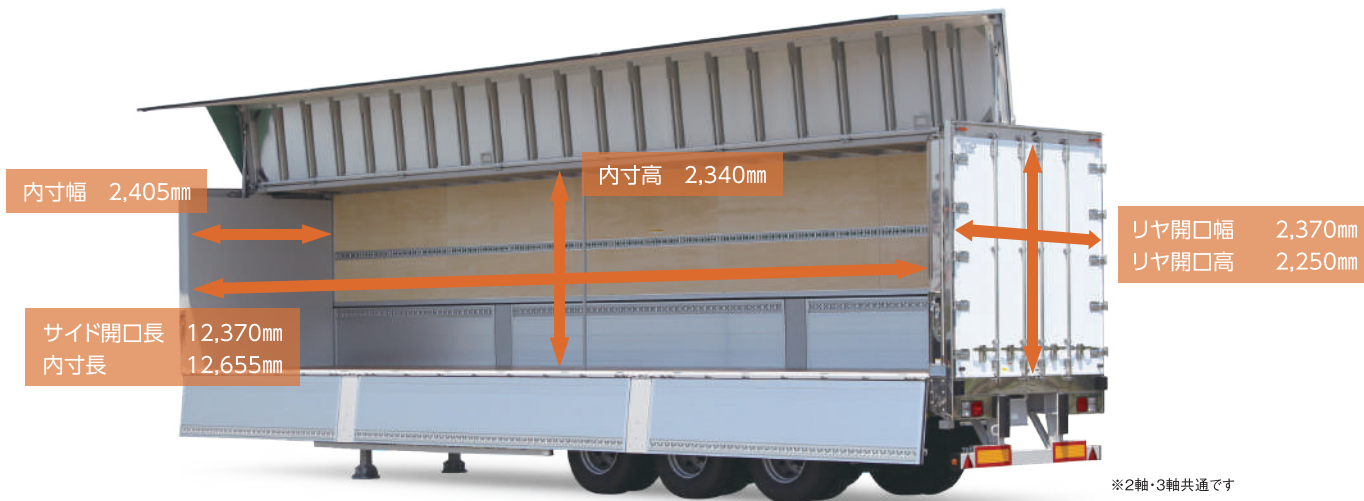


※2軸・3軸共通です

2軸 PFN24103

第5輪荷重 9.5t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 20,800kg

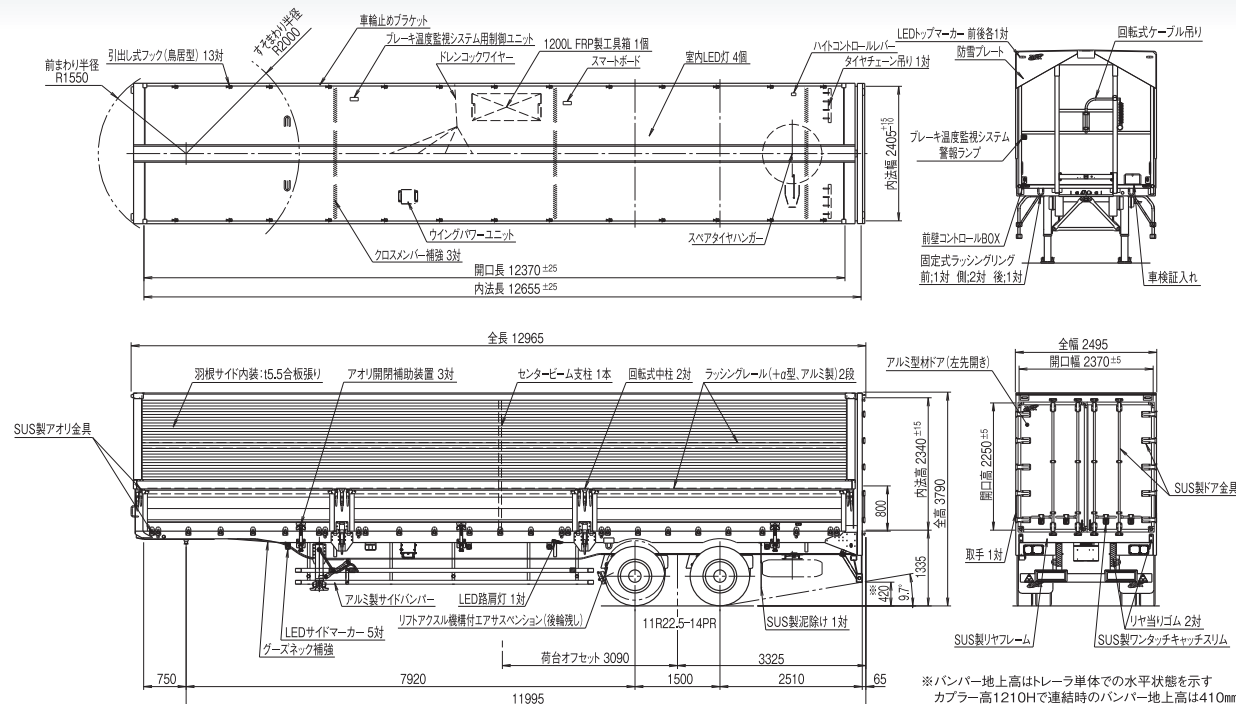

※バンパー地上高はトレラ単体での水平状態を示す
カプラー高1210Hで連結時のバンパー地上高は410mm

■主要装備 (標準仕様に追加)



●リヤフレーム ミガキ ステンレス製



●ロックロッド 4本 ステンレス製



●ロックハンドル ステンレス製



●アオリ丁番 ステンレス製



●ワンタッチキャッチ ステンレス製



●サイドバンパー アルミ製(70H) 2段



●Trex立体エンブレム



●トレラブレーキ温度監視システム

項目	仕様
主要諸元	ト レ ー ラ 種 類 2軸 内高重視型 3軸 内高重視型
シャーシ	リフトアックスル (EBS 制御) 2軸 後軸残し 3軸 中軸残し タイヤメーカー ダンロップ タイヤパターン ミックス ホイール種類 軽量スチール製 22.5×7.50-13t スペアタイヤ 1本 ROH部中央(ハンドル左出) サイドバンパー (WB 間) 角型 アルミ製 T/X70H 2段 泥 除 け (タイ ヤ 後 方) ステンレス製プレート+ゴム(黒色 TXマーク有) テールランプ 角型2連式 後退灯一体型 羽 根 警 報 ブ ザ ー SW+ブザー(メタルコンセント用プラグ付) 操 作 ス イ ッ チ 固定式 左右後部+左右前壁 油 圧 ユ ニ ッ ト 鋼製BOX(永興、緩停止機能付) ブレーキ温度監視システム トレラ完結型
電装品	車 輪 止 め 黒色・樹脂製 右側サイドバンパー収納 アンダーパン アルミ板0.55t 全面(水密仕様) 1 トン 引 出 し 式 フ ッ ク 16φ鳥居型 13対
下廻り 付属品	
床	


項目	仕様
フロント	前 壁 鋼製 内装材 2.3t鋼板
リヤ	リヤ フ レ ー ム オールステンレス(ミガキ) リヤ ドア パネル アルミ形材ドア左先開き リヤ ドア ヒンジ ステンレス製 5対 ロ ッ ク ロ ッ ド ステンレス製 4本 リ ヤ 雨 樋 ステンレス製 ホームストッパーゴム ムク四角 2対 ア オ リ 種 類 上下逆段アオリ 800H ロ ッ ク ハ ン ド ル ステンレス製のぞみ型 1段 ア オ リ 丁 番 ステンレス製 ア オ リ 丁 番 増 し 両端ダブル丁番 ネ ー ム プ レ ー ト Trex社名 立体エンブレム
塗装・マーキング	ボ デ ー 塗 装 (鉄 部) ファイングレー(N7.5) シ ャ ー シ 塗 装 中 柱 塗 装 リ ヤ バ ン パ ー 塗 装 足 廻 り 関 係 部 品 ブラック(関ペ 400 ディープブラック)

3軸 PFB34118

第5輪荷重 11t以上(1デフ)

カプラー高 1,210H以下

最大積載量 27,100kg

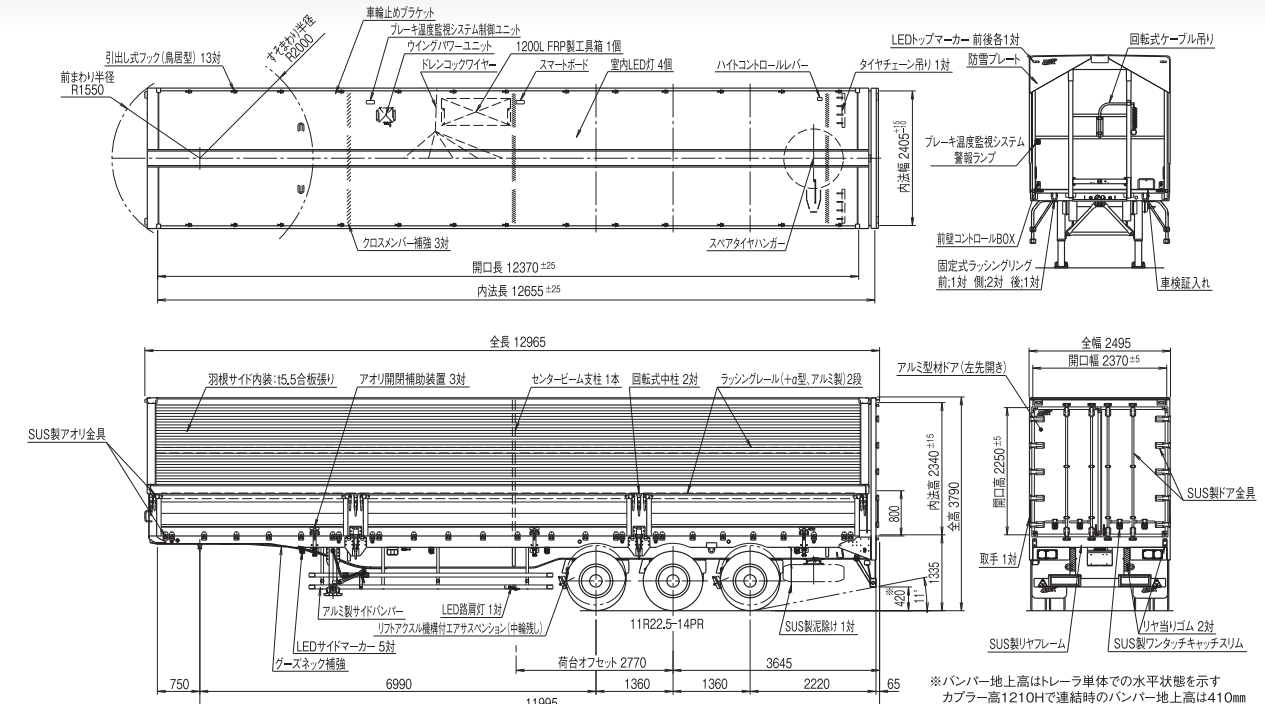

※バンパー地上高はトレラ単体での水平状態を示す
カプラー高1210Hで連結時のバンパー地上高は410mm